

**330-013MJ**

Pulsante - Lucido - 1P - SPST - OFF/(ON) - N.A. - 2A@250Vac - 2 term. a saldare

Pulsante - Pulsante - Monostabile - Luminoso: no - Lucido - SPST - 2A@250Vac, 2A@36Vdc - OFF/(ON) - N.A. - 2 terminali a saldare - ø12.5mm - Attuatore: Ottone nichelato - IP65



CE IP65**Dati del Prodotto****Caratteristiche Generali**

Attuatore:	Pulsante
Forma dell'attuatore:	Convesso
Grado di protezione:	ip65
Attuatore:	Ottone nichelato
N. terminali:	2
Portata:	2A@250Vac, 2A@36Vdc
Temperatura di lavoro:	-10 / 40 °C
Tipi contatti:	SPST
Tipologia:	Pulsante
Marca:	JOIN

Comportamento	Monostabile
Foro fissaggio	ø12.5mm
Luminoso	no
Montaggio	a pannello
N. poli	1
Stato dei contatti	OFF/(ON) - N.A.
Terminali	2 terminali a saldare
Tipo terminale	a saldare
Classe ETIM	EC001028
Tipo Confezione	PolyBag

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Disegni Tecnici

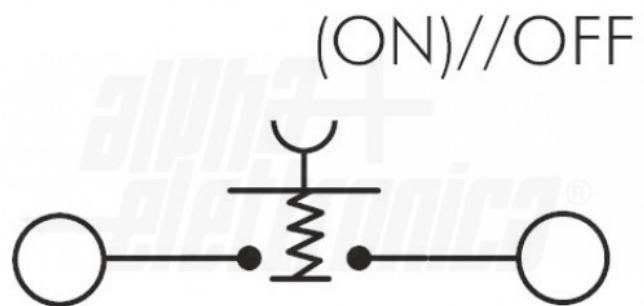

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e/o per causa di forza maggiore.