

## 330-054

Pulsante momentaneo antivandalo ø19mm - 1P - SPST - OFF/(ON) - N.A. - 2A@250Vac - 2 term. vite



Pulsante - Antivandalo - Pulsante - Monostabile - Luminoso: no - Metallo - SPST - 2A@250Vac, 4A@125Vac - OFF/(ON) - N.A. - 2 terminali a vite - ø19mm - Attuatore: Ottone nichelato - IP66

## CE IP66

### Dati del Prodotto

#### Caratteristiche Generali



Attuatore:	Pulsante antivandalo
Foro fissaggio:	ø19mm
Luminoso:	no
Montaggio:	Pannello con dado
N. terminali:	2
Portata:	2A@250Vac, 4A@125Vac
Serigrafia:	Nessuna
Temperatura di lavoro:	-20 / 55 °C
Tipi contatti:	SPST
Tipologia:	Pulsante
Marca:	Alpha elettronica

Comportamento	Monostabile
Grado di protezione	IP66
Attuatore	Ottone nichelato
Note aggiuntive	antivandalo rientrato, waterproof
N. poli	1
Formato	Antivandalo
Stato dei contatti	OFF/(ON) - N.A.
Terminali	2 terminali a vite
Tipo terminale	vite
Classe ETIM	EC001028
Tipo Confezione	Sacchetto

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

# Scheda tecnica

## Disegni Tecnici

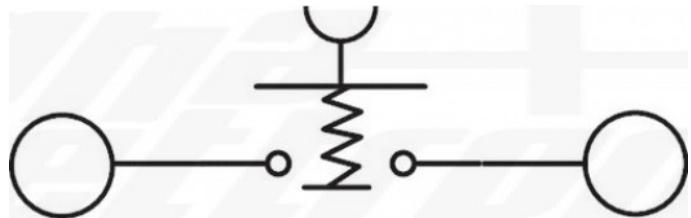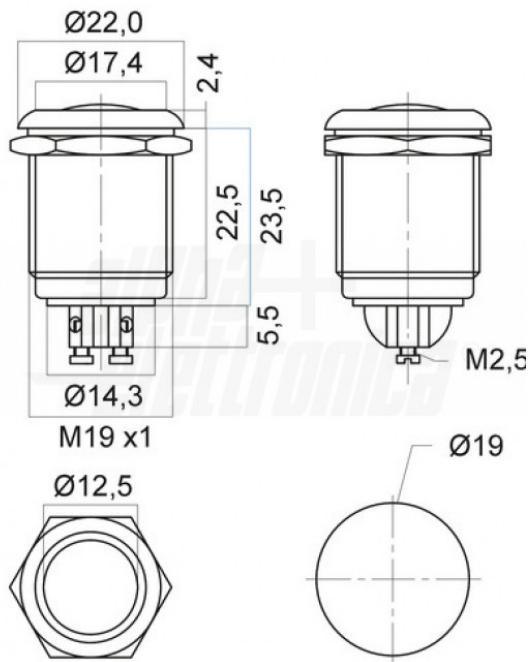

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.