

330-074

Pulsante momentaneo antivandalo ø16mm - 1P - SPST - OFF/(ON) - N.A. - 2A@250Vac - 2 term. vite - Bombato

Pulsante - Antivandalo - Pulsante - Monostabile - Luminoso: no - Metallo - SPST - 2A@250Vac, 3A@125Vac - OFF/(ON) - N.A. - 2 terminali a vite - ø16mm - Attuatore: Acciaio - IP65

CE IP65

Dati del Prodotto





Caratteristiche Generali

Attuatore:	Pulsante antivandalo
Forma dell'attuatore:	Convesso
Grado di protezione:	ip65
Attuatore:	Acciaio
N. poli:	1
Portata:	2A@250Vac, 3A@125Vac
Serigrafia:	Nessuna
Temperatura di lavoro:	-20 / 55 °C
Tipi contatti:	SPST
Tipologia:	Pulsante
Marca:	Alpha elettronica

Comportamento	Monostabile
Foro fissaggio	ø16mm
Luminoso	no
Montaggio	Pannello con dado
N. terminali	2
Formato	Antivandalo
Stato dei contatti	OFF/(ON) - N.A.
Terminali	2 terminali a vite
Tipo terminale	vite
Classe ETIM	EC001028
Tipo Confezione	PolyBag

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Disegni Tecnici

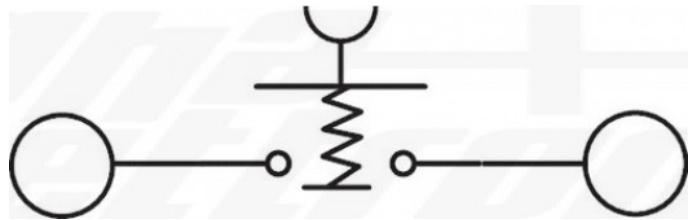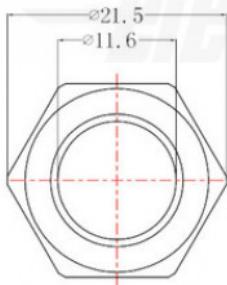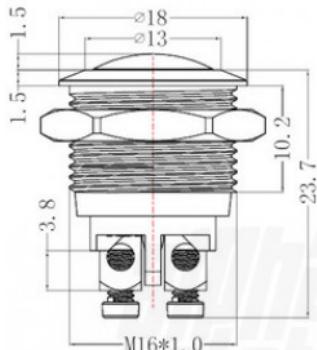

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e/o per causa di forza maggiore.