

330-080-6

Pulsante momentaneo antivandalo ø25mm luminoso Bianco - 24V - 4P - SPST - 2 x N.C. + 2 x N.A. - 5A@250Vac - 10 term. a saldare

Pulsante - Antivandalo - Pulsante - Monostabile - Luminoso: si - Luce: Bianco - 24Vac/dc - Lucido - SPST - 5A@250Vac, 5A@36Vdc - 2 x N.C. + 2 x N.A. - 10 terminali a saldare - ø25mm - Attuatore: Acciaio - IP65



IP65

Dati del Prodotto

Caratteristiche Generali




Attuatore:	Pulsante antivandalo
Comportamento:	Monostabile
Foro fissaggio:	ø25mm
Luminoso:	si
Montaggio:	Pannello con dado
N. poli:	4
Formato:	Antivandalo
Temperatura di lavoro:	-10 / 40 °C
Terminali:	10 terminali a saldare
Tipo terminale:	a saldare
Classe ETIM:	EC001028
Tipo Confezione:	PolyBag

Luce	Bianco
Forma dell'attuatore	In rilievo
Grado di protezione	ip65
Attuatore	Acciaio
N. terminali	10
Portata	5A@250Vac, 5A@36Vdc
Stato dei contatti	2 x N.C. + 2 x N.A.
Tensione illuminazione	24Vac/dc
Tipi contatti	SPST
Tipologia	Pulsante
Marca	JOIN

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Scheda tecnica

Disegni Tecnici

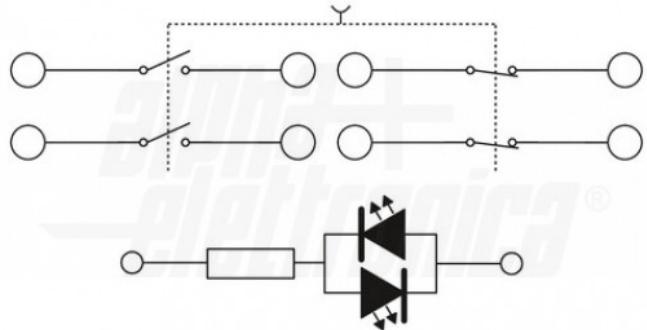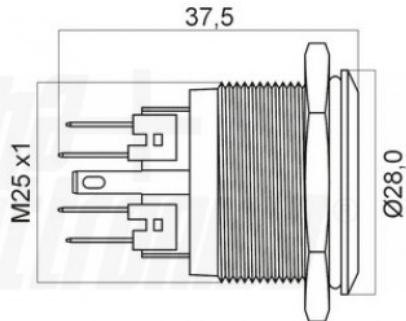

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.