

## 40-60

Spina XLR con manicotto serracavo in gomma - 3 poli

Spina DIN - Dritto - Nr. Poli: 3 - Corpo: Ottone nichelato - Volante



## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Elettriche

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Rigidità dielettrica: | N/A |
| Tipo Schermatura:     | N/A |

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Tensione di tenuta | N/A |
|--------------------|-----|

### Caratteristiche Generali

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Adatto per:          | 40-70/40-80       |
| Orientamento:        | Dritto            |
| Configurazione Poli: | N/A               |
| Genere A:            | N/A               |
| Ingressi e uscite:   | N/A               |
| Numero totale vie:   | N/A               |
| Marca:               | Alpha elettronica |
| Tipo Connettore A:   | N/A               |
| Tipo Connettore B:   | N/A               |

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Adatto per placca | N/A      |
| Colore RAL        | N/A      |
| Genere            | Spina    |
| Genere B          | N/A      |
| Nr. Poli          | 3        |
| Classe ETIM       | EC003164 |
| Tipo Connettore   | XLR      |
| Tipo Confezione   | PolyBag  |


### Caratteristiche Meccaniche

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Altezza dado:                       | N/A              |
| Cicli di inserzione:                | N/A              |
| Diametro cavo:                      | N/A              |
| Dimensione chiave:                  | N/A              |
| Guarnizioni incluse non installate: | N/A              |
| Larghezza dado:                     | N/A              |
| Materiale Contatti:                 | Ottone nichelato |
| Montaggio connettore:               | Volante          |

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Altezza rondella          | N/A              |
| Coperchio                 | N/A              |
| Diametro filetto          | N/A              |
| Forza spina-presa         | N/A              |
| Guarnizioni preinstallate | N/A              |
| Lunghezza filetto         | N/A              |
| Materiale Corpo           | Ottone nichelato |
| Tipo contatto             | a saldare        |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Disegni Tecnici

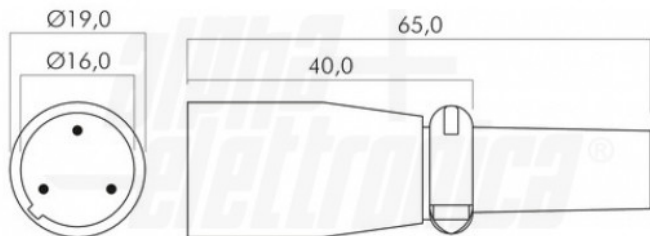

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.