

40-65

Spina XLR con manicotto serracavo in gomma - 5 poli

Spina DIN - Dritto - Nr. Poli: 5 - Corpo: Ottone nichelato - Volante



Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Rigidità dielettrica:	N/A
Tipo Schermatura:	N/A

Tensione di tenuta	N/A
--------------------	-----

Caratteristiche Generali

Adatto per:	40-75/40-85
Orientamento:	Dritto
Configurazione Poli:	N/A
Genere A:	N/A
Ingressi e uscite:	N/A
Numero totale vie:	N/A
Marca:	Alpha elettronica
Tipo Connettore A:	N/A
Tipo Connettore B:	N/A

Adatto per placca	N/A
Colore RAL	N/A
Genere	Spina
Genere B	N/A
Nr. Poli	5
Classe ETIM	EC003164
Tipo Connettore	XLR
Tipo Confezione	PolyBag


Caratteristiche Meccaniche

Altezza dado:	N/A
Cicli di inserzione:	N/A
Diametro cavo:	N/A
Dimensione chiave:	N/A
Guarnizioni incluse non installate:	N/A
Larghezza dado:	N/A
Materiale Contatti:	Ottone nichelato
Montaggio connettore:	Volante

Altezza rondella	N/A
Coperchio	N/A
Diametro filetto	N/A
Forza spina-presa	N/A
Guarnizioni preinstallate	N/A
Lunghezza filetto	N/A
Materiale Corpo	Ottone nichelato
Tipo contatto	a saldare

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Disegni Tecnici

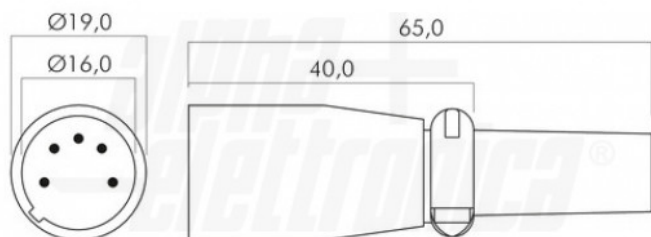

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.