

40-76R

Pres a XLR con serracavo per il bloccaggio cavo - Rossa

Pres a DIN - Dritto - Nr. Poli: 3 - Corpo: Ottone nichelato - Volante



Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

| | |
|-----------------------|-----|
| Rigidità dielettrica: | N/A |
| Tipo Schermatura: | N/A |

| | |
|--------------------|-----|
| Tensione di tenuta | N/A |
|--------------------|-----|

Caratteristiche Generali

| | |
|----------------------|-------|
| Adatto per placca: | N/A |
| Colore: | Rosso |
| Configurazione Poli: | N/A |
| Genere A: | N/A |
| Ingressi e uscite: | N/A |
| Numero totale vie: | N/A |
| Marca: | JOIN |
| Tipo Connettore A: | N/A |
| Tipo Connettore B: | N/A |


| | |
|-----------------|-----------|
| Orientamento | Dritto |
| Colore RAL | N/A |
| Genere | Pres a |
| Genere B | N/A |
| Nr. Poli | 3 |
| Classe ETIM | EC003164 |
| Tipo Connettore | XLR |
| Tipo Confezione | Sacchetto |

Caratteristiche Meccaniche

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| Altezza dado: | N/A |
| Cicli di inserzione: | N/A |
| Diametro cavo: | N/A |
| Dimensione chiave: | N/A |
| Guarnizioni incluse non installate: | N/A |
| Larghezza dado: | N/A |
| Materiale Contatti: | Ottone nichelato |
| Montaggio connettore: | Volante |

| | |
|---------------------------|------------------|
| Altezza rondella | N/A |
| Coperchio | N/A |
| Diametro filetto | N/A |
| Forza spina-pres a | N/A |
| Guarnizioni preinstallate | N/A |
| Lunghezza filetto | N/A |
| Materiale Corpo | Ottone nichelato |
| Tipo contatto | a saldare |

Disegni Tecnici

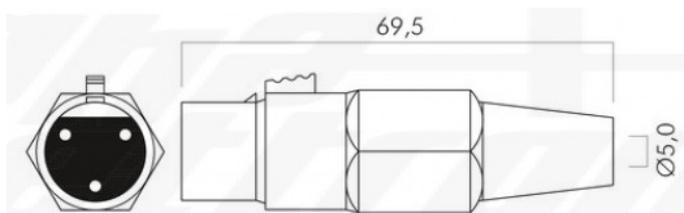

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.