

Scheda tecnica



44-61

Presa volante SP21 cinque poli

Presa Waterproof - Dritto - Nr. Poli: 5 - 30A - 500V - Volante - 4-4mm²



Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Corrente max: 30 A
Tensione di tenuta: N/A
Tipo Schermatura: N/A

Caratteristiche Generali

Adatto per placca: N/A

Configurazione Poli: N/A

Genere A: N/A

Nr. Poli: 5

Classe ETIM: EC002460

Tipo Connettore A: N/A

Tipo Connettore B: N/A

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro: -25/80 °C

Caratteristiche Meccaniche

Cicli di inserzione: N/A

Diametro cavo max: 7 mm

Forza spina-presa: N/A

Materiale Contatti: Lega di rame dorata

Montaggio connettore: volante

Terminazione: a saldare

Rigidità dielettrica	N/A
Tensione max	500 V

Dritto
Presa
N/A
SP21
Weipu
Sacchetto


Diametro cavo	N/A
Diametro cavo min	4,5 mm
Grado di protezione	IP68
Materiale Corpo	Nylon
Sezione conduttori	4-4 mm ²
Tipo contatto	a saldare

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



Scheda tecnica

Disegni Tecnici

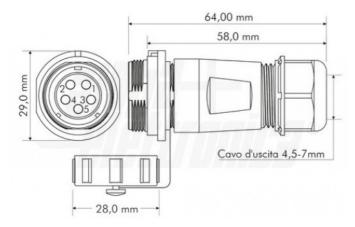

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.