



44-62

Presca da pannello SP21 due poli

Presca Waterproof - Dritto - Nr. Poli: 2 - 30A - 500V - A pannello - 0-4mm²



Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Corrente max:	30 A
Tensione di tenuta:	N/A
Tipo Schermatura:	N/A

Rigidità dielettrica	N/A
Tensione max	500 V

Caratteristiche Generali

Adatto per placca:	N/A
Configurazione Poli:	N/A
Genere A:	N/A
Nr. Poli:	2
Classe ETIM:	EC002460
Tipo Connettore A:	N/A
Tipo Connettore B:	N/A

Orientamento	Dritto
Genere	Presca
Genere B	N/A
Serie Fornitore	SP21
Marca	Weipu
Tipo Confezione	Sacchetto

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro:	-25/80 °C
------------------------	-----------


Caratteristiche Meccaniche

Cicli di inserzione:	N/A
Forza spina-presca:	N/A
Materiale Contatti:	Lega di rame dorata
Montaggio connettore:	A pannello
Tipo contatto:	a saldare

Diametro cavo	N/A
Grado di protezione	IP68
Materiale Corpo	Nylon
Sezione conduttori	0-4 mm ²

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Disegni Tecnici

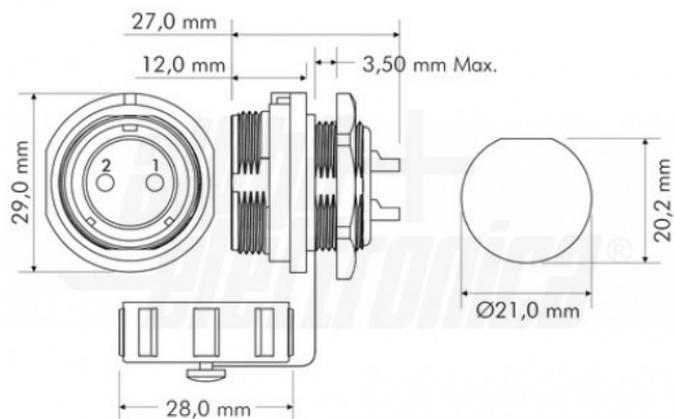

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.