

44-91-03

Connettore volante per giunta - 3 poli - 16A 450V - IP68

Giunzione Waterproof - Nr. Poli: 3 - 16A - 450V - Volante - 0.5-2.5mm²



IP68

Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Corrente max:	16 A
Tensione di tenuta:	N/A
Tipo Schermatura:	N/A

Rigidità dielettrica	N/A
Tensione max	450 V

Caratteristiche Generali

Adatto per placca:	N/A
Genere:	Morsetto
Genere B:	N/A
n. terminali:	3
Marca:	Alpha elettronica
Tipo Confezione:	PolyBag

Configurazione Poli	N/A
Genere A	N/A
Nr. Poli	3
Classe ETIM	EC001327
Tipo Connettore A	N/A
Tipo Connettore B	N/A

Caratteristiche Termiche

Classe di infiammabilità:	UL94V-0
---------------------------	---------

Temperatura di lavoro	-20/60 °C
-----------------------	-----------


Caratteristiche Meccaniche

Cicli di inserzione:	N/A
Diametro cavo max:	12 mm
Forza spina-presa:	N/A
Guarnizioni incluse non installate:	per cavi ø9-12mm
Materiale Corpo:	PP
Sezione conduttori:	0,5-2,5 mm ²
Tipo contatto:	a vite

Diametro cavo	N/A
Diametro cavo min	9 mm
Grado di protezione	IP68
Guarnizioni preinstallate	per cavi ø5-9mm
Montaggio connettore	Volante
Terminazione	ad avvitare
Tipo Passacavo	2 x M20

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Disegni Tecnici

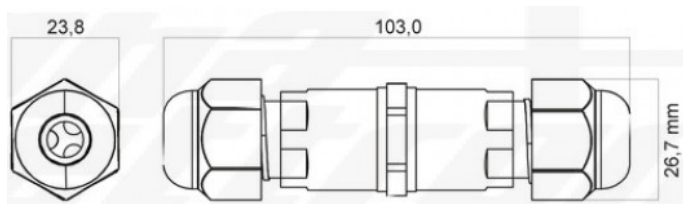

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.