

Scheda tecnica



44-91-03C

Connettore/giuntacavo 3Poli 24A 450V con clip - IP68

Giunzione Waterproof - Nr. Poli: 3 - 24A - 450V - Volante - 0.5-2.5mm²

IDGO

Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Corrente max: 24 A
Tensione di tenuta: N/A
Tipo Schermatura: N/A

Caratteristiche Generali

 Adatto per placca:
 N/A

 Genere:
 Morsetto

 Genere B:
 N/A

 Classe ETIM:
 EC001327

 Tipo Connettore A:
 N/A

 Tipo Connettore B:
 N/A

Caratteristiche Termiche

Classe di infiammabilità: UL94V-0

Caratteristiche Meccaniche

Cicli di inserzione: N/A

Diametro cavo max: 8 mm

Forza spina-presa: N/A

Guarnizioni incluse non installate: per cavi ø6-11mm

Materiale Corpo: PA66

Sezione conduttori: 0,5-2,5 mm²

Tipo contatto: a pressione

Rigidità dielettrica	N/A	
Tensione max	450 V	

Configurazione Poli	N/A
Genere A	N/A
Nr. Poli	3
Marca	Alpha elettronica
Tipo Confezione	PolyBag

Temperatura di lavoro 105 °C


Diametro cavo	N/A
Diametro cavo min	4 mm
Grado di protezione	IP68
Guarnizioni preinstallate	per cavi ø4-8mm
Montaggio connettore	Volante
Terminazione	a pressione
Tipo Passacavo	2 x M20

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



Scheda tecnica

Disegni Tecnici

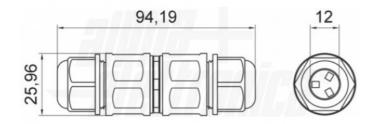

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.