

# Scheda tecnica



#### 44-92-03

Connettore volante per giunta - 3 poli - 16A 250V - Senza necessità di utensili - IP68

Giunzione Waterproof - Nr. Poli: 3 - 32A - 250V - Volante - 0.5-4mm<sup>2</sup>

### **( €** IP68

## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Elettriche

Corrente max: 32 A
Tensione di tenuta: N/A
Tipo Schermatura: N/A

#### Caratteristiche Generali

Adatto per placca: N/A

Genere: Morsetto

Genere B: N/A

Classe ETIM: EC001327

Tipo Connettore A: N/A

Tipo Connettore B: N/A

### Caratteristiche Meccaniche

Cicli di inserzione: N/A

Forza spina-presa: N/A

Materiale Contatti: Rame

Montaggio connettore: Volante


Tipo contatto: a pressione

Rigidità dielettrica	N/A
Tensione max	250 V

Configurazione Poli	N/A
Genere A	N/A
Nr. Poli	3
Marca	Alpha elettronica
Tipo Confezione	PolyBag

Diametro cavo	N/A
Grado di protezione	IP68
Materiale Corpo	Poliamide
Sezione conduttori	0,5-4 mm <sup>2</sup>

# Disegni Tecnici

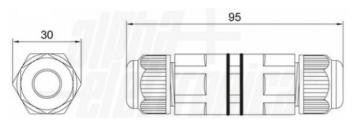

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.