

# Scheda tecnica



### 44-92-03C

Connettore/giuntacavo 5Poli 32A 450V con clip - IP68

Adattatori inclusi per cavi di diametro 4-8mm, 8-12mm e 10-14mm.

Giunzione Waterproof - Nr. Poli: 5 - 32A - 450V - Volante - 0.5-2.5mm²

IP68

# Dati del Prodotto

## Caratteristiche Elettriche

Corrente max: 32 A
Tensione di tenuta: N/A
Tipo Schermatura: N/A

#### Caratteristiche Generali

Adatto per placca: N/A

Genere: Morsetto

Genere B: N/A

Classe ETIM: EC001327

Tipo Connettore A: N/A

Tipo Connettore B: N/A

### Caratteristiche Termiche

Classe di infiammabilità: UL94V-0

#### Caratteristiche Meccaniche

Cicli di inserzione: N/A

Diametro cavo max: 8 mm

Forza spina-presa: N/A

Guarnizioni incluse non installate: per cavi ø8-12mm e ø10-14mm

Materiale Corpo: PC + PA66

Sezione conduttori: 0,5-2,5 mm²

Tipo contatto: a pressione

Rigidità dielettrica	N/A
Tensione max	450 V

Configurazione Poli	N/A
Genere A	N/A
Nr. Poli	5
Marca	Alpha elettronica
Tipo Confezione	PolyBag


Temperatura di lavoro 105 °C

Diametro cavo	N/A
Diametro cavo min	4 mm
Grado di protezione	IP68
Guarnizioni preinstallate	per cavi ø4-8mm
Montaggio connettore	Volante
Terminazione	a pressione
Tipo Passacavo	2 x M25

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



# Disegni Tecnici

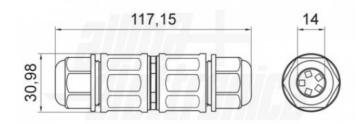

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.