



44-92-T03

Connettore/giuntacavo a 3 vie "T" 3Poli 32A 450V ad avvitare - IP68

Adattatori inclusi per cavi di diametro 4-8mm, 8-12mm e 10-14mm.

Giunzione Waterproof - Nr. Poli: 3 - 32A - 450V - Volante - 0.5-4mm²

IP68

Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Corrente max:	32 A
Tensione di tenuta:	N/A
Tipo Schermatura:	N/A

Rigidità dielettrica	N/A
Tensione max	450 V

Caratteristiche Generali

Adatto per placca:	N/A
Genere:	Morsetto
Genere B:	N/A
Classe ETIM:	EC001327
Tipo Connettore A:	N/A
Tipo Connettore B:	N/A

Configurazione Poli	N/A
Genere A	N/A
Nr. Poli	3
Marca	Alpha elettronica
Tipo Confezione	PolyBag

Caratteristiche Termiche

Classe di infiammabilità:	UL94V-0
---------------------------	---------

Temperatura di lavoro	105 °C
-----------------------	--------



Caratteristiche Meccaniche

Cicli di inserzione:	N/A
Diametro cavo max:	8 mm
Formato Corpo:	T
Grado di protezione:	IP68
Guarnizioni preinstallate:	per cavi ø4-8mm
Montaggio connettore:	Volante
Terminazione:	ad avvitare
Tipo Passacavo:	3 x M25

Diametro cavo	N/A
Diametro cavo min	4 mm
Forza spina-presa	N/A
Guarnizioni incluse non installate	per cavi ø8-12mm e ø10-14mm
Materiale Corpo	PC + PA66
Sezione conduttori	0,5-4 mm ²
Tipo contatto	a vite

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Disegni Tecnici

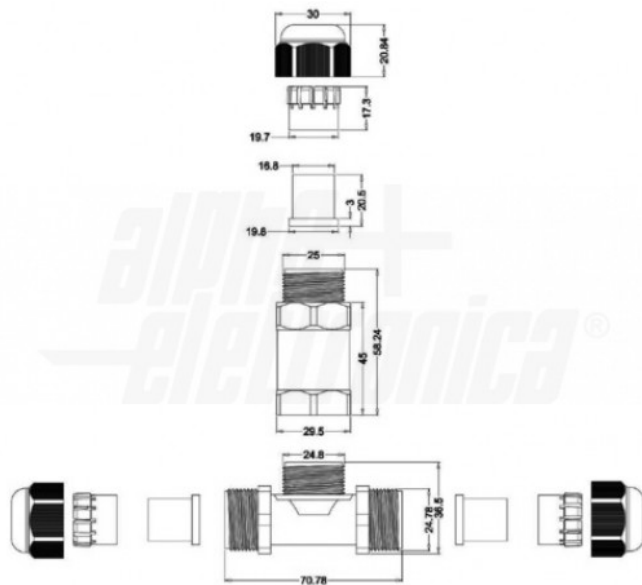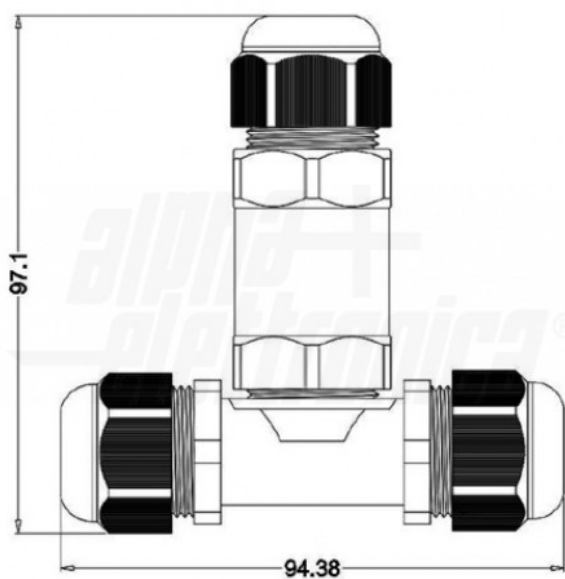

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.