

44-98-04

Scatola di giunzione tre vie - morsetto incluso 4 poli - 24A 450V - IP68

Scatola di giunzione - Nr. Poli: 4 - 3 vie - 24A - 450V - 0.5-2.5mm²



IP68

Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Corrente max:	24 A
Tensione di tenuta:	N/A
Tipo Schermatura:	N/A

Rigidità dielettrica	N/A
Tensione max	450 V

Caratteristiche Generali

Adatto per placca:	N/A
Genere:	Morsetto
Genere B:	N/A
Numero totale vie:	3 vie
Tipo Connettore A:	N/A
Tipo Connettore B:	N/A

Configurazione Poli	N/A
Genere A	N/A
Nr. Poli	4
Classe ETIM	EC002460
Tipo Confezione	PolyBag

Caratteristiche Termiche

Classe di infiammabilità:	UL94V-0
---------------------------	---------

Temperatura di lavoro	-20/40 °C
-----------------------	-----------


Caratteristiche Meccaniche

Cicli di inserzione:	N/A
Diametro cavo:	N/A
Diametro cavo min:	9 mm
Forza spina-presa:	N/A
Guarnizioni incluse non installate:	per cavi ø9-12mm
Materiale Corpo:	Poliammide PA6,6
Terminazione:	morsetto 4 poli a vite

Coperchio	Coperchio separato
Diametro cavo max	12 mm
Formato Corpo	3T
Grado di protezione	IP68
Guarnizioni preinstallate	per cavi ø5-9mm
Sezione conduttori	0,5-2,5 mm ²
Tipo Passacavo	3 x M20

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Disegni Tecnici

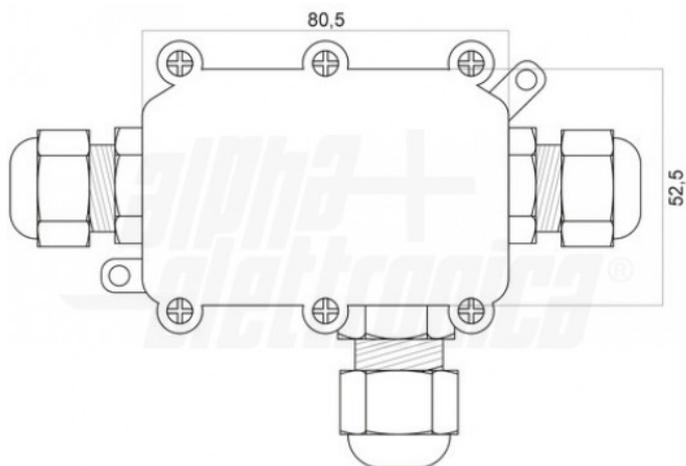

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.