

## 44-98-07

Scatola di giunzione 4 vie con morsetto 4 Poli - 24V 450V IP68

Scatola di giunzione - Nr. Poli: 4 - 4 vie - 24A - 450V - Volante - 0.5-2.5mm<sup>2</sup>



IP68

## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Elettriche

|                     |      |
|---------------------|------|
| Corrente max:       | 24 A |
| Tensione di tenuta: | N/A  |
| Tipo Schermatura:   | N/A  |

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Rigidità dielettrica | N/A   |
| Tensione max         | 450 V |

### Caratteristiche Generali

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Adatto per placca: | N/A      |
| Genere A:          | N/A      |
| Nr. Poli:          | 4        |
| Classe ETIM:       | EC002460 |
| Tipo Confezione:   | PolyBag  |

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Configurazione Poli | N/A   |
| Genere B            | N/A   |
| Numero totale vie   | 4 vie |
| Tipo Connettore A   | N/A   |
| Tipo Connettore B   | N/A   |

### Caratteristiche Termiche

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Classe di infiammabilità: | UL94V-0 |
|---------------------------|---------|

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Temperatura di lavoro | 105 °C |
|-----------------------|--------|



### Caratteristiche Meccaniche

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Cicli di inserzione:       | N/A             |
| Diametro cavo:             | N/A             |
| Diametro cavo min:         | 4 mm            |
| Grado di protezione:       | IP68            |
| Guarnizioni preinstallate: | per cavi ø4-8mm |
| Montaggio connettore:      | Volante         |
| Terminazione:              | ad avvitare     |
| Tipo Passacavo:            | 4 x M25         |

|                                    |                             |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Coperchio                          | Coperchio separato          |
| Diametro cavo max                  | 8 mm                        |
| Forza spina-presa                  | N/A                         |
| Guarnizioni incluse non installate | per cavi ø8-12mm e ø10-14mm |
| Materiale Corpo                    | PC                          |
| Sezione conduttori                 | 0,5-2,5 mm <sup>2</sup>     |
| Tipo contatto                      | a vite                      |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Disegni Tecnici

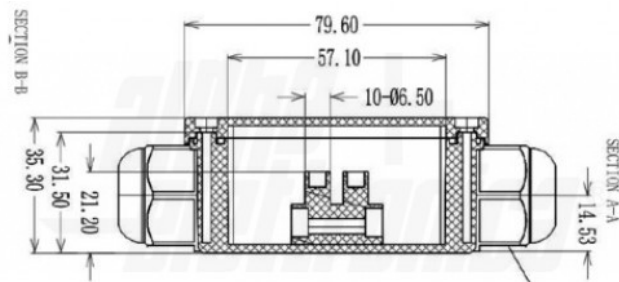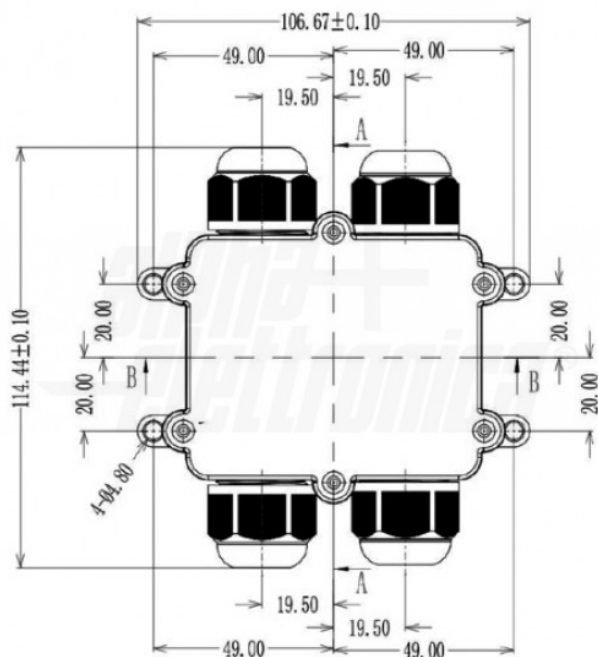

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.