

94-100-03

Connettore rapido per giunte - cavo 0,4-0,9mm² - 26-19 AWG - Perforazione isolante IDC

Il connettore è riempito con un sigillante per fornire resistenza all'umidità.

Connettore Rapido - Trefolo - 26-19 - Contatti dorati



Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Rigidità dielettrica:	N/A
Tensione di tenuta:	N/A

Schermatura	no
Tensione max	50 V

Caratteristiche Generali

Adatto per placcia:	N/A
Colore:	Rosso
Genere:	Morsetto
Genere B:	N/A
Foglio tecnico:	UR2
Numero totale vie:	N/A
Classe ETIM:	EC001052
Serie:	UR2
Tipo Confezione:	Sacchetto

Adatto per tipo conduttore	Trefolo
Colore RAL	N/A
Genere A	N/A
Ingressi e uscite	N/A
Nr. Poli	1
Sezione AWG	26-19
Marca	Alpha elettronica
Tipo Connnettore A	N/A
Tipo Connnettore B	N/A

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro: -30/70 °C

Umidità atmosferica relativa 0-95% RH


Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Caratteristiche Meccaniche

Altezza dado:	N/A
Cicli di inserzione:	N/A
Diametro cavo:	N/A
Diametro filetto:	N/A
Forza spina-presa:	N/A
Guarnizioni preinstallate:	N/A
Larghezza dado:	N/A
Materiale Corpo:	PC
Placcatura contatti:	Contatti dorati
Terminazione:	perforazione

Altezza rondella	N/A
Coperchio	N/A
Diametro conduttori max	1,52 mm
Dimensione chiave	N/A
Guarnizioni incluse non installate	N/A
Guidacavo	N/A
Lunghezza filetto	N/A
Montaggio connettore	Volante
Sezione conduttori	0,4-0,9 mm ²
Tipo contatto	perforazione

Disegni Tecnici

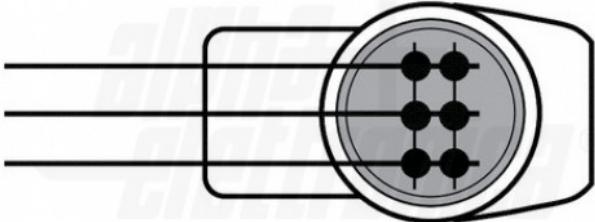

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.