

94-314D

Spina modulare RJ12 / RJ25 6P6C digitale DEC - Contatti dorati

Spina Modulare - CAT.3 - 6P6C - Trefolo - AWG24-26 - Contatti dorati



Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Corrente max:	1,5 A
Schermatura:	no

Rigidità dielettrica	N/A
Tensione di tenuta	N/A

Caratteristiche Generali

Adatto per placa:	N/A
Categoria:	CAT.3
Colore RAL:	N/A
Genere:	Spina
Genere B:	N/A
Nr. Poli:	6
Sezione AWG:	AWG24-26
Classe ETIM:	EC001121
Tipo Connnettore A:	N/A
Tipo Connnettore B:	N/A

Adatto per tipo conduttore	Trefolo
Colore	Trasparente
Configurazione Poli	6P6C
Genere A	N/A
Ingressi e uscite	N/A
Numero totale vie	N/A
Tipo Clip	DEC/Digitale
Marca	Alpha elettronica
Tipo Confezione	Sacchetto


Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Caratteristiche Meccaniche

Altezza dado:	N/A
Cicli di inserzione:	N/A
Diametro cavo:	N/A
Dim. A:	9,6 mm
Dimensione chiave:	N/A
Forza spina-presa:	N/A
Guarnizioni preinstallate:	N/A
Inserti:	0
Lunghezza filetto:	N/A
Materiale Corpo:	PC UL 94V-2
Placcatura contatti:	Contatti dorati

Altezza rondella	N/A
Coperchio	N/A
Diametro filetto	N/A
Dim. B	12,32 mm
Formato Corpo	Standard
Guarnizioni incluse non installate	N/A
Guidacavo	N/A
Larghezza dado	N/A
Materiale Contatti	Bronzo fosforoso
Placcatura	3 µm

Disegni Tecnici

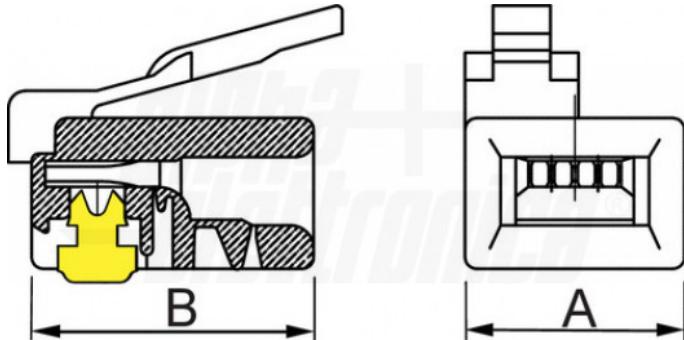

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.