

94-914/5

Spina RJ45 8P8C Cat.5e UTP AWG24-26 Passante - Contatti dorati

Spine Passanti - CAT.5e - Dritto - 8P8C - Trefolo + Rigido - AWG24-26 - Contatti dorati



Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Rigidità dielettrica:	N/A
Tensione di tenuta:	N/A

Schermatura	no
-------------	----

Caratteristiche Generali

Adatto per placca:	N/A
Orientamento:	Dritto
Colore:	Trasparente
Configurazione Poli:	8P8C
Genere A:	N/A
Ingressi e uscite:	N/A
Numero totale vie:	N/A
Tipo Clip:	Standard
Marca:	AlphaNET
Tipo Confezione:	Sacchetto

Adatto per tipo conduttore	Trefolo + Rigido
Categoria	CAT.5e
Colore RAL	N/A
Genere	Spina
Genere B	N/A
Nr. Poli	8
Sezione AWG	AWG24-26
Classe ETIM	EC001121
Tipo Connettore A	N/A
Tipo Connettore B	N/A

Caratteristiche Termiche

Classe di infiammabilità:	UL94V-2
---------------------------	---------

Temperatura di lavoro	-10/60 °C
-----------------------	-----------



Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Caratteristiche Meccaniche

Altezza dado:	N/A
Cicli di inserzione:	N/A
Diametro cavo:	N/A
Diametro conduttori max:	1 mm
Dim. A:	11,68 mm
Dimensione chiave:	N/A
Forza spina-presa:	N/A
Guarnizioni preinstallate:	N/A
Inserti:	0
Lunghezza filetto:	N/A
Materiale Corpo:	PC UL 94V-2
Placcatura:	50 µm
Terminazione:	a crimpare

Altezza rondella	N/A
Coperchio	N/A
Diametro cavo max	5,5 mm
Diametro filetto	N/A
Dim. B	21,48 mm
Formato Corpo	Standard
Guarnizioni incluse non installate	N/A
Guidacavo	N/A
Larghezza dado	N/A
Materiale Contatti	Bronzo fosforoso
Montaggio connettore	Volante
Placcatura contatti	Contatti dorati
Tipo contatto	3-prong

Disegni Tecnici

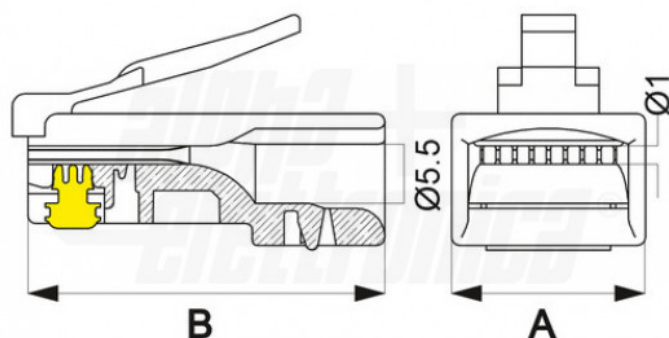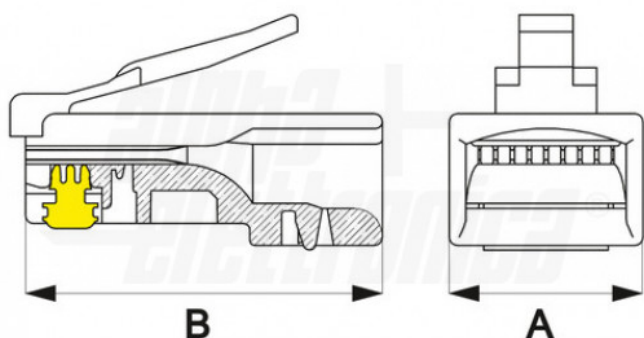

Connessione EIA568B

