

94-915/02

Spina modulare RJ45 8P8C Cat.6A Non schermata - Contatti dorati - Per cavo rigido e flessibile - Chiusura a pressione

La spina non necessita dell'impiego di utensili (Toolless) e consente di eseguire cablaggi rapidi ed efficienti. Ideali per realizzare bretelle di collegamento con lunghezze fuori standard.

Diametro cavi supportati: da 6mm a 9mm

Spina RJ45 - CAT.6A - 8P8C - Trefolo + Rígido - AWG22-26 - Contatti dorati



Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Rigidità dielettrica:	N/A
Tensione di tenuta:	N/A

Schermatura	no
-------------	----

Caratteristiche Generali

Adatto per placcia:	N/A
Categoria:	CAT.6A
Colore RAL:	N/A
Genere:	Spina
Genere B:	N/A
Nr. Poli:	8
Sezione AWG:	AWG22-26
Classe ETIM:	EC001121
Marca:	Alpha elettronica
Tipo Confezione:	PolyBag

Adatto per tipo conduttore	Trefolo + Rígido
Colore	Nero
Configurazione Poli	8P8C
Genere A	N/A
Ingressi e uscite	N/A
Numero totale vie	N/A
Tipo Clip	Standard
Tipo Connnettore	RJ45
Tipo Connnettore A	N/A
Tipo Connnettore B	N/A

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro:	-10/60 °C
------------------------	-----------


Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Caratteristiche Meccaniche

Altezza dado:	N/A
Cicli di inserzione:	N/A
Diametro cavo:	N/A
Diametro filetto:	N/A
Dim. B:	15 mm
Forza spina-presa:	N/A
Guarnizioni preinstallate:	N/A
Inserti:	0
Lunghezza filetto:	N/A
Montaggio connettore:	Volante
Tipo contatto:	perforazione

Altezza rondella	N/A
Coperchio	N/A
Diametro cavo max	9 mm
Dim. A	11,6 mm
Dimensione chiave	N/A
Guarnizioni incluse non installate	N/A
Guidacavo	N/A
Larghezza dado	N/A
Materiale Corpo	Plastica
Placcatura contatti	Contatti dorati

Disegni Tecnici

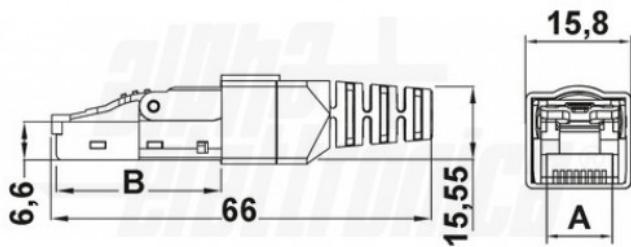

Connessione EIA568B

