


94-915/06L

Spina modulare RJ45 8P8C Cat.6 Schermata - Ingresso cavo ad angolo

Spina RJ45

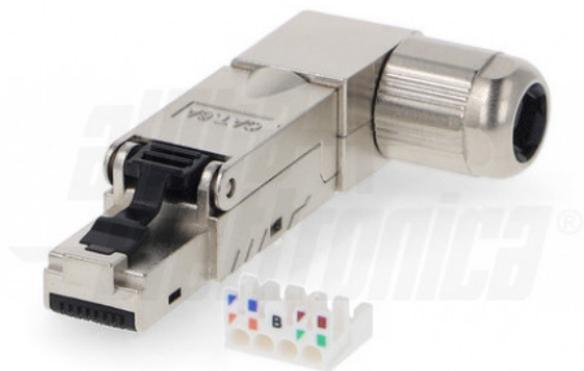

Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Frequenza max: N/A
Potenza max: N/A
Tensione di tenuta: N/A

Impedenza N/A
Rigidità dielettrica N/A
Tensione Isolamento N/A

Caratteristiche Generali

Tipo Connettore B: N/A
Adatto per: N/A
Adatto per placca: N/A
Codice produttore: N/A
Formato: N/A
Genere B: N/A
Genere Corpo: N/A
Nome serie: N/A
Numero totale vie: N/A
Serie Fornitore: N/A
Classe ETIM: EC001121
Tipo Connettore A: N/A
Tipo Connettore B: N/A

Tipo Connettore A N/A
Adatto per cavo RG N/A
Canali N/A
Colore RAL N/A
Genere A N/A
Genere Contatto N/A
Ingressi e uscite N/A
n. terminali N/A
Qualità N/A
Serie produttore N/A
Marca Alpha elettronica
Tipo Confezione PolyBag

Caratteristiche Termiche

Umidità atmosferica relativa: N/A

Caratteristiche Meccaniche

Altezza:	N/A
Altezza rondella:	N/A
Cicli di inserzione:	N/A
Dim. DØ:	N/A
Diametro cavo:	N/A
Diametro Esterno:	N/A
Diametro Interno:	N/A
Dim. C:	N/A
Dimensione chiave:	N/A
Dim. F:	N/A
Foro fissaggio:	N/A
Guarnizioni incluse non installate:	N/A
Guidacavo:	N/A
Dim. L:	N/A
Larghezza dado:	N/A
Lunghezza Contatto:	N/A
Materiale Isolamento:	N/A
Polarità:	N/A
Schema:	N/A
Tipo Passacavo:	N/A

Altezza dado	N/A
Dim. B	N/A
Coperchio	N/A
Dim. D2	N/A
Diametro cavo nom	N/A
Diametro filetto	N/A
Diametro Pin	N/A
Dim. D	N/A
Dim. dØ	N/A
Formato Fusibile	N/A
Forza spina-presa	N/A
Guarnizioni preinstallate	N/A
Dim. H	N/A
Larghezza	N/A
Lunghezza Cavetto	N/A
Lunghezza filetto	N/A
n. o-ring	N/A
Dim. S	N/A
Tipo Keystone	N/A

Disegni Tecnici

Connessione EIA568B

