




Scheda tecnica

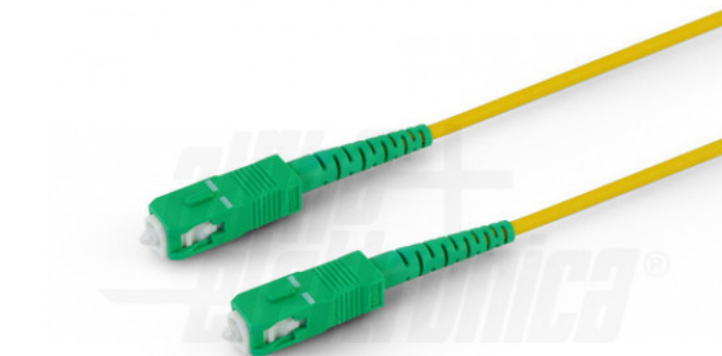

95-926/015

Bretelle fibra ottica SC-APC/SC-APC 9/125 OS2 Monomodali - 15m

Bretella Fibra Ottica - OS2 Monomodale 9/125um - VGA - 15m - SC-APC - SC-APC



Dati del Prodotto

Caratteristiche

Attenuazione nominale:	$\leq 0.35\text{dB/km}@1310\text{nm}$, $\leq 0.21\text{dB/km}@1550\text{nm}$, $\leq 0.23\text{dB/km}@1625\text{nm}$
Cat.:	OS2 Monomodale 9/125um
Colore cavo:	Giallo
Diametro cavo:	3 mm
Tipo cavo:	Fibra ottica
Materiale:	N/A
Modalità:	N/A
Perdita di inserzione:	0,3 dB
Potenza di ricarica:	N/A
Raggio di curvatura min (dinamico):	60xOD mm
Stagno:	N/A
Temperatura di esercizio:	-20 ~ 60
Tensione isolamento:	N/A
Terminazioni:	Patchcord
Tipologia:	VGA

AWG cavo	N/A
Colore	N/A
Corrente di ricarica	N/A
Guaina cavo	LSZH
Lunghezza Cavo	15 m
Misura piatta	N/A
Nome commerciale	N/A
Perdita di ritorno	60 dB
Raggio di curvatura min	30xOD mm
Restringimento	N/A
Standard	IEC60332-1
Temperatura di lavoro	-20 / 60 °C
Tensione minima	N/A
Forma Cavo	Fibra ottica

Connettore A

Tipo Connettore A:	SC-APC
--------------------	--------

Connettore B

Tipo Connettore B:	SC-APC
--------------------	--------

Tipo Connettore A	N/A
-------------------	-----

Tipo Connettore B	N/A
-------------------	-----

Caratteristiche Generali

Classe ETIM:	EC001263
Tipo Confezione:	PolyBag

Marca	AlphaNET
-------	----------

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Disegni Tecnici

