



98-864/1

Indicatore dello stato di carica di batterie al piombo da 12-24-36-48-72V

Caratteristiche

Indicatore della tensione di batteria con Bra-Graph.

Dati tecnici

Tensione operativa: 12/24/36/48/72V con interruttore

Auto consumo: 20mA

Parametri misurati:

Tensione: 12/24/36/48/72V con alimentazione da batteria

Display

Display 3 colori (1 rosso, 2 gialli e 7 verdi)

Dima di foratura: 43x39

Indicatore

CE  IP65

Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Tensione d'ingresso: 12-72Vdc

Caratteristiche Generali

Grado Protezione: IP65

Marca: join

Tipo Confezione: Scatola

Range Dimmerazione: N/A

Tipo di protocollo DALI: N/A

Classe ETIM EC002839

Indirizzo DALI N/A

Numero di canali N/A

Tipo di dispositivo DALI N/A

Caratteristiche Meccaniche

Colore: Nero

Dimensioni (LxWxH): 60 x 60 x 49mm


Conessioni faston 6,3

Materiale contenitore Plastico


Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro: -10/40 °C

Disegni Tecnici

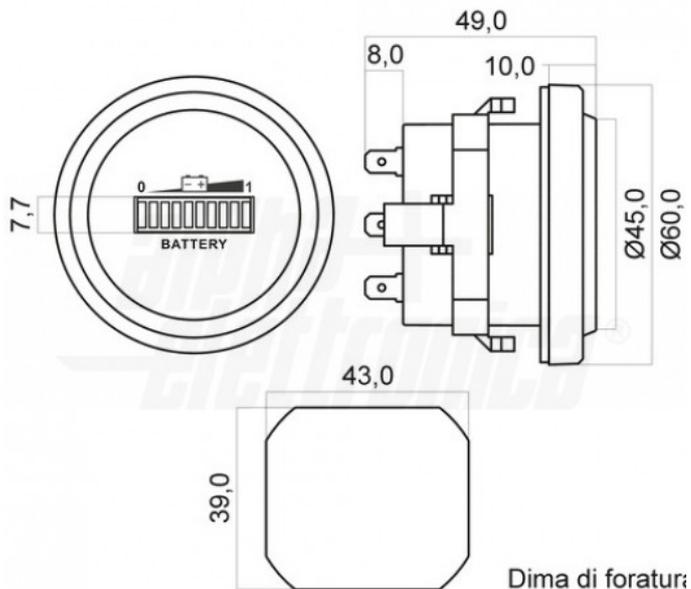

Collegamento con chiave

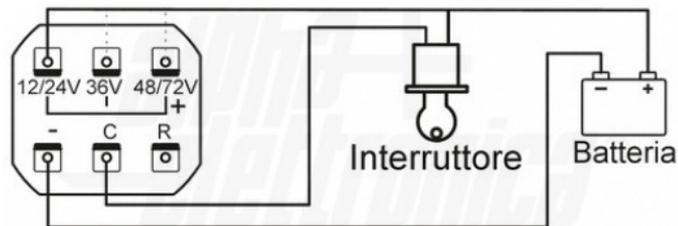

Voltage	<=1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12V	10.38	10.59	10.8	11.01	11.22	11.43	11.64	11.85	12.3	≥12.3
24V	20.76	21.18	21.6	22.02	22.44	22.86	23.28	23.7	24.6	≥24.6
36V	31.14	31.77	32.4	33.03	33.66	34.29	34.92	35.55	36.9	≥36.9
48V	41.52	42.36	43.2	44.04	44.88	45.72	46.56	47.4	49.2	≥49.2
72V	62.28	63.54	64.8	66.06	67.32	68.58	69.84	71.1	73.8	≥73.8
Display Mode	1#-2# flash Alternately (frequency: 1Hz)	Only 2# flash (frequency: 1Hz)	Only 3# lit	Only 4# lit	Only 5# lit	Only 6# lit	Only 7# lit	Only 8# lit	Only 9# lit	Only 10# lit
Display colors of LED	Red	Yellow	Yellow	Green						
Delay	Delay 155s / bar from full to empty.									