

ST-6EP1N8A6100S - Connettore per apparecchi anteriore



1613553

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1613553>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Connettore per apparecchi anteriore, applicazione: Potenza, diritto, per bloccaggio standard e SPEEDCON, M17, numero poli: 6+PE, tipo di connessione del contatto: Spina, O-ring assiale, schermato: sì, numero poli: 7, tipo di connessione: Connessione a crimpare, serie: ST, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %), Questo prodotto è in fase di dismissione. Questo prodotto non può più essere preso in considerazione per nuovi progetti. Per eventuali alternative, contattare il proprio rappresentante commerciale.

L'immagine mostra la variante di prodotto a 8 poli (7+PE)

I vantaggi

- Montaggio a parete specifico per l'utente con filettatura o sistema anti torsione e dado di sicurezza
- Protezione EMC continua per soluzioni di collegamento affidabili negli ambienti industriali
- Connessione a crimpare: confezionamento resistente alle vibrazioni e alle temperature

Dati commerciali

Codice articolo	1613553
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	ABRBEL
Codice prodotto	ABRBEL
GTIN	4046356401036
Peso per pezzo (confezione inclusa)	33,8 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	19,34 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	DE

ST-6EP1N8A6100S - Connettore per apparecchi anteriore



1613553

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1613553>

Dati tecnici

Note

Istruzioni per l'ordine:	Contatti a crimpare Ø 1 mm da ordinare separatamente
Avvertenza di sicurezza	
Indicazioni di sicurezza	AVVERTENZA: i connettori non devono essere collegati o scollegati sotto carico. Il mancato rispetto e l'utilizzo non conforme possono avere come conseguenza danni alle persone e/o alle cose. • AVVERTENZA: mettere in funzione esclusivamente prodotti in perfetto stato. Verificare regolarmente che i prodotti non presentino danni. Mettere immediatamente fuori servizio i prodotti difettosi. Sostituire il prodotti danneggiati. L'articolo non può essere riparato. • AVVERTENZA: far installare e far funzionare il prodotto solo da personale qualificato in campo elettrotecnico nel rispetto delle istruzioni di sicurezza riportate di seguito. Il personale specializzato deve avere confidenza con le nozioni fondamentali dell'elettrotecnica e deve essere in grado di riconoscere e di evitare i pericoli. Il simbolo corrispondente sull'imballaggio indica che è necessario l'intervento di personale qualificato in campo elettrotecnico. • I prodotti sono adatti ai settori del montaggio impianti, del comando e del montaggio di apparecchi elettrici. • Durante il funzionamento del connettore in ambienti esterni, tali ambienti vanno protetto dagli influssi ambientali. • I prodotti confezionati non vanno manipolati o aperti in modo errato. • Utilizzare esclusivamente connettori maschio specificati nelle norme indicate nei dati tecnici, (ad es. quelli elencati negli accessori del prodotto al sito web phoenixcontact.com/products). • In caso di utilizzo diretto del prodotto unitamente a prodotti di terzi, la responsabilità è interamente a carico dell'utente. • Per tensioni di esercizio > 50 VAC le custodie connettore conduttive devono essere collegate a massa • Assicurarsi che la messa a terra di protezione o di funzionamento sia inserita correttamente. • Per raggruppare diversi circuiti elettrici in un cavo e/o in un connettore valgono le norme VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 e DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 • Utilizzare esclusivamente l'utensile raccomandato da Phoenix Contact • Osservare le istruzioni di installazione / i documenti di Design In relativi al prodotto nell'area di download nel web al sito phoenixcontact.com/products. • Utilizzare il connettore solo allo stato completamente innestato e bloccato. • Assicurarsi che, durante la posa del cavo, il carico di trazione non superi i limiti stabiliti dalla normativa. • Tenere conto del raggio di piegatura minimo del cavo. Posare il cavo senza ritorcerlo.

ST-6EP1N8A6100S - Connettore per apparecchi anteriore



1613553

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1613553>

• Il connettore si riscalda durante l'esercizio normale. In base alle condizioni ambientali, la superficie del connettore può subire un riscaldamento continuo. In questo caso l'utente è responsabile dell'applicazione delle avvertenze di sicurezza (ad es. DIN EN ISO 13732-1:2008-12).

Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio anteriore
-------------------	---------------------

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Connettori circolari (lato apparecchio)
Serie	ST
Applicazione	Potenza
Numero di poli	7
Piano d'inserimento	6+PE
Schermato	sì
Codifica	N
Tipo di filettatura	M17

Indicazioni materiale

Materiale guarnizione	FPM
-----------------------	-----

Caratteristiche elettriche

Contatti: Gruppo di contatti 1

Diametro contatto	1 mm
Corrente nominale I_N	14 A
Tensione nominale U_N	630 V
Categoria di sovratensione	III
Grado d'inquinamento	3
Tensione impulsiva di dimensionamento	6 kV

Contatti: Gruppo di contatti 2

Diametro contatto	1 mm
-------------------	------

Dati di collegamento

Connessione conduttori

Collegamento	Connessione a crimpare
Tipo di connessione del contatto	Spina

Connettori

Tipo	diritto
Senso di rotazione	standard

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

ST-6EP1N8A6100S - Connettore per apparecchi anteriore



1613553

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1613553>

Grado di protezione	IP67
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 125 °C
Posizione elevata	3000 m
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto)	50 % ... 65 %


ST-6EP1N8A6100S - Connettore per apparecchi anteriore

1613553

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1613553>


Disegni

Disegno quotato

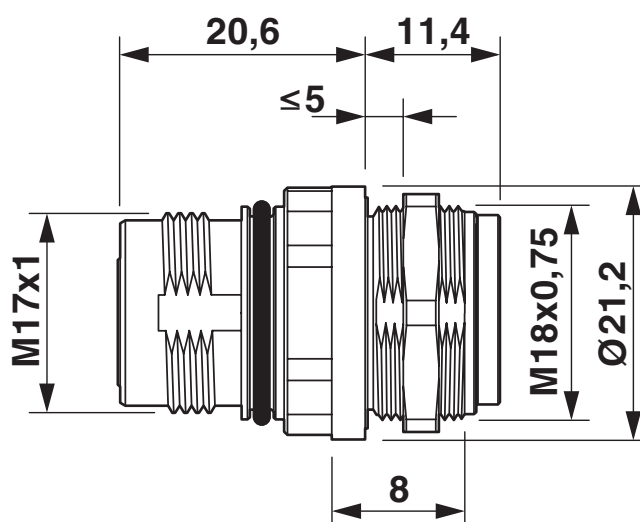

Disegno quotato

Disegno quotato

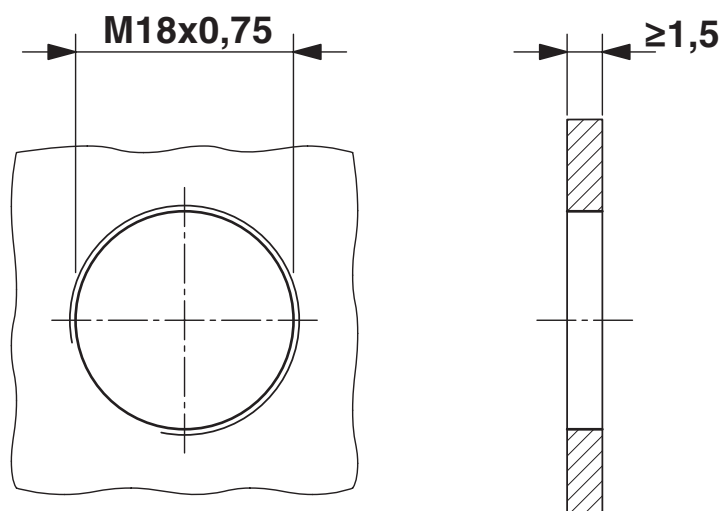


Dimensioni di installazione: montaggio con filettatura

ST-6EP1N8A6100S - Connettore per apparecchi anteriore

1613553


<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1613553>

Disegno quotato

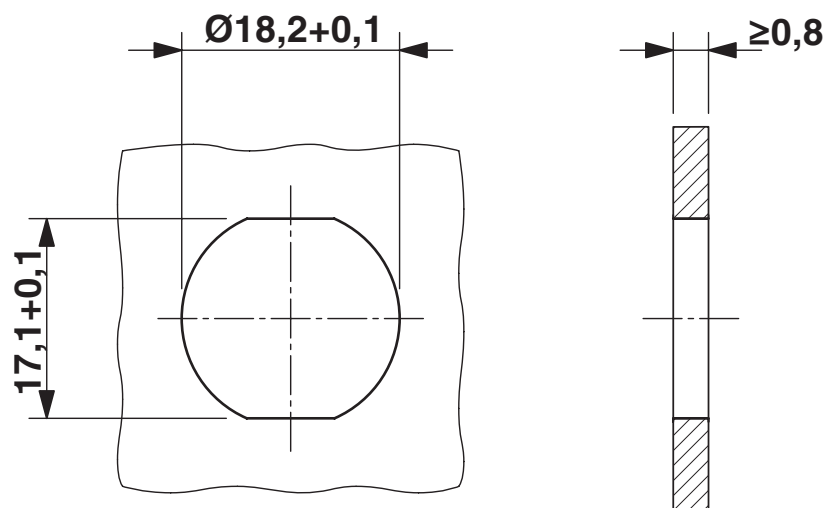

Dimensioni di installazione: montaggio con protezione antitorsione e dado

Disegno schema

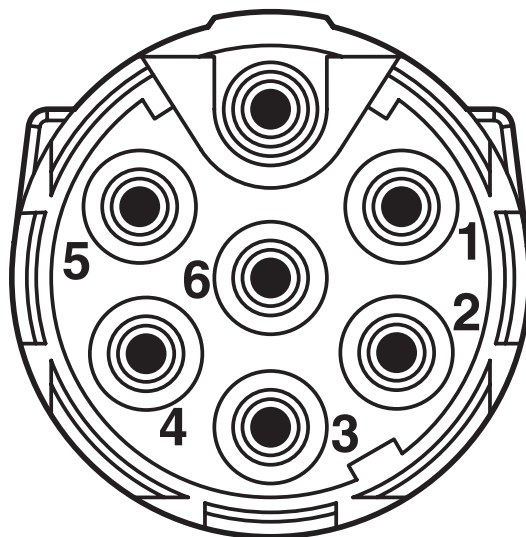


Pinning

ST-6EP1N8A6100S - Connettore per apparecchi anteriore

1613553

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1613553>

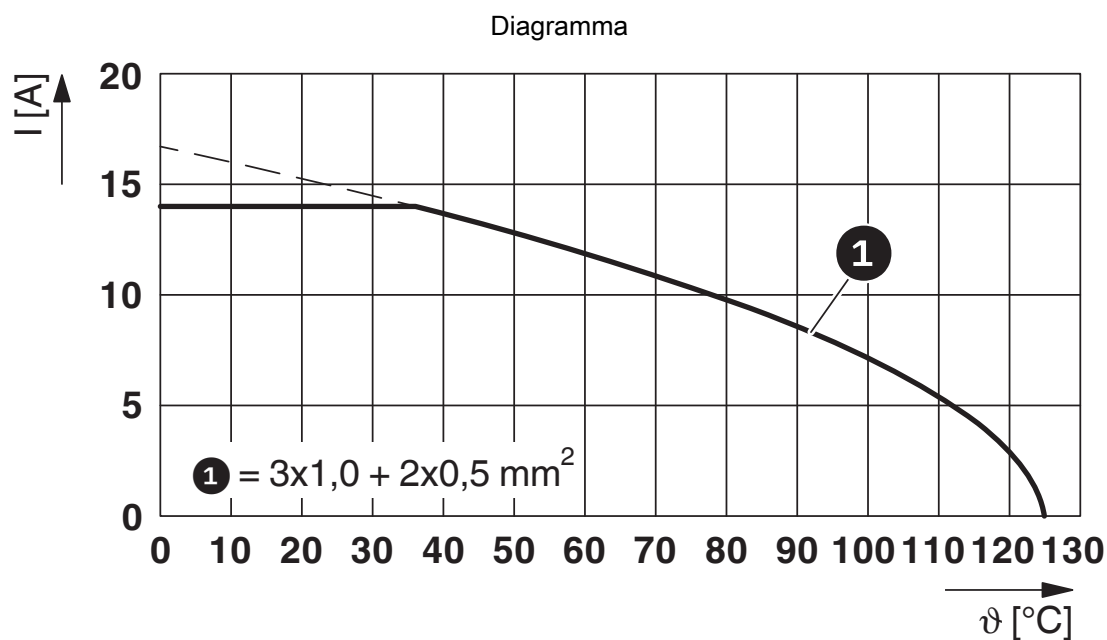

I = intensità di corrente, ϑ = temperatura ambiente, $3 \times 14 \text{ A} + 2 \times 2 \text{ A}$ costante

ST-6EP1N8A6100S - Connettore per apparecchi anteriore



1613553

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1613553>

Omologazioni

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1613553>



cUL Listed

ID omologazione: E468743-20210825

	Tensione nominale U_N	Corrente nominale I_N	Sezione AWG	Sezione mm^2
keine				
Power	600 V	8 A	18	-
Segnale	60 V	2 A	19	-



cUL Recognized

ID omologazione: E335019-20111129



UL Recognized

ID omologazione: E335019-20111129



UL Listed

ID omologazione: E468743-20210825

	Tensione nominale U_N	Corrente nominale I_N	Sezione AWG	Sezione mm^2
keine				
Power	600 V	10 A	18	18
Segnale	60 V	2 A	19	19



UL Recognized

ID omologazione: E153698-20140124



cUL Recognized

ID omologazione: E153698-20140124

ST-6EP1N8A6100S - Connettore per apparecchi anteriore



1613553

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1613553>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27440109
ECLASS-15.0	27440109

ETIM

ETIM 10.0	EC003569
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

ST-6EP1N8A6100S - Connettore per apparecchi anteriore



1613553

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1613553>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com