

BA60050

Carica batteria Ni-Cd - Ni-Mh 4,8-12V 13/30/80/160/240/400mA selezionabile adatta per 4-10 celle

Tipo di carica: corrente costante

Indicazione di carica: Led acceso durante la carica

Indicazione di fine carica: non rilevata

(il led rimane acceso, il cliente deve staccare la batteria C10 dopo circa 12/14 ore)

Batteria non connessa: Led spento

Tempo di ricarica in funzione della capacità della batteria.

Si raccomanda di caricare la batteria con 1/10 della capacità nominale della batteria (C10).

Connettore d'uscita: Spine reversibili. Vedi dettaglio

Attenzione

Si raccomanda di caricare la batteria con una corrente pari a 1/10 della capacità nominale della batteria (C10). La funzione di fine carica è demandata all'utilizzatore che deve disconnettere la batteria manualmente.

Caricabatterie - 4-10 celle - connettore intercambiabile - 3,5mm|3,5x1,3mm|4,0x1,7mm|5,5x2,1mm|5,5x2,5mm|2,35x0,7mm



ø3,5mm



ø5,5x2,1mm



ø3,5mm - ø1,3mm



ø5,5x2,5mm



ø2,35mm - ø0,7mm



ø4,0mm - ø1,7mm



Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Frequenza:	50 Hz
Terminazione di carica:	corrente minima
Tolleranza tensione d'uscita:	5 %

Corrente d'uscita	13-400 mA
Tolleranza corrente d'uscita	10 %

Caratteristiche Generali

Adatto per batterie:	4-10 celle
Grado Protezione:	IP20
Marca:	Alpha elettronica
Tipo Confezione:	Scatola
Range Dimmerazione:	N/A
Tipo di dispositivo DALI:	N/A
Tipo regolazione:	CC

Costruzione	desktop
Classe ETIM	EC011960
Indirizzo DALI	N/A
Numero di canali	N/A
Tecnologia	lineare
Tipo di protocollo DALI	N/A

Caratteristiche Meccaniche

Connessioni:	connettore intercambiabile
Dimensioni (LxWxH):	107 x 68.4 x 53.4mm



Connettori	2,35x0,7mm, 3,5mm, 3,5x1,3mm, 4,0x1,7mm, 5,5x2,1mm, 5,5x2,5mm
Raffreddamento	passivo

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro: 0/30 °C

Disegni Tecnici

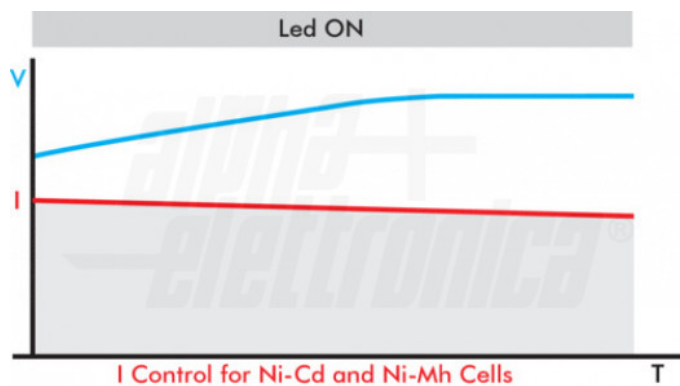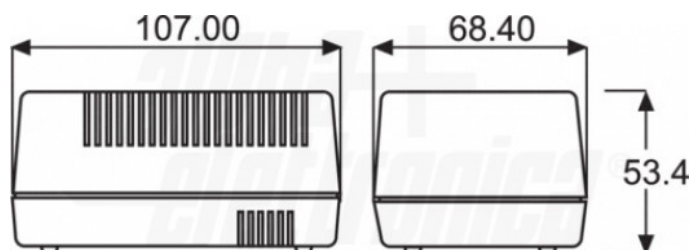

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.