



22 - Faston 6,3mm



Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Frequenza: 50 Hz

Corrente d'uscita: 600 mA

Tensione d'uscita: 6,9 V

Protezioni

sovratemperatura, corto circuito, inversione

Tensione d'ingresso 230Vac

Tolleranza tensione d'uscita 5 %

Caratteristiche Generali

Adatto per batterie: 6V

Costruzione: plugin

Classe ETIM: EC011960

Indirizzo DALI: N/A

Numero di canali: N/A

Tipo di dispositivo DALI: N/A

Tipo regolazione: CC + CV

Classe isolamento II

Grado Protezione IP20

Marca Alpha elettronica

Tipo Confezione Scatola appendibile

Range Dimmerazione N/A

Tipo di protocollo DALI N/A

Caratteristiche Meccaniche

Colore: Nero

Connettori: Faston 6,3mm

Materiale contenitore: Plastico

Conessioni connettore fisso

Dimensioni (LxWxH) 77 x 58 x 53.6mm

Raffreddamento passivo

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro: 0/30 °C

BE80622

Carica batteria Piombo 6,9Vdc - 600 mA

Caratteristiche

Ricarica tampone

Adatto per batterie 6V, capacità compresa da 1,3Ah a 7Ah

Modalità di carica

Tipo di carica: Ciclica - Tampone

Indicazione di carica: Led giallo acceso



Indicazione di fine carica: Led giallo spento

Batteria non connessa o Stand-by: Led spento

Connettore d'uscita: Vedi dettaglio

Caricabatterie - 230Vac - 600mA

Disegni Tecnici

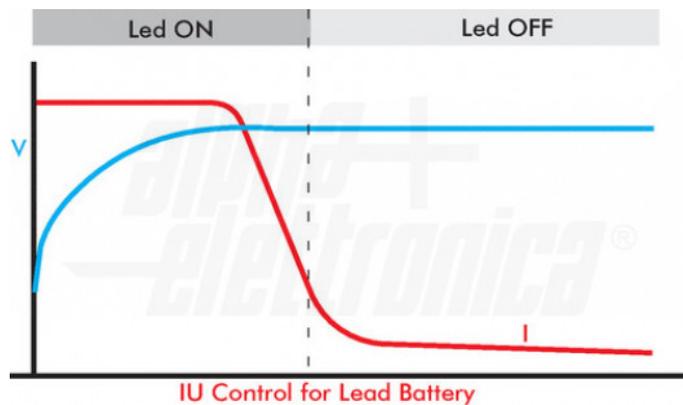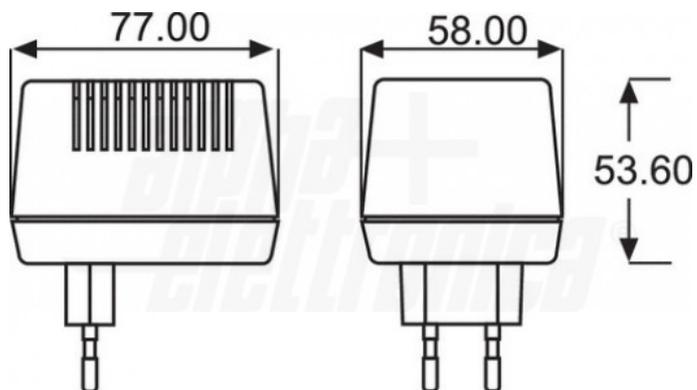

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.