

SH-8ESC58AAC00S - Connettore per apparecchi anteriore



1621559

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1621559>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

CAT5



La figura mostra il prodotto con contatti a crimpare equipaggiati. Ordinare i contatti a crimpare separatamente.

M23, Connettore per apparecchi anteriore, applicazione: Ibrido, serie: SH, angolato, orientabile, schermato: sì, per bloccaggio standard e SPEEDCON, Numero di poli: 4+4+4+PE / 3+N+PE, CAT5, 100 MBit/s, tipo di connessione del contatto: Femmina, Connessione a crimpare, O-ring assiale, misura flangia: 28 mm x 28 mm

I vantaggi

- Connessione semplice grazie alla direzione di uscita cavo regolabile fino a 310°, senza livelli
- Trasmissione sicura di segnali, dati e potenza con un solo connettore
- Interfaccia dati CAT5 per massimo 100 MBit/s
- Utilizzo sicuro sul campo grazie all'elevata protezione
- Protezione EMC continua per soluzioni di collegamento affidabili negli ambienti industriali

Dati commerciali

Codice articolo	1621559
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	ABRCDM
Codice prodotto	ABRCDM
GTIN	4046356937078
Peso per pezzo (confezione inclusa)	144,9 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	127,622 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	DE

SH-8ESC58AAC00S - Connettore per apparecchi anteriore



1621559

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1621559>

Dati tecnici

Note

Istruzioni per l'ordine:	Contatti a crimpare, 4x Ø 0,8 mm, 4x Ø 1 mm, 5x Ø 2 mm, da ordinare separatamente
--------------------------	---

Avvertenza di sicurezza

Indicazioni di sicurezza	AVVERTENZA: i connettori non devono essere collegati o scollegati sotto carico. Il mancato rispetto e l'utilizzo non conforme possono avere come conseguenza danni alle persone e/o alle cose.
	• AVVERTENZA: mettere in funzione esclusivamente prodotti in perfetto stato. Verificare regolarmente che i prodotti non presentino danni. Mettere immediatamente fuori servizio i prodotti difettosi. Sostituire i prodotti danneggiati. L'articolo non può essere riparato.
	• AVVERTENZA: far installare e far funzionare il prodotto solo da personale qualificato in campo elettrotecnico nel rispetto delle istruzioni di sicurezza riportate di seguito. Il personale specializzato deve avere confidenza con le nozioni fondamentali dell'elettrotecnica e deve essere in grado di riconoscere e di evitare i pericoli. Il simbolo corrispondente sull'imballaggio indica che è necessario l'intervento di personale qualificato in campo elettrotecnico.
	• I prodotti sono adatti ai settori del montaggio impianti, del comando e del montaggio di apparecchi elettrici.
	• Durante il funzionamento del connettore in ambienti esterni, tali ambienti vanno protetto dagli influssi ambientali.
	• I prodotti confezionati non vanno manipolati o aperti in modo errato.
	• Utilizzare esclusivamente connettori maschio specificati nelle norme indicate nei dati tecnici, (ad es. quelli elencati negli accessori del prodotto al sito web phoenixcontact.com/products).
	• In caso di utilizzo diretto del prodotto unitamente a prodotti di terzi, la responsabilità è interamente a carico dell'utente.
	• Per tensioni di esercizio > 50 VAC le custodie connettore conduttive devono essere collegate a massa
	• Assicurarsi che la messa a terra di protezione o di funzionamento sia inserita correttamente.
	• Per raggruppare diversi circuiti elettrici in un cavo e/o in un connettore valgono le norme VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 e DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3
	• Utilizzare esclusivamente l'utensile raccomandato da Phoenix Contact
	• Osservare le istruzioni di installazione / i documenti di Design In relativi al prodotto nell'area di download nel web al sito phoenixcontact.com/products .
	• Utilizzare il connettore solo allo stato completamente innestato e bloccato.

SH-8ESC58AAC00S - Connettore per apparecchi anteriore



1621559

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1621559>

• Il connettore si riscalda durante l'esercizio normale. In base alle condizioni ambientali, la superficie del connettore può subire un riscaldamento continuo. In questo caso l'utente è responsabile dell'applicazione delle avvertenze di sicurezza (ad es. DIN EN ISO 13732-1:2008-12).

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Connettori circolari (lato apparecchio)
Applicazione	Ibrido

Dimensioni

Custodia

Misura flangia	28 mm x 28 mm
----------------	---------------

Indicazioni materiale

Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
--	----

Caratteristiche elettriche

Velocità di trasmissione	100 MBit/s
--------------------------	------------

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Cicli di manovra	100
------------------	-----

Connettori

Connessione 1

Struttura testa	Femmina
-----------------	---------

Corpo isolante

Nota	Istruzioni per l'ordine: Contatti a crimpare, 4x Ø 0,8 mm, 4x Ø 1 mm, 5x Ø 2 mm, da ordinare separatamente
Protezione antinfortunistica	IEC 61984 e VDE 0623
Velocità dati	100 MBit/s
Materiale (Corpo isolante)	PA 6.6
Cicli di manovra	100
Collegamento	Connessione a crimpare
Tipo di commutazione del contatto	Femmina
Applicazione	Ibrido
Numero di poli	13
Piano d'inserimento	4+4+4+PE / 3+N+PE
Altezza d'installazione	2000 m (4000 m con tensione di sistema di 300 V secondo DIN EN 60664-1)
Numero (Contatti di potenza)	5
Diametro (Diametro esterno del conduttore / Contatti di potenza)	max. 4,15 mm (Guaina esterna)
Diametro contatto (Contatti di potenza)	2 mm

SH-8ESC58AAC00S - Connettore per apparecchi anteriore



1621559

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1621559>

Fili Sezione min. (Contatti di potenza)	0,25 mm²
Fili Sezione max. (Contatti di potenza)	4 mm²
Corrente di dimensionamento Contatto (Contatti di potenza)	30 A (a una sezione di connessione max.)
Tensione nominale Contatto (Contatti di potenza)	630 V AC (Categoria di sovratensione III/3)
	850 V DC (Categoria di sovratensione II/3)
Tensione impulsiva di dimensionamento	6 kV
Grado d'inquinamento	3
Numero (Contatti dati)	4
Diametro (Diametro esterno del conduttore / Contatti dati)	max. 1,55 mm (Guaina esterna)
Diametro contatto (Contatti dati)	0,8 mm
Fili Sezione max. (Contatti dati)	0,5 mm²
Corrente di dimensionamento Contatto (Contatti dati)	3,6 A (a una sezione di connessione max.)
Tensione nominale Contatto (Contatti dati)	50 V AC/DC (Contatto 5 ... 8)
Tensione impulsiva di dimensionamento	1,5 kV
Categoria di sovratensione	III
Grado d'inquinamento	3
Numero (Contatti di segnale)	4
Diametro (Diametro esterno del conduttore / Contatti di segnale)	max. 2,1 mm (Guaina esterna)
Diametro contatto (Contatti di segnale)	1 mm
Fili Sezione max. (Contatti di segnale)	1 mm²
Corrente di dimensionamento Contatto (Contatti di segnale)	8 A (a una sezione di connessione max.)
Tensione nominale Contatto (Contatti di segnale)	50 V AC/DC (Contatto 1 ... 4)
Tensione impulsiva di dimensionamento	1,5 kV
Categoria di sovratensione	III
Grado d'inquinamento	3

Custodia

Nota	In caso di utilizzo di tutte le sezioni trasversali dei cavetti, è necessario verificare la possibilità di confezionamento.
Esecuzione	Custodia flangiata
Tipo di filettatura	M23
Tipo	angolato, orientabile
Tipo di bloccaggio	per bloccaggio standard e SPEEDCON
Connessione a vite Pg	senza
Tipo di montaggio	Montaggio anteriore/flangia quadrata (4x Ø 3,2 mm)
Misura flangia	28 mm x 28 mm
Materiale custodia	Parti rotanti: lega rame-zinco (CuZn), parti in pressofuso: zinco (GD-Zn)
Materiale connessione a vite	CuZn
Grado di protezione (inserito)	IP67
	IP68
	IP69K
Guarnizione per apparecchiatura	O-ring assiale

Condizioni ambientali e della vita elettrica

SH-8ESC58AAC00S - Connettore per apparecchi anteriore



1621559

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1621559>

Condizioni ambientali


Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 115 °C (vedere curva derating)
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto)	50 % ... 65 %

1621559

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1621559>

Disegni

Disegno quotato

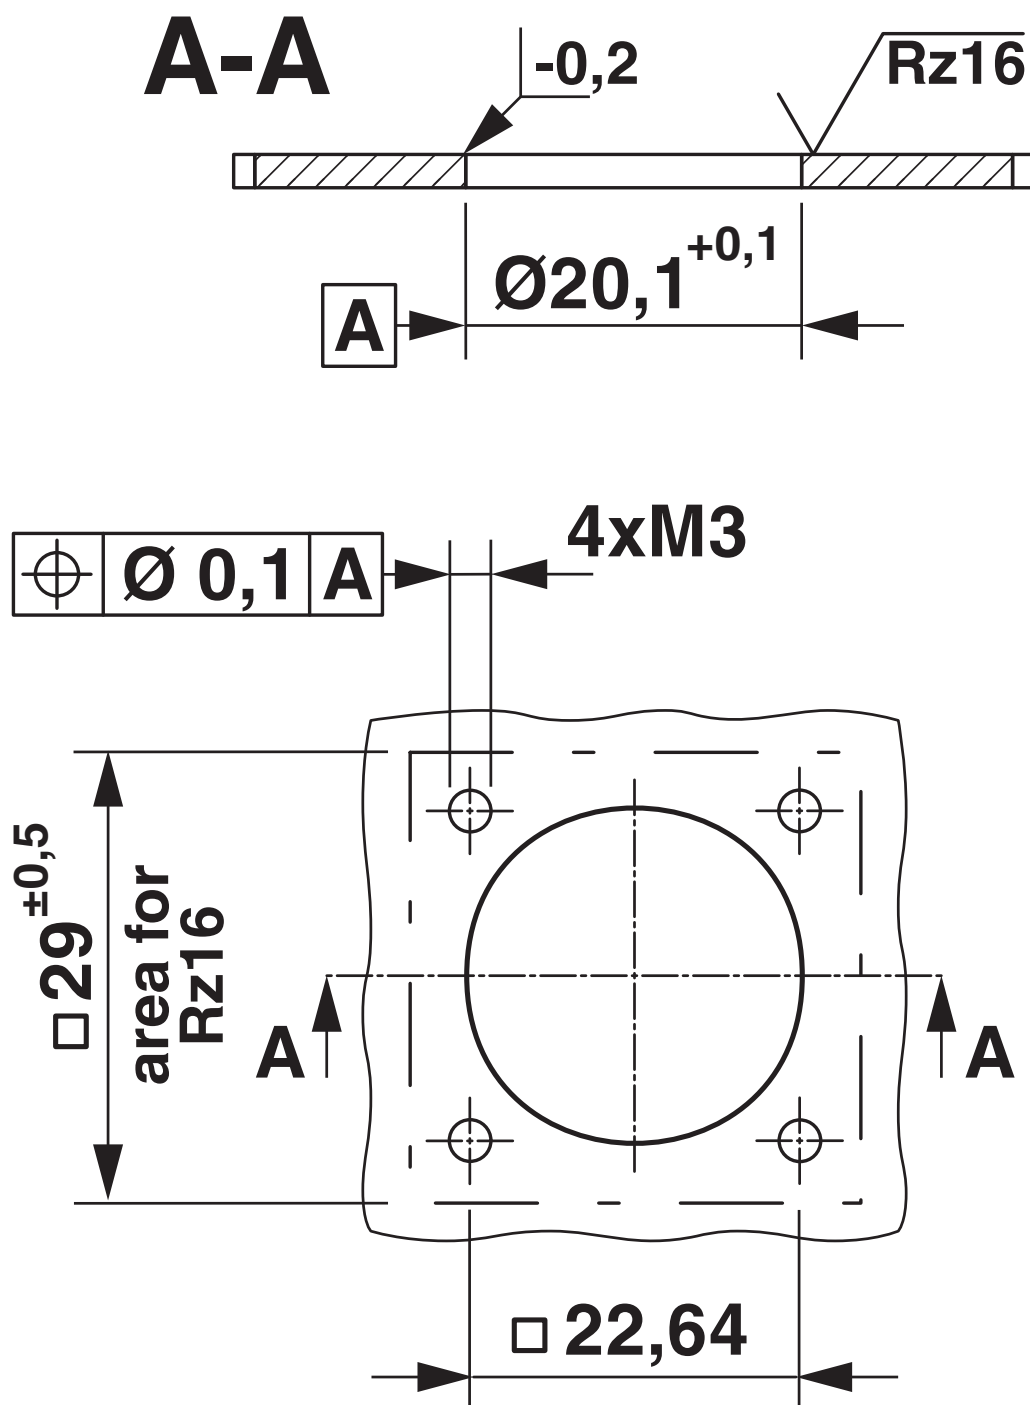


Dimensioni di montaggio

SH-8ESC58AAC00S - Connettore per apparecchi anteriore

1621559

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1621559>

Disegno schema

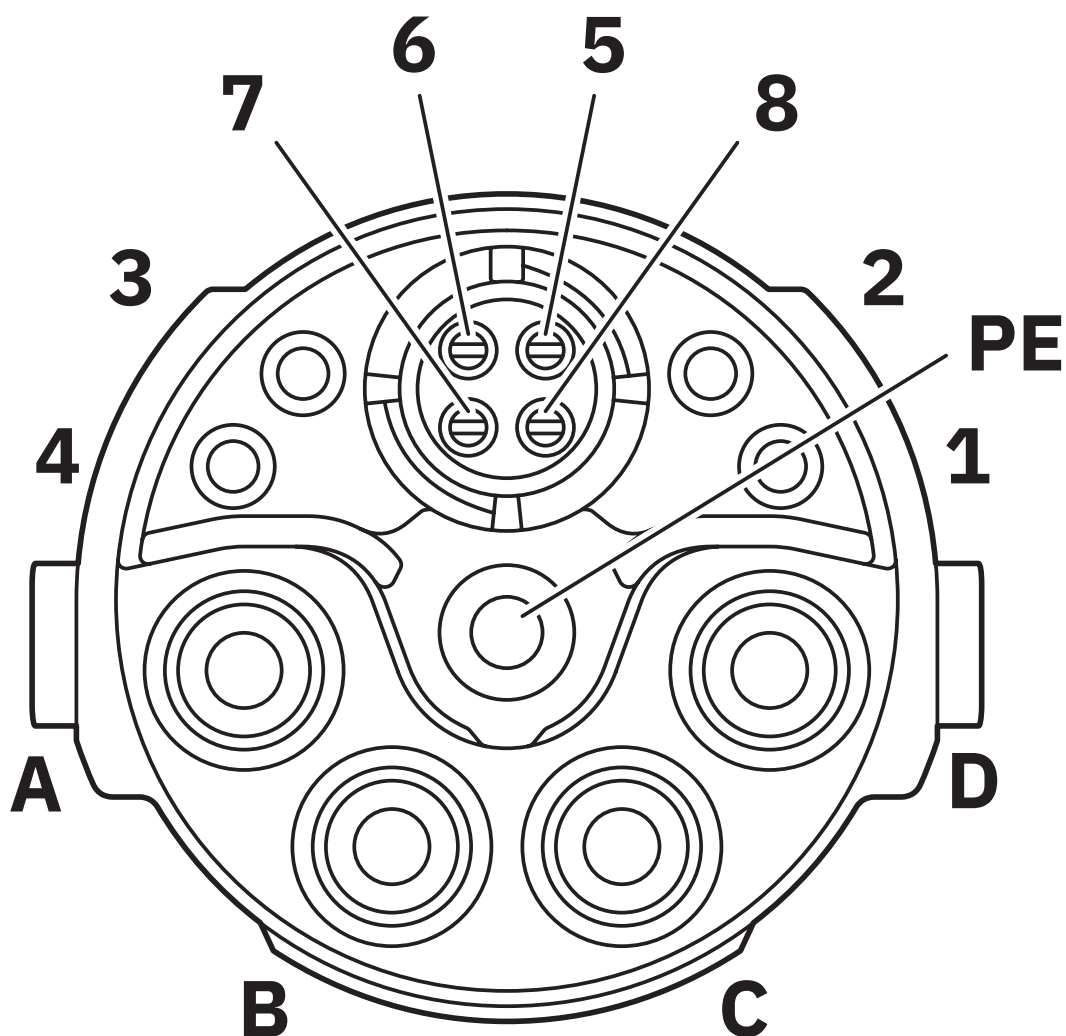

Pinning connettore femmina CAT5


SH-8ESC58AAC00S - Connettore per apparecchi anteriore



1621559


<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1621559>

Diagramma

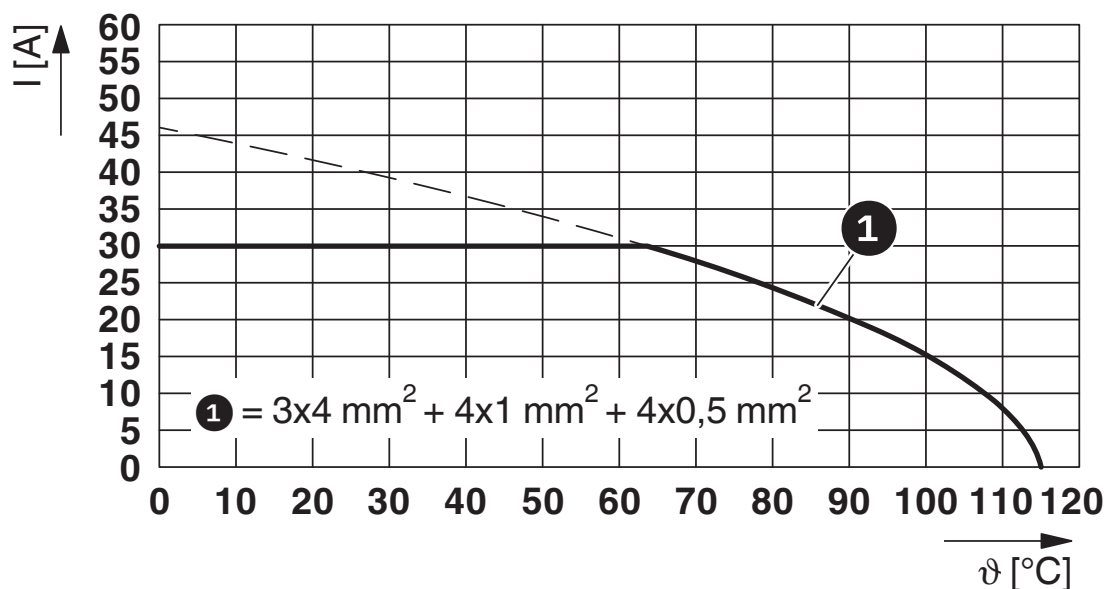

I = intensità di corrente, θ = temperatura ambiente, contatti di potenza A-C: 3 x fino a 30 A, contatti di segnalazione: 4 x 2 A costante, contatti dati: 4 x 1 A costante

Diagramma

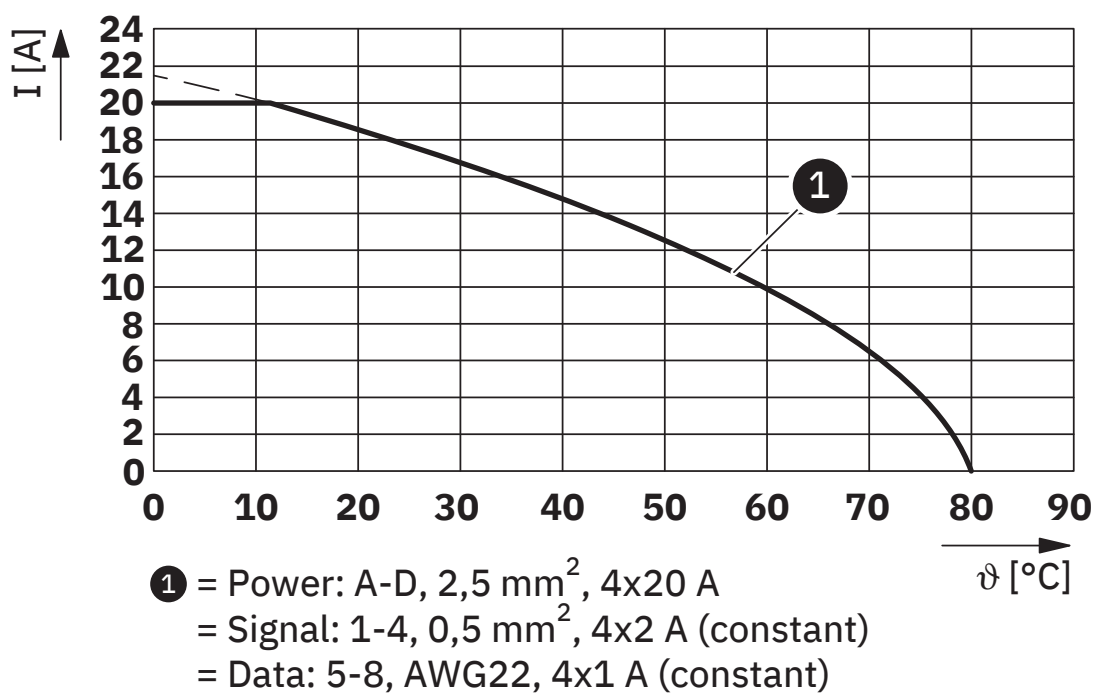

I = intensità di corrente, θ = temperatura ambiente, contatti di potenza A-D: 2,5 mm², 4 x 20 A, contatti di segnale 1-4: 0,5 mm², 4 x 2 A (costante), contatti dati 5-8: AWG22, 4 x 1 A (costante)


SH-8ESC58AAC00S - Connettore per apparecchi anteriore



1621559

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1621559>

Diagramma

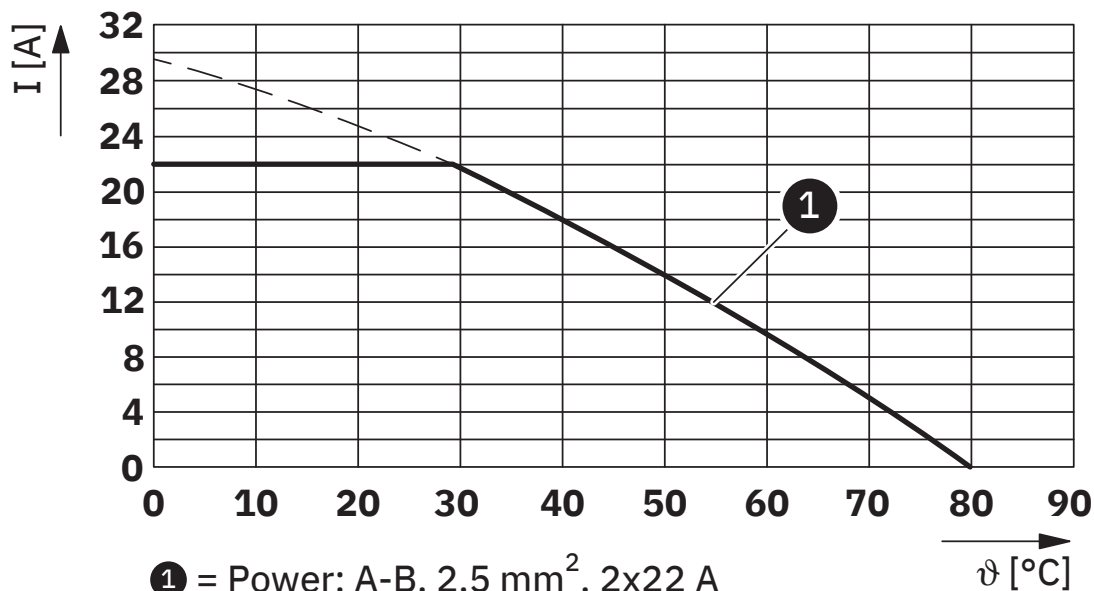

- ① = Power: A-B, 2,5 mm², 2x22 A
= Power: C-D, 2,5 mm², 2x13 A (constant)
= Signal: 1-4, 0,5 mm², 4x2 A (constant)
= Data: 5-8, AWG22, 4x1 A (constant)

I = intensità di corrente, θ = temperatura ambiente, contatti di potenza A-B: 2,5 mm², 2 x 22 A, contatti di potenza C-D: 2,5 mm², 2 x 13 A (costante), contatti di segnale 1-4: 0,5 mm², 4 x 2 A (costante), contatti dati 5-8: AWG22, 4 x 1 A (costante)


SH-8ESC58AAC00S - Connettore per apparecchi anteriore



1621559

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1621559>

Diagramma

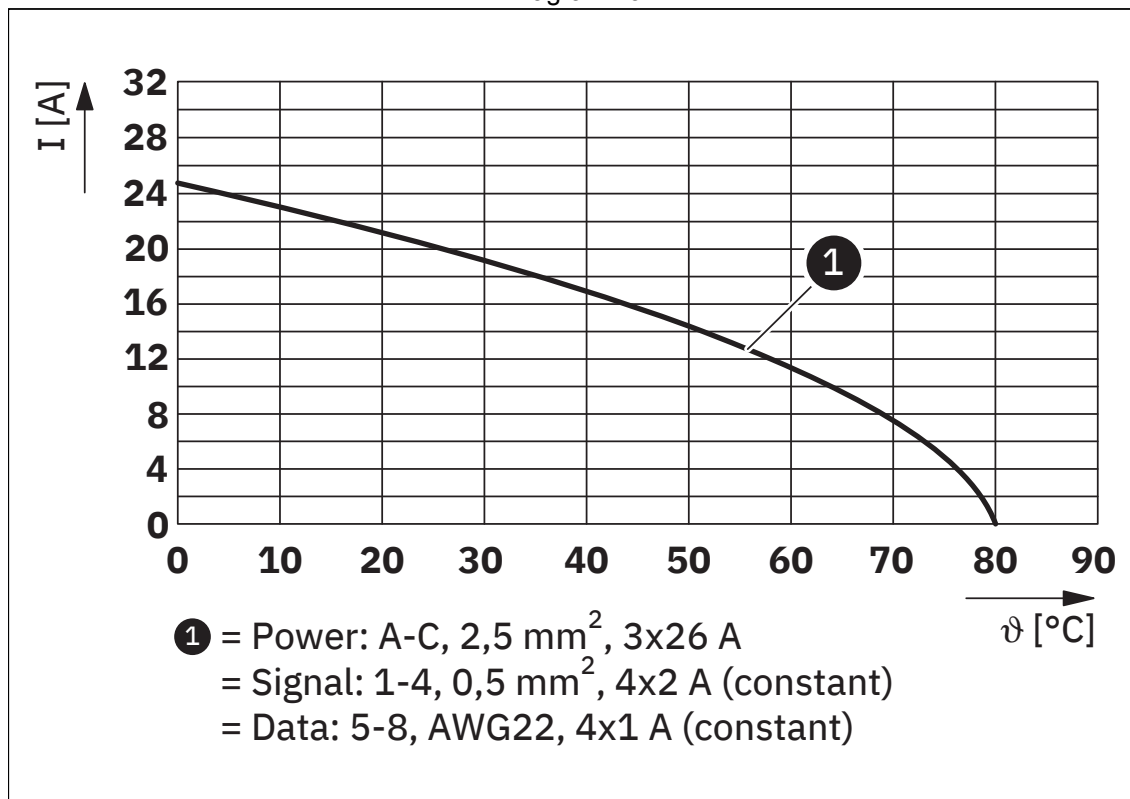

I = intensità di corrente, θ = temperatura ambiente, contatti di potenza A-C: 2,5 mm², 3 x 36 A, contatti di segnale 1-4: 0,5 mm², 4 x 2 A (costante), contatti dati 5-8: AWG22, 4 x 1 A (costante)

SH-8ESC58AAC00S - Connettore per apparecchi anteriore



1621559

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1621559>

Omologazioni

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1621559>

cUL Recognized ID omologazione: E153698-20181206				
	Tensione nominale U_N	Corrente nominale I_N	Sezione AWG	Sezione mm^2
keine				
Power	600 V	21,4 A	12	-
Control	50 V	4 A	18	-

UL Recognized ID omologazione: E153698-20181206				
	Tensione nominale U_N	Corrente nominale I_N	Sezione AWG	Sezione mm^2
keine				
Power	600 V	24 A	12	-
Control	50 V	4 A	18	-

cULus Recognized ID omologazione: E468743				
	Tensione nominale U_N	Corrente nominale I_N	Sezione AWG	Sezione mm^2
keine				
Power	600 V	16 A	-	-
Segnale	50 V	4 A	-	-
Data	30 V	1 A	-	-

SH-8ESC58AAC00S - Connettore per apparecchi anteriore



1621559

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1621559>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27440109
ECLASS-15.0	27440109

ETIM

ETIM 10.0	EC003569
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SH-8ESC58AAC00S - Connettore per apparecchi anteriore



1621559

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1621559>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com