



CT373/13

Extender HDMI - 1080p - Loop Out - KVM - cavo CAT.6 - 70m - HDR

L'extender CT373/13 è un dispositivo in grado di estendere la lunghezza dei cavi HDMI utilizzando un singolo cavo Cat.6 e include una unità trasmettitore (Tx) e una unità ricevitore (Rx). E' possibile collegare al trasmettitore(Tx) un PC tramite cavo USB e collegare al ricevitore(Rx) due diverse periferiche (mouse e tastiera per esempio) sempre tramite cavo USB che comunicano direttamente con il PC.

Specifiche

- Coppia di moduli plug-and-play, TX + RX
- Estensione su singolo cavo CAT.6 IEEE-568B
- Installazione plug and play, nessun driver o software richiesto

- Risoluzioni supportate:

800x600, 1024x768, 1280x720, 1280x960, 1366x768, 1440x900, 1680x1050, 1920x1080, 480i@60Hz, 480p@60Hz, 576i@60Hz, 576p@60Hz, 720p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz, 1080p@24/25/30/50/60Hz.

- Distanza di trasmissione del segnale:

- max 70m 1080p@60Hz (utilizzando cavo Cat.6/6A/7 AWG24).

Specifiche HDMI

- Blu-ray e HD DVD in Full HD (1080p)
- Supporta 1080p HDR10, YUV4:4:4, HDCP 1.4, HDMI 1.3
- Supporta EDID pass-through
- Larghezza di banda fino a 10.2Gbps totali

Connessioni

Trasmettitore

- Connettore HDMI (Ingresso)
- Connettore HDMI (Uscita)
- Connettore USB (PC)
- Connettore RJ45

Ricevitore

- Connettore HDMI (Uscita)
- Connettore RJ45
- Connettori USB (Mouse/Tastiera)
- Connettore Jack Audio 3,5mm

Contenuto confezione

- 1x Trasmettitore
- 1x Ricevitore
- 2x Alimentatori 5Vdc 1A
- 1x Cavetto USB da spina tipo A a spina tipo A

Extender HDMI® - TMDS - Trasmettitore+Ricevitore - 70m - 1:1 - HDMI®|HDR|Loop-Out|USB

Dati del Prodotto

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



Scheda tecnica

Caratteristiche

Angolo di apertura:	N/A
Brand Compatibili:	N/A
Codifiche supportate:	N/A
Configurazione iniziale:	N/A
Dispositivi comandabili:	N/A
Frequenza di trasmissione:	N/A
Funzioni aggiuntive:	HDMI®, HDR, Loop-Out, USB
Installazione:	Plug-and-play
Modulazione Digitale:	N/A
Numero Dispositivi comandabili:	N/A
Numero max. trasmettitori:	1
Piattaforme compatibili:	N/A
Profondità colore:	12 bit/canale
Sensibilità di ricezione:	N/A
Tipologia:	Trasmettitore+Ricevitore
Tipologia telecomando:	N/A

Brand Compatibili	N/A
Capacità di abbinamento	N/A
Compatibile 4K	no
Controllo Volume	N/A
Distanza Extender	70 m
Frequenze di lavoro	N/A
Gestione zone	N/A
Modulazione Analogica	N/A
Numero di melodie	N/A
Numero max. ricevitori	1
Persistenza memoria	N/A
Portata massima	N/A
Retroilluminazione tasti	N/A
Tipo Extender	HDMI®
Tipologia frequenza	N/A
Topologia collegamento	1:1

Caratteristiche Elettriche

Alimentazione:	N/A
Corrente di lavoro statica:	N/A

Corrente di contatto	N/A
Potenza di carico	N/A

Caratteristiche Generali

Classe ETIM:	EC001634
Tipo Confezione:	Scatola

Marca	AlphaNET
-------	----------


Caratteristiche Meccaniche

Durata meccanica:	N/A
-------------------	-----


Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Disegni Tecnici

Collegamento 1:1

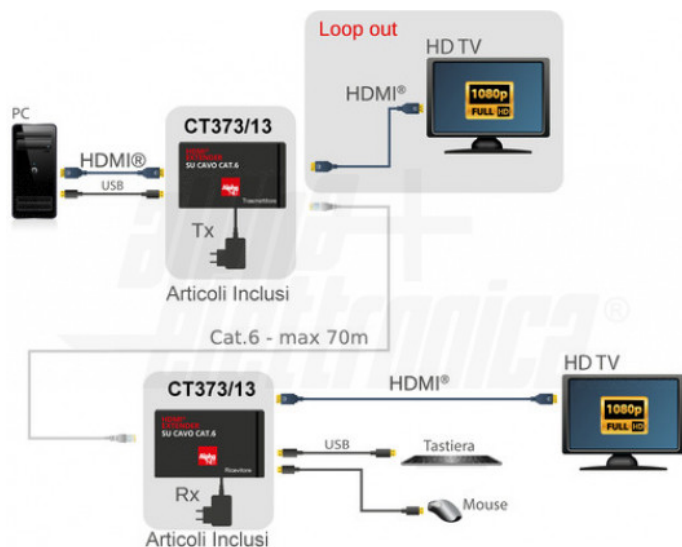


Trasmettitore



1. Pulsante Reset
2. Uscita RJ45
3. Uscita USB
4. Led KVM
5. Led Alimentazione
6. Ingresso Alimentazione
7. Uscita HDMI
8. Ingresso HDMI

Ricevitore



1. Pulsante RESET
2. Ingresso RJ45
3. Ingressi USB
4. Led KVM
5. Led Alimentazione
6. Ingresso Alimentazione
7. Uscita L/R
8. Uscita HDMI

Connessione EIA568B

