



CT374/20

Extender HDMI - 70m 4k - Loop Out - KVM - cavo Cat.6 - HDR

L'extender CT374/20 è adatto per estendere la lunghezza dei cavi HDMI utilizzando un solo cavo Cat.6. In questo modo è possibile la trasmissione a distanze notevoli senza degradazione di segnale. E' la soluzione ideale per uso domestico e show rooms, applicazioni legate alla sicurezza, sale conferenza, scuole e ambienti di training.

Specifiche

- Coppia di moduli plug-and-play, TX + RX
- Estensione su singolo cavo CAT.6/6A/7 IEEE-568B
- Installazione plug and play, nessun driver o software richiesto

- Distanza di trasmissione del segnale:
 - max 70m (tutte le risoluzioni supportate)utilizzando cavo CAT.6/6A/7

Specifiche HDMI

- Compatibile HDR (YUV4:4:4), HDCP 2.2
- Larghezza di banda fino a 18Gbps totali

Contenuto confezione

- 1x Trasmettitore
- 1x Ricevitore
- 2x Alimentatori 5Vdc 2A
- 1x Cavetto USB da spina tipo A a spina tipo A

Extender HDMI® - TMDS - Trasmettitore+Ricevitore - Standard 1xCat. 5e/6 - 70m - 1:1 - 4K @ 25Hz - HDMI®|HDR|USB|Loop-Out|TosLink®

Dati del Prodotto



Scheda tecnica

Caratteristiche

Angolo di apertura:	N/A
Brand Compatibili:	N/A
Codifiche supportate:	N/A
Configurazione iniziale:	N/A
Dispositivi comandabili:	N/A
Frequenza di trasmissione:	N/A
Funzioni aggiuntive:	ARC, HDMI®, HDR, Loop-Out, TosLink®, USB
Installazione:	Plug-and-play
Modulazione Analogica:	N/A
Numero di melodie:	N/A
Tecnologia trasmissione:	Standard 1xCat. 6
Piattaforme compatibili:	N/A
Profondità colore:	12 bit/canale

Risoluzione massima: 4K @ 25Hz

Sensibilità di ricezione:	N/A
Supporto HDCP:	HDCP 2.2
Tecnologia trasmissione:	Standard 1xCat. 5e/6
Tipologia:	Trasmettitore+Ricevitore
Tipologia telecomando:	N/A

Caratteristiche Elettriche

Alimentazione:	N/A
Corrente di lavoro statica:	N/A
Tipo Alimentazione:	Alimentatore

Caratteristiche Generali

Classe ETIM:	EC001634
Tipo Confezione:	Scatola

Caratteristiche Meccaniche

Durata meccanica:	N/A
-------------------	-----

Brand Compatibili	N/A
Capacità di abbinamento	N/A
Compatibile 4K	si
Controllo Volume	N/A
Distanza Extender	70 m
Frequenze di lavoro	N/A

Gestione zone	N/A
Larghezza di banda	18Gbps
Modulazione Digitale	N/A
Numero Dispositivi comandabili	N/A
Persistenza memoria	N/A
Portata massima	N/A
Retroilluminazione tasti	N/A

Risoluzioni supportate
480i @ 60Hz, 480p @ 60Hz, 576i @ 50Hz, 576p @ 50Hz, 720p @ 50Hz, 720p @ 60Hz, 1080i @ 50Hz, 1080i @ 60Hz, 1080p @ 50Hz, 1080p @ 60Hz, 2160p 4K @ 24Hz, 2160p 4K @ 25Hz, 2160p UHD @ 24Hz, 2160p UHD @ 25Hz, 2160p UHD @ 30Hz, 2160p UHD @ 50Hz, 2160p UHD @ 60Hz

Supporto formati audio	Dolby Digital, DTS, LPCM
Supporto HDMI	HDMI 2.0
Tipo Extender	HDMI®
Tipologia frequenza	N/A
Topologia collegamento	1:1

Corrente di contatto	N/A
Potenza di carico	N/A


Marca	AlphaNET
-------	----------

Materiale corpo	Metallo
-----------------	---------

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Disegni Tecnici

Collegamento 1:1

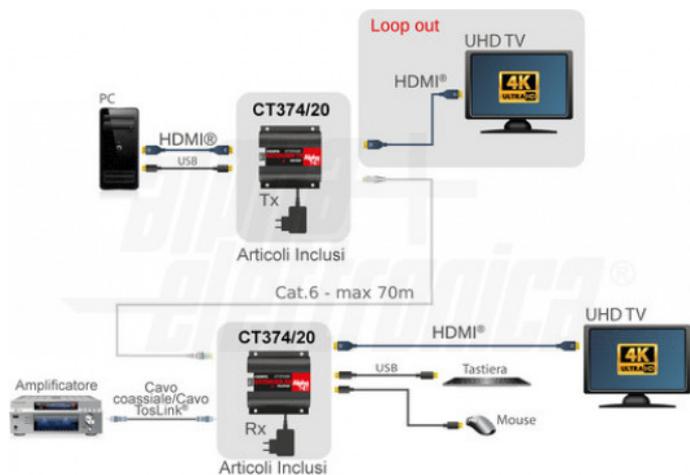

Connessione EIA568B

