

M17-8ES1N8AA600S - Connettore per apparecchi anteriore



1628500

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1628500>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



M17, Connettore per apparecchi anteriore, applicazione: Potenza, serie: M17 PRO, angolato, orientabile, schermato: sì, Per il bloccaggio rapido standard e ONECLICK, Numero di poli: 5+3+PE, tipo di connessione del contatto: Femmina, Connessione a crimpare, misura flangia: 28 mm x 28 mm, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)

La figura mostra il prodotto con contatti a crimpare equipaggiati. Ordinare i contatti a crimpare separatamente.

I vantaggi

- Soluzioni compatibili con tutti i produttori per bloccaggi standard e rapidi
- Design moderno e coerente per un elevato comfort operativo
- Connessione a crimpare: confezionamento resistente alle vibrazioni e alle temperature
- Tutte le custodie sono equipaggiabili con contatti maschio o femmina
- Utilizzo sicuro sul campo grazie all'elevata protezione

Dati commerciali

Codice articolo	1628500
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	ABRBAM
Codice prodotto	ABRBAM
GTIN	4055626707082
Peso per pezzo (confezione inclusa)	86,878 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	86,878 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	DE

M17-8ES1N8AA600S - Connettore per apparecchi anteriore



1628500

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1628500>

Dati tecnici

Note

Istruzioni per l'ordine:	Contatti a crimpare 5 x 0,6 mm, 4 x Ø 1 mm da ordinare separatamente
--------------------------	--

Avvertenza di sicurezza

Indicazioni di sicurezza	AVVERTENZA: i connettori non devono essere collegati o scollegati sotto carico. Il mancato rispetto e l'utilizzo non conforme possono avere come conseguenza danni alle persone e/o alle cose.
	• AVVERTENZA: mettere in funzione esclusivamente prodotti in perfetto stato. Verificare regolarmente che i prodotti non presentino danni. Mettere immediatamente fuori servizio i prodotti difettosi. Sostituire i prodotti danneggiati. L'articolo non può essere riparato.
	• AVVERTENZA: far installare e far funzionare il prodotto solo da personale qualificato in campo elettrotecnico nel rispetto delle istruzioni di sicurezza riportate di seguito. Il personale specializzato deve avere confidenza con le nozioni fondamentali dell'elettrotecnica e deve essere in grado di riconoscere e di evitare i pericoli. Il simbolo corrispondente sull'imballaggio indica che è necessario l'intervento di personale qualificato in campo elettrotecnico.
	• I prodotti sono adatti ai settori del montaggio impianti, del comando e del montaggio di apparecchi elettrici.
	• Durante il funzionamento del connettore in ambienti esterni, tali ambienti vanno protetto dagli influssi ambientali.
	• I prodotti confezionati non vanno manipolati o aperti in modo errato.
	• Utilizzare esclusivamente connettori maschio specificati nelle norme indicate nei dati tecnici, (ad es. quelli elencati negli accessori del prodotto al sito web phoenixcontact.com/products).
	• In caso di utilizzo diretto del prodotto unitamente a prodotti di terzi, la responsabilità è interamente a carico dell'utente.
	• Per tensioni di esercizio > 50 VAC le custodie connettore conduttive devono essere collegate a massa
	• Assicurarsi che la messa a terra di protezione o di funzionamento sia inserita correttamente.
	• Per raggruppare diversi circuiti elettrici in un cavo e/o in un connettore valgono le norme VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 e DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3
	• Utilizzare esclusivamente l'utensile raccomandato da Phoenix Contact
	• Osservare le istruzioni di installazione / i documenti di Design In relativi al prodotto nell'area di download nel web al sito phoenixcontact.com/products .
	• Utilizzare il connettore solo allo stato completamente innestato e bloccato.

	• Assicurarsi che, durante la posa del cavo, il carico di trazione non superi i limiti stabiliti dalla normativa.
	• Tenere conto del raggio di piegatura minimo del cavo. Posare il cavo senza ritorcerlo.

M17-8ES1N8AA600S - Connettore per apparecchi anteriore



1628500

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1628500>

• Il connettore si riscalda durante l'esercizio normale. In base alle condizioni ambientali, la superficie del connettore può subire un riscaldamento continuo. In questo caso l'utente è responsabile dell'applicazione delle avvertenze di sicurezza (ad es. DIN EN ISO 13732-1:2008-12).

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Connettori circolari (lato apparecchio)
Famiglia di prodotti	M17 PRO

Indicazioni materiale

Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
--	----

Connettori

Corpo isolante

Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Cicli di manovra	100
Collegamento	Connessione a crimpare
Tipo di commutazione del contatto	Femmina
Applicazione	Potenza
Numero di poli	9
Piano d'inserimento	5+3+PE
Altezza d'installazione	2000 m
Numero (Gruppo di contatti 1)	4
Diametro contatto (Gruppo di contatti 1)	1 mm
Fili Sezione min. (Gruppo di contatti 1)	0,06 mm ²
Fili Sezione max. (Gruppo di contatti 1)	1 mm ²
Corrente di dimensionamento Contatto (Gruppo di contatti 1)	14 A (a una sezione di connessione max.)
Tensione nominale Contatto (Gruppo di contatti 1)	630 V
Tensione impulsiva di dimensionamento	6 kV
Categoria di sovratensione	III
Grado d'inquinamento	3
Numero (Gruppo di contatti 2)	5
Diametro contatto (Gruppo di contatti 2)	0,6 mm
Fili Sezione max. (Gruppo di contatti 2)	0,5 mm ²
Corrente di dimensionamento Contatto (Gruppo di contatti 2)	3,6 A (a una sezione di connessione max.)
Tensione nominale Contatto (Gruppo di contatti 2)	60 V
Tensione impulsiva di dimensionamento	1,5 kV
Categoria di sovratensione	III
Grado d'inquinamento	3

Custodia

Esecuzione	Custodia flangiata
Tipo di filettatura	M17
Tipo	angolato, orientabile

M17-8ES1N8AA600S - Connettore per apparecchi anteriore



1628500

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1628500>

Tipo di bloccaggio	Per il bloccaggio rapido standard e ONECLICK
Tipo di montaggio	Montaggio anteriore/flangia quadrata (4x M3)
Misura flangia	28 mm x 28 mm
Materiale custodia	GD-Zn
Grado di protezione (inserito)	IP67
	IP68 (2 m / 24 h)

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 105 °C (vedere curva derating)
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto)	50 % ... 65 %


M17-8ES1N8AA600S - Connettore per apparecchi anteriore

1628500

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1628500>

Disegni

Disegno quotato

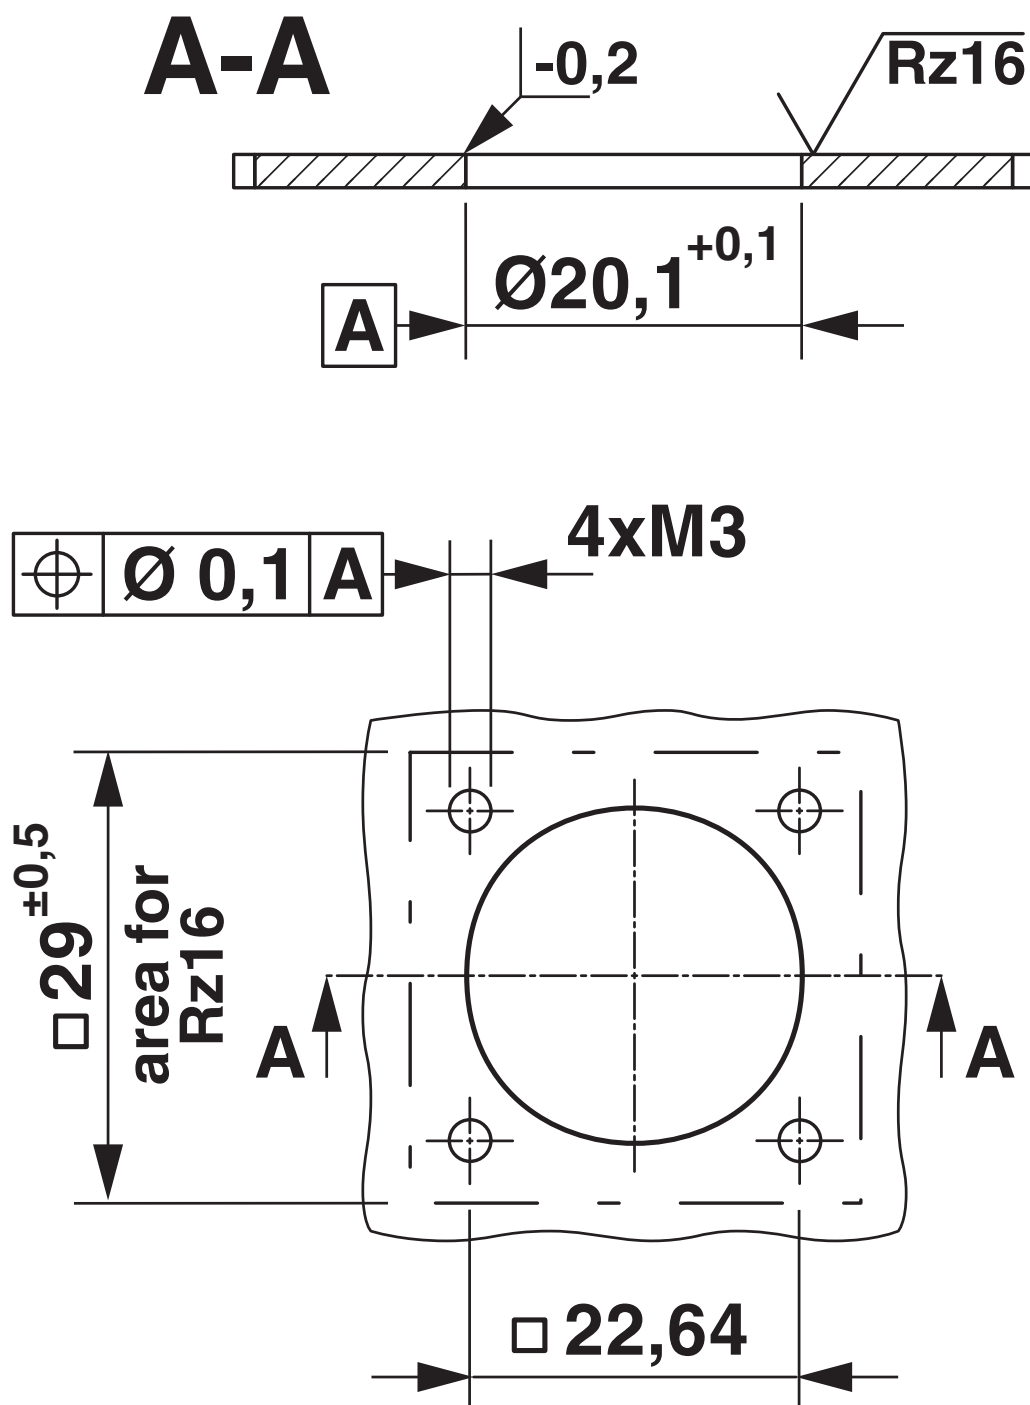


Dimensioni di montaggio

M17-8ES1N8AA600S - Connettore per apparecchi anteriore

1628500


<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1628500>

Disegno schema

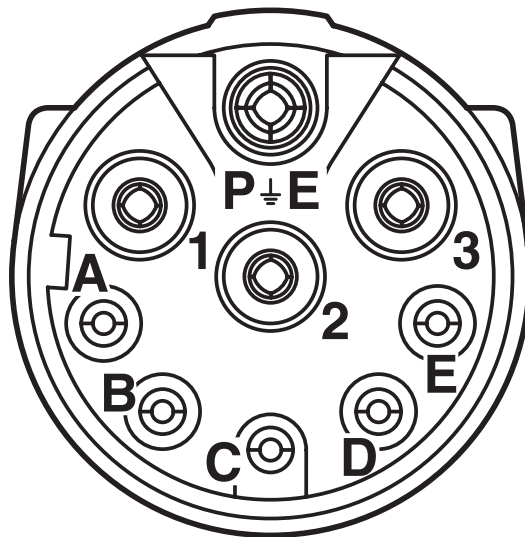

Pinning

Diagramma

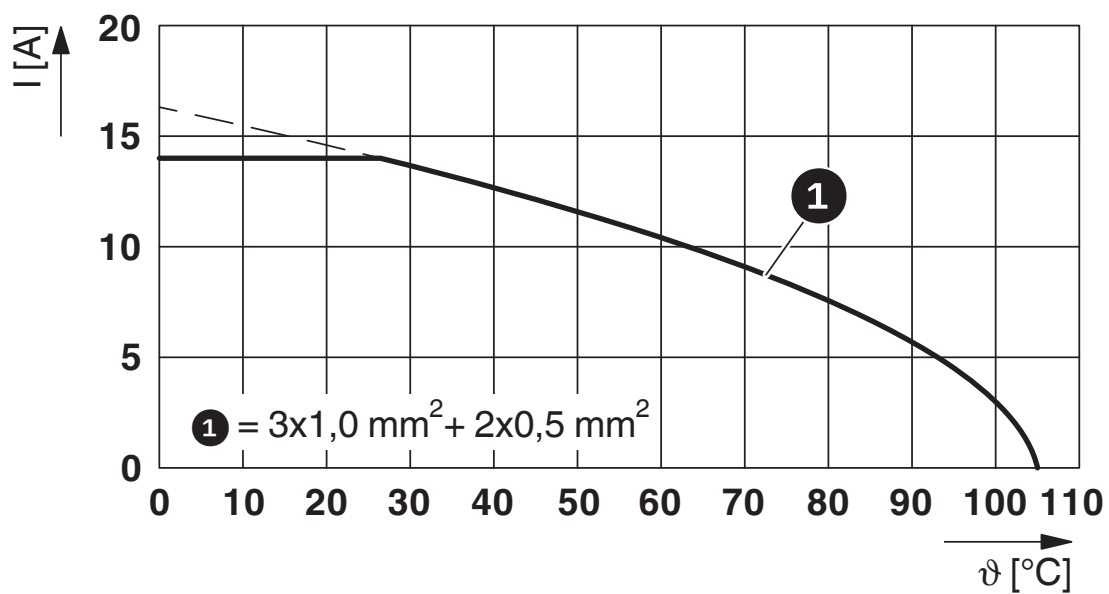


I = intensità di corrente, ϑ = temperatura ambiente, 3 x 14 A + 2 x 2 A costante

M17-8ES1N8AA600S - Connettore per apparecchi anteriore



1628500

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1628500>

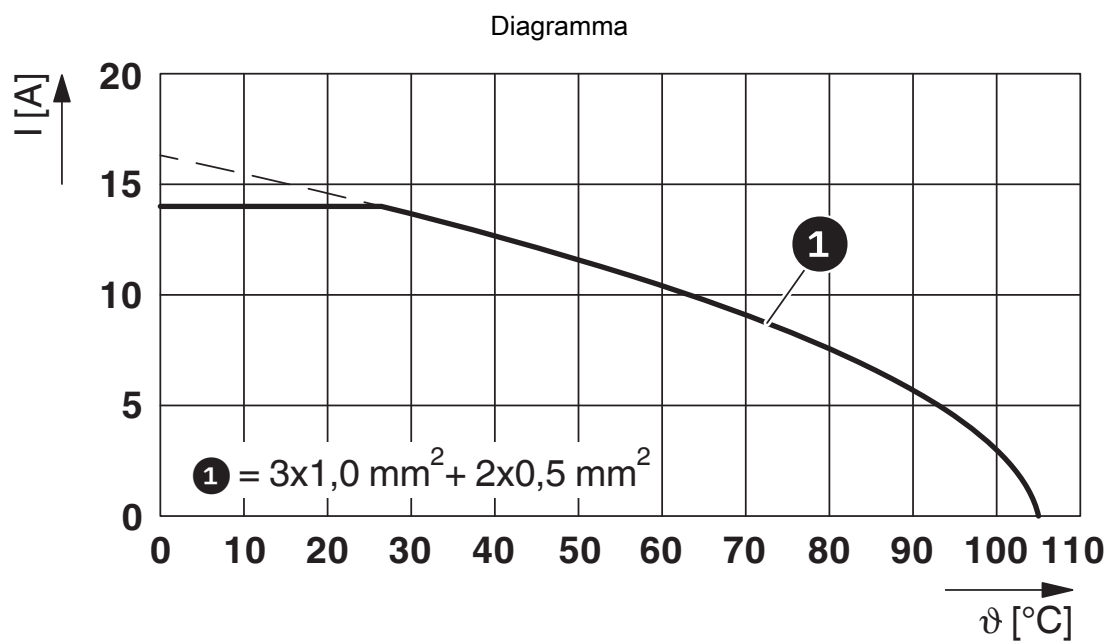

I = intensità di corrente, ϑ = temperatura ambiente, 3 x 14 A + 2x 2 A costante

M17-8ES1N8AA600S - Connettore per apparecchi anteriore



1628500

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1628500>

Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1628500>

 UL Listed ID omologazione: E468743				
	Tensione nominale U_N	Corrente nominale I_N	Sezione AWG	Sezione mm^2
keine				
Power	600 V	10 A	- 18	1
Segnale	60 V	2 A	- 20	1

 cUL Listed ID omologazione: E468743				
	Tensione nominale U_N	Corrente nominale I_N	Sezione AWG	Sezione mm^2
keine				
Power	600 V	8 A	- 18	-
Segnale	60 V	2 A	- 20	-

M17-8ES1N8AA600S - Connettore per apparecchi anteriore



1628500

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1628500>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27440109
ECLASS-15.0	27440109

ETIM

ETIM 10.0	EC003569
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

M17-8ES1N8AA600S - Connettore per apparecchi anteriore



1628500

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1628500>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com