



CT378/12

Extender HDMI HDBaseT - 4K@60Hz - KVM - 100m

L'extender CT378/12 è un dispositivo in grado di estendere la lunghezza dei cavi HDMI utilizzando un singolo cavo CAT5e/6/7 e include una unità trasmettitore (Tx), a cui è possibile collegare il PC attraverso un cavo USB e una unità ricevitore (Rx), dotato di due porte USB con cui collegare varie periferiche (mouse e tastiera per esempio) che comunicano direttamente con il PC.

Specifiche

- Coppia di moduli plug-and-play, TX + RX
- Estensione su singolo cavo Cat.CAT5e/6/7 IEEE-568B
- Risoluzioni massime supportate:
4:2:0 : UHD (3840x2160)@60Hz, 4K (4096x2160)@60Hz
4:4:4 : UHD (3840x2160)@30Hz, 4K (4096x2160)@24Hz
- Distanza di trasmissione del segnale (utilizzando cavo Cat.6):
- max 100m (4K@60Hz 4:2:0)
- Supporta USB 2.0 (per controllo mouse e tastiera)

Specifiche HDMI

- Blu-ray e HD DVD in Full HD (1080p), 4K fino a 60Hz

Connessioni

Trasmettitore

- Connettore HDMI (Ingresso)
- Connettore RJ45
- Connettore USB (PC)
- Connettore Jack 3,5mm

Ricevitore

- Connettore HDMI (Uscita)
- Connettore RJ45
- Connettore USB (Mouse/Tastiera)
- Connettore Jack 3,5mm

Attenzione

- Il dispositivo non supporta la trasmissione dei segnali IR su cavi HDMI.
- Accessori CT500 non compatibili.
- Installazione plug and play, nessun driver o software richiesto

Contenuto confezione

- 1x Trasmettitore da HDMI a Cat.5e/6
- 1x Ricevitore da Cat.5e/6 a HDMI
- 2x Alimentatori 12Vdc 2A
- 4x Staffe di montaggio

Extender HDMI® - HDBaseT - Trasmettitore+Ricevitore - HDBaseT
1xCat.5e/6 - 100m - 4K @ 60Hz - USB

Dati del Prodotto



Scheda tecnica

Caratteristiche

Angolo di apertura:	N/A
Brand Compatibili:	N/A
Codifiche supportate:	N/A
Compatibile 4K:	si
Controllo Volume:	N/A
Distanza Extender:	100 m
Frequenze di lavoro:	N/A
Gestione zone:	N/A
Modulazione Digitale:	N/A
Numero Dispositivi comandabili:	N/A
Persistenza memoria:	N/A
Portata massima:	N/A
Retroilluminazione tasti:	N/A
Risoluzioni supportate:	480i @ 50Hz, 480i @ 60Hz, 480p @ 50Hz, 480p @ 60Hz, 576i @ 50Hz, 576i @ 60Hz, 576p @ 50Hz, 576p @ 60Hz, 720p @ 50Hz, 720p @ 60Hz, 1080i @ 50Hz, 1080i @ 60Hz, 1080p @ 50Hz, 1080p @ 60Hz, 2160p 4K @ 24Hz, 2160p 4K @ 60Hz, 2160p UHD @ 30Hz, 2160p UHD @ 60Hz
Tecnologia trasmissione:	HDBaseT 1xCat.5e/6
Tipologia:	Trasmettitore+Ricevitore
Tipologia telecomando:	N/A

Caratteristiche Elettriche

Alimentazione:	N/A
Corrente di lavoro statica:	N/A

Caratteristiche Generali

Classe ETIM:	EC001634
Tipo Confezione:	Scatola

Caratteristiche Meccaniche

Durata meccanica:	N/A
-------------------	-----

Brand Compatibili	N/A
Capacità di abbinamento	N/A
Compatibile 3D	si
Configurazione iniziale	N/A
Dispositivi comandabili	N/A
Frequenza di trasmissione	N/A
Funzioni aggiuntive	USB
Modulazione Analogica	N/A
Numero di melodie	N/A
Tecnologia trasmissione	HDBaseT 1xCat.5e/6
Piattaforme compatibili	N/A
Profondità colore	12 bit/canale
Risoluzione massima	4K @ 60Hz
Sensibilità di ricezione	N/A
Tipo Extender	HDMI®
Tipologia frequenza	N/A


Corrente di contatto	N/A
Potenza di carico	N/A

Marca	AlphaNET
-------	----------

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Disegni Tecnici

Collegamento 1:1

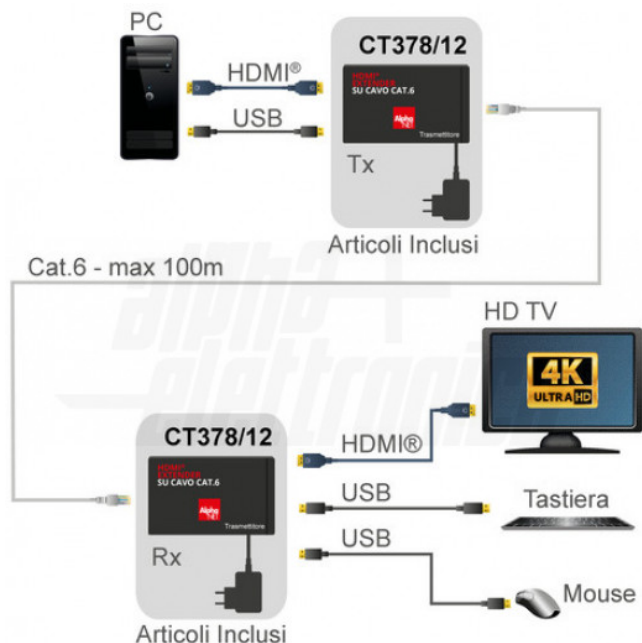

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.