Scheda tecnica

CT406/7/1

Estrattore audio HDMI 2.0 4K@60Hz HDR con uscita digitale e analogica - Funzione ARC/HDCP

Specifiche

- Risoluzioni supportate HDMI: 480i/480p, 576i/576/p, 720p, 1080i/1080p@60Hz, 4K x 2K@24/25/30/60Hz
- Conforme HDMI 2.0
- Conforme HDCP 2.2, HDCP 1.4
- Supporta formati audio: Dolby, DTS, LPCM
- Compatibile video 3D
- Spazio colore YUV 4:2:0 / 4:2:2, RGB 4:44
- Velocità di trasferimento massima: 18Gbps
- Lunghezza massima del cavo di ingresso: 5m (AWG24)
- Lunghezza massima del cavo di uscita: 5m (AWG24)
- Connessioni: SPDIF, Coassiale, 3.5mm, HDMI, alimentazione, selettore HDCP 1.4/2.2; selettore Audio/ARC
- Installazione plug and play
- Alimentazione 5V dc
- Temperatura di funzionamento: 0 - +40°C
- Dimensioni: 80x80x19.5mm

Contenuto confezione

1x Convertitore
1x Alimentatore 5V
1x Manuale

Tre Modalità Audio

1 - Modalità 2.0CH: da HDMI a jack 3,5mm 2.0CH
2 - Modalità 5.1CH: da HDMI a SPDIF/Toslink 5.1CH
3 - Modalità 7.1CH: da HDMI a COASSIALE 7.1CH

IMPORTANTE: l'audio surround 5.1 / 7.1 con tecnologia Dolby® Digital non è supportato dai dispositivi analogici (presa stereo jack 3,5mm).

Attenzione

L'uscita audio ottica SPDIF e l'uscita audio COAXIAL non possono essere utilizzate contemporaneamente.
Se si utilizza l'uscita audio stereo R/L, è supportato solo l'ingresso formato audio 2.1 CH.

Convertitore - 1 HDMI® - 4 HDMI®|TosLink®|Audio analogico|Audio COAX - ARC|HDR

Dati del Prodotto

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Scheda tecnica

Caratteristiche

Alimentazione Balun:	N/A	Angolo di apertura	N/A
Brand Compatibili:	N/A	Brand Compatibili	N/A
Capacità di abbinamento:	N/A	Codifiche supportate	N/A
Compatibile 3D:	si	Compatibile 4K	si
Configurazione iniziale:	N/A	Controllo Volume	N/A
Dispositivi comandabili:	N/A	Frequenza di trasmissione	N/A
Frequenze di lavoro:	N/A	Funzioni aggiuntive	ARC, HDR
Gestione zone:	N/A	Ingresso	1 HDMI®
Installazione:	Plug-and-play	Interfaccia di controllo	Tasti fisici
Canali:	N/A	Numero di melodie	N/A
Numero Dispositivi comandabili:	N/A	Numero max. ricevitori	N/A
Tecnologia trasmissione:	N/A	Numero max. trasmettitori	N/A
Persistenza memoria:	N/A	Piattaforme compatibili	N/A
Portata massima:	N/A	Retroilluminazione tasti	N/A
Sensibilità di ricezione:	N/A	Supporto formati audio	Dolby Digital, Dolby True HD, DTS-HD Master Audio, LPCM 7.1
Supporto HDCP:	HDCP 1.4, HDCP 2.2	Tecnologia trasmissione	N/A
Tipologia:	Convertitore	Tipologia cavo	N/A
Tipologia frequenza:	N/A	Tipologia telecomando	N/A
Uscita:	4 HDMI®|TosLink®|Audio analogico|Audio COAX		

Caratteristiche Elettriche

Alimentazione Ricevitore:	N/A	Alimentazione Trasmettitore	N/A
Corrente di contatto:	N/A	Corrente di lavoro statica	N/A
Indicatore/i led di stato:	Si	Potenza di carico	N/A
Tipo Alimentazione:	Alimentatore		

Caratteristiche Generali

Classe ETIM:	EC001467	Marca	AlphaNET
Tipo Confezione:	Scatola		

Caratteristiche Meccaniche

Durata meccanica:	N/A	Protezione Video Input	N/A
Protezione Video Output:	N/A		

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Scheda tecnica

Disegni Tecnici

Collegamento modo 1

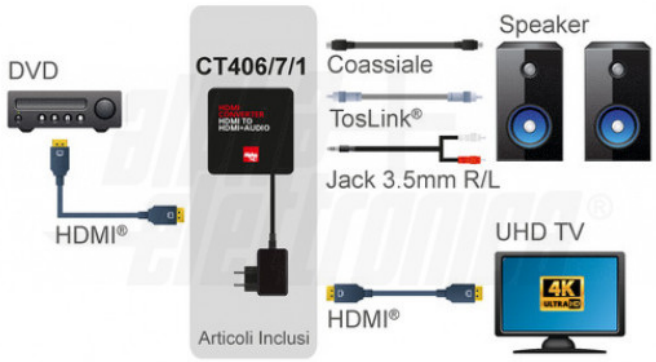

Collegamento modo 2

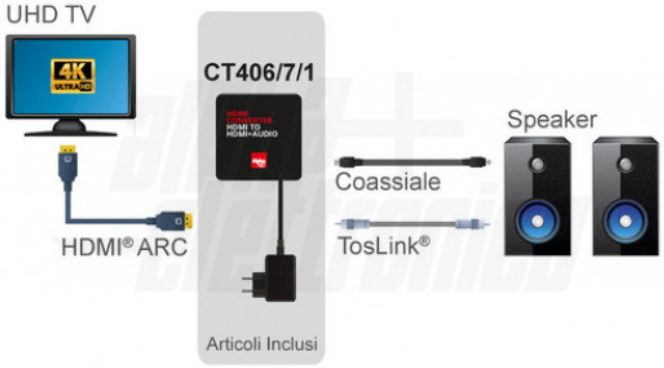

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.