



## FCT00800

Fusibile 5x20 tipo Ritardato CT - 250V - 800mA

Fusibile Hi-Voltage - 0.8A@250V - Ritardato - T - 5 x 20

## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Generali

Capacità di interruzione:	0.8A@250V
Caratteristica estesa:	Ritardato - T
Sigla caratteristica:	T
Tipo Tensione:	AC
Tipo Confezione:	Sacchetto


Caratteristica	Ritardato
Corrente	0,8 A
Tensione massima	250 V
Classe ETIM	EC000055

### Caratteristiche Meccaniche

Corpo:	Vetro
Formato:	5 x 20
Orientamento:	Assiale

Dimensioni	20mm x ø5mm
Montaggio	Portafusibile
Tipologia	Cartuccia

## Disegni Tecnici

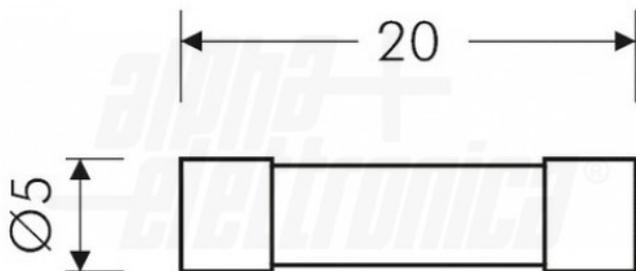

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.