

## FFB608000

Fusibile cilindrico vetro 6,3x32 CF Rapido - 250V - 8A

Fusibile Hi-Voltage - 8A@250V - Rapido - F - 6.3 x 32



## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Generali

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Capacità di interruzione: | 8A@250V    |
| Caratteristica estesa:    | Rapido - F |
| Serie produttore:         | 611        |
| Tensione massima:         | 250 V      |
| Classe ETIM:              | EC000055   |
| Serie:                    | 611        |


|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Caratteristica       | Rapido      |
| Corrente             | 8 A         |
| Sigla caratteristica | F           |
| Tipo Tensione        | AC          |
| Marca                | Better Fuse |
| Tipo Confezione      | Sacchetto   |

### Caratteristiche Meccaniche

|               |          |
|---------------|----------|
| Corpo:        | Vetro    |
| Formato:      | 6.3 x 32 |
| Orientamento: | Assiale  |

|            |               |
|------------|---------------|
| Dimensioni | 32mm x ø6.3mm |
| Montaggio  | Portafusibile |
| Tipologia  | Cartuccia     |

## Disegni Tecnici

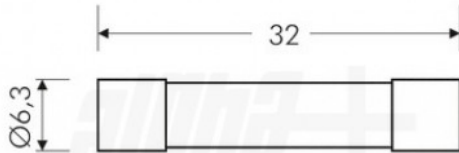

Average Time Current (I-T Curve)

Average Time Current (I-T Curve)

