



Dati del Prodotto

Caratteristiche Generali

Adatto per:	N/A
Classe ETIM:	EC002924
Tipo Confezione:	Scatola
Funzione:	Controller
Montaggio connettore:	N/A

Caratteristiche Elettriche

Corrente/Ch:	5 A
Metodo di connessione:	anodo comune
Potenza nominale (12V):	240 W
Tensione d'ingresso:	12/24/36V
Tipo di uscita:	morsetti

Caratteristiche Meccaniche

Altezza:	19 mm
Diametro lente:	N/A
Grado di protezione:	IP20
Larghezza:	45 mm
Lunghezza braccio:	N/A
Materiale lente:	N/A
Peso cover al metro:	N/A

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento:	-10 / 40 °C
-------------------------	-------------

JO-CONTR-650

Convertitore di segnali DALI in PWM - 1 indirizzo

Caratteristiche

Centralina decoder DALI - PWM adatta per regolare l'intensità di sorgenti luminose Led in modalità dimmer PWM.

Tale decoder è dotato di 1 indirizzo DALI ed è quindi in grado di controllare simultaneamente fino a 4 sorgenti luminose Led (nastri led, faretto) collegate alle uscite PWM.

Frequenza PWM: 700Hz

Note

L'alimentatore dovrà essere scelto in funzione del tipo di carico led utilizzato per tensione e corrente.

Utilizzare un alimentatore con potenza nominale maggiore rispetto al carico led da alimentare (circa 30%).


Dimmer - DALI - 12/24/36V - 5A

Alimentazione	N/A
Marca	JOLight
Distanza visibilità	N/A
Metodo di controllo	DALI
Sezione conduttori	N/A

Classe energetica	N/A
n. canali	4
Potenza nominale (24V)	480 W
Tensione d'uscita	come ingresso
Tipo regolazione	Tensione costante (CV)

Colore corpo	Bianco
Forma	N/A
Ingrandimento	N/A
Lunghezza	178 mm
Materiale corpo	Plastica
Peso alluminio al metro	N/A

Disegni Tecnici

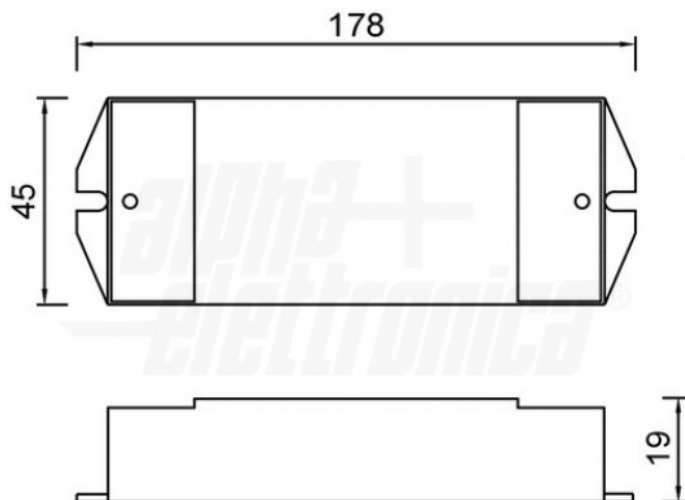

Collegamento

