



Cavo di alimentazione con spina 2 poli



Set connettore e cavo per collegamento in serie



Ganci di fissaggio



## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Generali

Adatto per:	N/A
Classe ETIM:	EC001959
Configurazione iniziale:	N/A
Tipo Confezione:	Scatola
Distanza visibilità:	N/A
Funzione memoria:	N/A
Installazione:	N/A
Numero di pulsanti collegabili:	N/A
Pezzi in cascata:	12
Range Wi-Fi:	N/A
Sezione conduttori:	N/A

### Caratteristiche Elettriche

Alimentatore:	Integrato
Classe isolamento:	II
Fattore di potenza PF:	0.7
Potenza:	18 W
Potenza nominale (36V):	N/A
Tens. funzionamento AC:	230Vac (100-240Vac)

## JO302/014WW

Barra a Led - 100-240Vac - 18W - 77,5cm - Con interruttore - Bianco caldo - Serie Volta

### Descrizione

Barra led basso profilo prolungabile con interruttore.

Ruotabile di 70°.

### Attenzione

Ogni interruttore controlla solo la relativa barra anche nel caso di collegamento in cascata.

Il primo interruttore **non** controlla le barre successive.

Reglette - Bianco caldo - 1150lm - 18W - 230Vac (100-240Vac) - 3000K - Interruttore integrato

Alimentazione	N/A
Marca	JOLight
Serie	Volta
Dispositivi comandabili	N/A
Frequenza di trasmissione Wi-Fi	N/A
Indicatore di stato	N/A
Numero cicli di accensione	15000
Numero dispositivi comandabili	N/A
Piattaforme compatibili	N/A
Rischio fotobiologico	Esente
Tempo di vita L70B50	30000 h

Carico max.	N/A
Dimmerabile	no
Frequenza	50-60Hz
Potenza Autoconsumo	N/A
Protezioni	N/A
Tolleranza d'ingresso	-10% +6%

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Caratteristiche Meccaniche

Altezza:	69 mm
Conessioni:	Connettori e cavetti inclusi
Diffusore:	Policarbonato opaco
Forma:	N/A
Ingrandimento:	N/A
Lunghezza:	775 mm
Materiale corpo:	Alluminio anodizzato
Montaggio:	A parete, A soffitto
Peso alluminio al metro:	N/A
Tipo Controllo:	Interruttore integrato

Colore corpo	Grigio
Diametro lente	N/A
Fissaggio	Staffe Incluse
Grado di protezione	IP20
Larghezza	24,5 mm
Lunghezza braccio	N/A
Materiale lente	N/A
Orientabile	si
Peso cover al metro	N/A

## Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento: -10 / 40 °C

## Caratteristiche di Illuminazione

Angolo di emissione:	115 °
CRI:	80 %

Colore	Bianco caldo
Flusso	1150 lm

## Caratteristiche Sorgente Luminosa


Temp. Colore: 3000K

## Disegni Tecnici

### Dimensioni



### Installazione

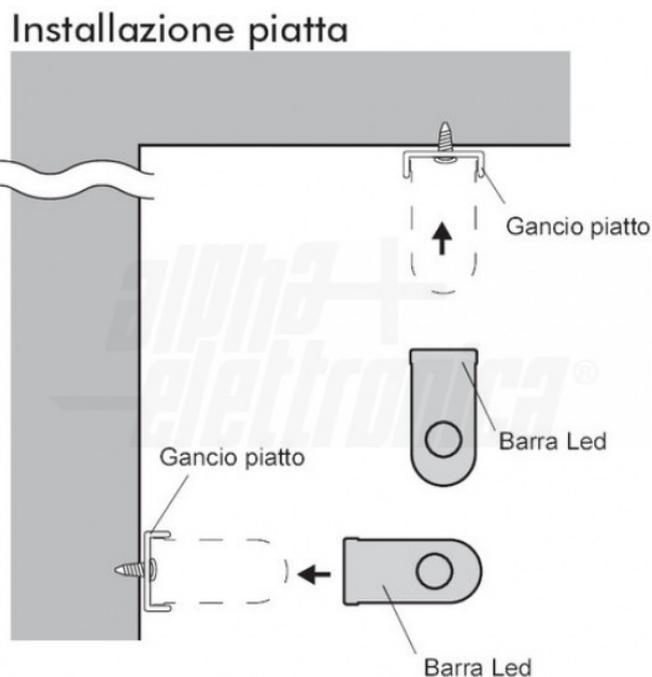

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.