



## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Generali

Adatto per:	N/A
Adatto per striscia:	N/A
Adatto per:	N/A
Lampada Colori Regolabili:	N/A
Colore Supporto:	Bianco
Configurazione iniziale:	N/A
Lampada Direzionale:	N/A
Tipo Confezione:	PolyBag
Lampada Trasparente:	N/A
Frequenza di trasmissione Wi-Fi:	N/A
Funzione memoria:	N/A
Installazione:	N/A
Lunghezza cavo:	N/A
Metodo di controllo:	N/A
n. Led al metro:	120 led/m
Numero cicli di accensione:	10000
Numero dispositivi comandabili:	N/A
Pezzi in cascata:	N/A
Range Wi-Fi:	N/A
Sezione AWG:	N/A
Sostituisce:	N/A
Tempo di vita L70B50:	20000 h
Tipo lampada:	N/A
Tipo nastro:	Monocolore

### JO350096220NW

Striscia Led 120Led/m 2835 0.2W - 24Vdc - 9,6W/m - Bianco naturale - Long distance 20m

La serie Long distance, grazie alla sua speciale tecnologia, consente grazie ad una minore caduta di tensione, di raggiungere fino ad un massimo di 20m con una singola alimentazione.

Ideale negli spazi dove risulta difficile portare più punti di alimentazione la serie long distance si adatta a tutti gli ambienti.

Striscia LED

Schermo anti-abbagliamento	N/A
Adatto per tipo di Led	N/A
Alimentazione	N/A
Lampada Connessa	N/A
Classe ETIM	EC001959
Marca	Jolight
Contenuto Hg	N/A
Dispositivi comandabili	N/A
Distanza visibilità	N/A
Funzione	N/A
Indicatore di stato	N/A
Larghezza sorgente luminosa	N/A
Lunghezza max in cascata	20 m
N. lampade	N/A
N. Poli	N/A
Numero di pulsanti collegabili	N/A
Numero Led	N/A
Piattaforme compatibili	N/A
Rischio fotobiologico	Esente
Sezione conduttori	N/A
Fattore di sopravvivenza	0.9
Tipo connettore	N/A
Tipo di led	smd 2835 0.2W

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

# Scheda tecnica

## Caratteristiche Elettriche

Alimentatore:	Esterno (non incluso)
Carico max.:	N/A
Classe isolamento:	N/A
Corrente/Ch:	N/A
Dimmerabile:	si
Potenza assorbita:	N/A
Potenza Equivalente:	N/A
Potenza 50cm:	4,8 W
Potenza dissipabile (35°C):	N/A
Potenza Nastro Led:	9,6 W/m
Potenza nominale (24V):	N/A
Potenza nominale (36V):	N/A
Potenza nominale (48V):	N/A
Protezioni:	N/A
Tensione d'ingresso:	N/A
Tipo di uscita:	N/A

Classe energetica	N/A
Classe energetica	N/A
Controllo remoto	N/A
Corrente max	N/A
Classe energetica	G
Metodo di connessione	N/A
n. canali	N/A
Potenza Autoconsumo	N/A
Potenza max installabile	N/A
Potenza nominale (12V)	N/A
Potenza Stand-by	N/A
Potenza Stand-by in rete	N/A
Potenza unità minima	0,48 W
Tens. funzionamento DC	24Vdc
Tensione d'uscita	N/A
Tipo regolazione	N/A

## Caratteristiche Meccaniche

Peso:	N/A
Interruttore:	N/A
Altezza:	2 mm
Capacità di carico:	N/A
Colore corpo:	N/A
Cornice:	N/A
Diametro lente:	N/A
Diametro Tubi:	N/A
Finitura:	N/A
Forma:	N/A
Grado di protezione:	IP20
Larghezza:	10 mm
Lente:	N/A
Lunghezza braccio:	N/A
Lunghezza Tubo Led:	N/A
Lunghezza profilo:	N/A
Materiale corpo:	N/A
Montaggio:	N/A
Orientabile:	N/A
Peso cover al metro:	N/A
Tipo contatto:	N/A
Tipo fissaggio:	N/A
Tipo di protezione:	Nessuno

Diametro foro incasso	N/A
Sensore di movimento	N/A
Attacco	N/A
Codice RAL	N/A
Connessioni	Cavo libero
Diametro	N/A
Diametro Palo	N/A
Diffusore	N/A
Fissaggio	Biadesivo 3M
Foro incasso	N/A
Ingrandimento	N/A
Larghezza interna	N/A
Lunghezza	N/A
Lunghezza cavo	N/A
Lunghezza nastro	20 m
Lunghezza taglio minima	50 mm
Materiale lente	N/A
Numero di pin	N/A
Peso alluminio al metro	N/A
Tipo	N/A
Tipo Controllo	N/A
Tipologia cavo	N/A

## Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento:	-10 / 40 °C
-------------------------	-------------

PAD Termico consigliato	N/A
-------------------------	-----

## Caratteristiche di Illuminazione

Temp. Colore Typ:	N/A
Coord. Colore X:	N/A
Flicker PstLM:	N/A
Coefficiente R9:	N/A
Colore:	Bianco naturale
Flusso:	N/A
Flusso Nastro Led:	740 lm/m
Intensità luminosa:	N/A
Starting time:	N/A
Warm-up (95%):	N/A

Angolo misura flusso	N/A
Coord. Colore Y	N/A
Intensità luminosa di picco	N/A
Effetto Stroboscopico SVM	N/A
CRI	90 %
Flusso @ 50cm	370 lm
Frequenza Lampeggio	N/A
Fattore mantenimento flusso	0.96
Uniformità colore (SDCM)	6

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Regolazioni

Livello di luminosità: N/A  
 Sensibilità sensore: N/A


Periodo di accensione N/A

## Caratteristiche Sorgente Luminosa

Corrente Led: N/A  
 Temp. Colore: 4000K  
 Tipo Alimentazione: N/A

Potenza Led N/A  
 Tensione Led N/A

## Disegni Tecnici

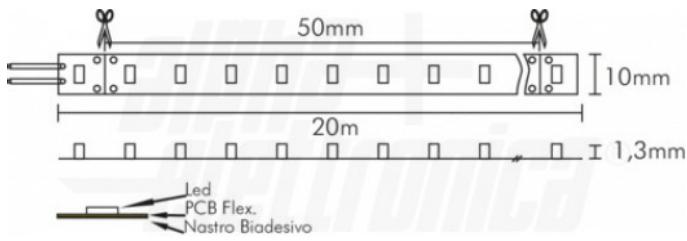

### Alimentatori Consigliati

Articoli	5m	LUNGHEZZA: 10m	20m
KL200075-24	○		
KL200150-24	○	○	
KL200250-24	○	○	○

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.