

204.CA11B-T2EV**COLONNINA CA 1 PRESA
C/BLOCCO****Tipo 2 1P+N+T 32A 230V~ 7,4kW 32A
230V 1P+N+T IP54 IK10**

IEC 61851-1 (2010)

IEC 61439-7 (2018)


DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

DIRETTIVA EMC 2014/30/EU

Serie Commerciale**Serie CA****Descrizione sintetica****COLONNINA CA 1 PRESA C/BLOCCO****Versione****BUSINESS****Tipo installazione****A TORRETTA****EV standard****Tipo 2 1P+N+T 32A 230V~ 7,4kW****■ CARATTERISTICHE TECNICHE****Corrente nominale****32A****Tensione nominale****230V****Frequenza d'impiego****50/60Hz****Poli****1P+N+T****■ CARATTERISTICHE FISICHE****Materiale****METALLO VERNICIATO****Grado di protezione IP****IP54****Temperatura di esercizio****-25°C/+40°C****Grado di protezione IK****IK10****Colore****GRIGIO****Soluzione salina****Resistente****Protezione UV****Resistente ai raggi UV****Tipo installazione****A TORRETTA****■ CARATTERISTICHE DIMENSIONALI****Dimensioni****385x1510x263mm****■ INTERFACCIA, CONTROLLI, FUNZIONI E DOTAZIONI****Versione****BUSINESS****EV standard****Tipo 2 1P+N+T 32A 230V~ 7,4kW****HMI (interfaccia utente)****LCD 2x20 char****Autenticazione utente****Autenticazione RFID****EV funzioni****carica in modo 3 con circuito pilota pwm****misurazione energia erogata e corrente assorbita****identificazione utente abilitato alla carica****funzionamento in modo stand-alone free o personal****protezione da contatti diretti Safety Child Shutters****gestione carica in assenza tensione****identificazione della taglia del cavo collegato****protezione da sovracorrenti e contatti indiretti****controllo corretta apertura contattore****gestione blocco coperchio e antiestrazione spina****EV dotazioni****1 basamento con camera di separazione****1 alimentatore 24Vdc 36W****1 sezionatore portafusibili 1P+N gG 4A****1 scheda di controllo****1 pulsante di stop carica (modo free)****1 display lcd 2x20 righe retroilluminato****1 lettore RFID 13,56MHz****1 interruttore 1P+N C40 30mA ist. A****1 testata luminosa in traslucido e led RGB**

	1 coppia di pannelli frontali in policarbonato
	1 coppia di led di servizio
	1 bobina a lancio di corrente 24Vdc
	1 morsettieria 3x35mm ²
	1 coppia di batterie 12Vdc 1,2Ah
	1 contatore digitale 1P+N 45A
	1 contattore industriale 2P 32A 24Vdc
EV esclusi	protezione a monte (a cura dell'installatore):
	1 interruttore differenziale Classe B

■ DIMENSION

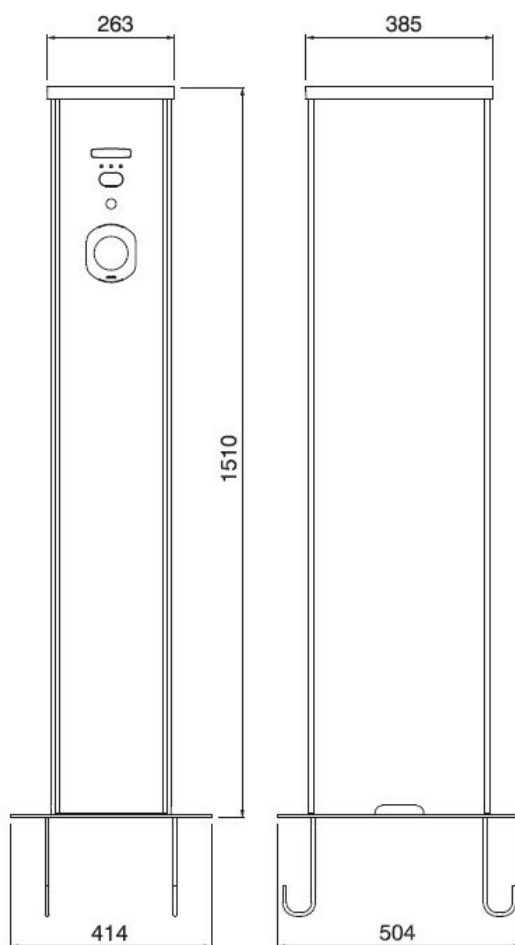

■ DOWNLOAD

[Disegno tecnico \[PDF\]](#)
[Disegno tecnico \[DWG\]](#)
[Disegno tecnico \[STP\]](#)
[Istruzioni per l'utilizzo](#)
[Istruzioni per l'utilizzo](#)