

204.CA21R-T21T21**COLONNINA CA 2 CONNETTORI
RFID**

Tipo 2 1P+N+T 16A 230V~ 3,7kW 16A
400V 3P+N+T IP54 IK10 Tipo 2 3m



IEC 61439-7 (2018)
EN IEC 61851-1 (2019)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU
DIRETTIVA EMC 2014/30/EU

Serie Commerciale**Descrizione sintetica****Versione****Con cavo integrato****Tipo installazione****EV standard****Serie CA****COLONNINA CA 2 CONNETTORI RFID****BUSINESS****Tipo 2****A TORRETTA****Tipo 2 1P+N+T 16A 230V~ 3,7kW****■ CARATTERISTICHE TECNICHE****Sezione del cavo**3G2,5+1x0,5mm²**Corrente nominale**

16A

Tensione nominale

400V

Frequenza d'impiego

50/60Hz

Poli

3P+N+T

■ CARATTERISTICHE FISICHE**Materiale**

METALLO VERNICIATO

Grado di protezione IP

IP54

Temperatura di esercizio

-30°C/+50°C

Grado di protezione IK

IK10

Colore

GRIGIO

Soluzione salina

Resistente

Protezione UV

Resistente ai raggi UV

Tipo installazione

A TORRETTA

■ CARATTERISTICHE DIMENSIONALI**Lunghezza cavo**

3m

Dimensioni

385x1510x263mm

■ INTERFACCIA, CONTROLLI, FUNZIONI E DOTAZIONI**Versione**

BUSINESS

EV standard

Tipo 2 1P+N+T 16A 230V~ 3,7kW

Con cavo integrato

Tipo 2

HMI (interfaccia utente)

LCD 2x20 char

Autenticazione utente

Autenticazione RFID

Connettività

Nessuna

EV funzioni

carica in modo 3 con circuito pilota pwm

predisposizione per comunicazione seriale

misurazione energia erogata e corrente assorbita

identificazione utente abilitato alla carica

funzionamento in modo stand-alone free o personal

gestione carica in assenza tensione

protezione da sovracorrenti e contatti indiretti

controllo corretta apertura contattore

EV dotazioni

1 basamento con camera di separazione

1 alimentatore 24Vdc 36W

1 sezionatore portafusibili 1P+N gG 4A


1 batteria di backup

2 DC Leakage detectors

2 schede di controllo

2 pulsanti di stop carica (modo free)
2 display lcd 2x20 righe retroilluminati
2 lettori RFID 13,56MHz
1 testata luminosa in traslucido e led RGB
1 morsettiera 5x35mm ²
1 coppia di pannelli frontali in polycarbonato
1 sezionatore 4P 40A
2 interruttori 1P+N D20 30mA ist. A
2 bobine a lancio di corrente 24Vdc
2 contatori digitali 1P+N 40A
2 false inlet per stivaggio connettore
2 cavi 3G2,5+1x0,5mm ² 3m
2 contattori modulari 2P 25A 24Vdc

DIMENSION

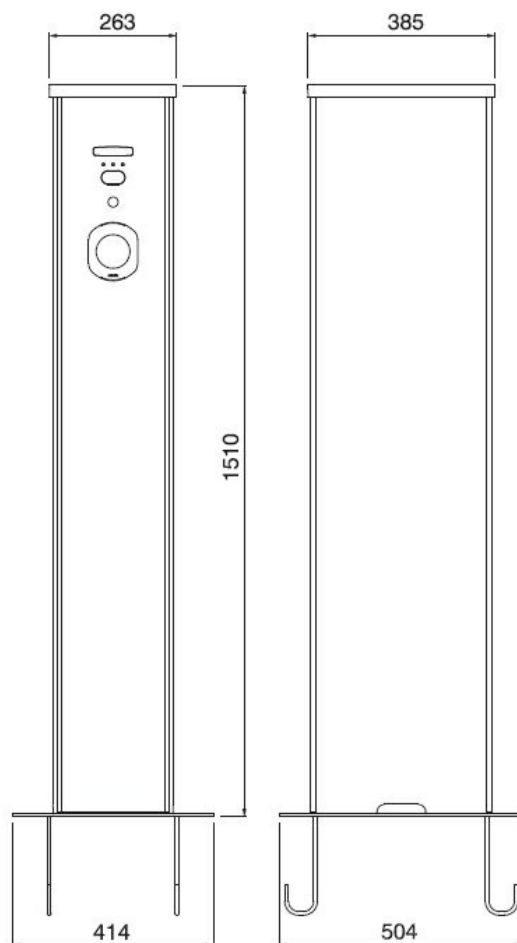

DOWNLOAD

[Disegno tecnico \[PDF\]](#)
[Disegno tecnico \[DWG\]](#)
[Disegno tecnico \[STP\]](#)
[Istruzioni per l'utilizzo](#)