

**204.CB21B-T2T2MA****COLONNINA CB 2 PRESE  
C/BLOCCO****Tipo 2 1P+N+T 32A 230V~ 7,4kW 32A  
400V 3P+N+T IP54 IK10 OCPP 1.6  
JSON**

IEC 61439-7 (2018)

EN IEC 61851-1 (2019)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

DIRETTIVA EMC 2014/30/EU

**Serie Commerciale****Serie CB**

Descrizione sintetica

COLONNINA CB 2 PRESE C/BLOCCO

Tipo installazione

A TORRETTA

EV standard

Tipo 2 1P+N+T 32A 230V~ 7,4kW

**■ CARATTERISTICHE TECNICHE**

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Corrente nominale   | 32A     |
| Tensione nominale   | 400V    |
| Frequenza d'impiego | 50/60Hz |
| Poli                | 3P+N+T  |

**■ CARATTERISTICHE FISICHE**

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Materiale                | Al (Acciaio Inox)      |
| Grado di protezione IP   | IP54                   |
| Temperatura di esercizio | -30°C/+50°C            |
| Grado di protezione IK   | IK10                   |
| Colore                   | ALLUMINIO SATINATO     |
| Soluzione salina         | Resistente             |
| Protezione UV            | Resistente ai raggi UV |
| Tipo installazione       | A TORRETTA             |

**■ CARATTERISTICHE DIMENSIONALI**

|            |                |
|------------|----------------|
| Dimensioni | 315x1507x250mm |
|------------|----------------|

**■ INTERFACCIA, CONTROLLI, FUNZIONI E DOTAZIONI**

|                             |                                                           |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| EV standard                 | Tipo 2 1P+N+T 32A 230V~ 7,4kW                             |
| HMI (interfaccia utente)    | LCD 2x20 char                                             |
| Autenticazione utente       | Autenticazione RFID                                       |
| Connettività                | Ethernet                                                  |
| Protocollo di comunicazione | OCPP 1.6 JSON                                             |
| EV funzioni                 | carica in modo 3 con circuito pilota pwm                  |
|                             | predisposizione per comunicazione seriale                 |
|                             | misurazione energia erogata e corrente assorbita          |
|                             | identificazione utente abilitato alla carica              |
|                             | funzionamento in modo stand-alone free o personal         |
|                             | protezione da contatti diretti Safety Child Shutters      |
|                             | gestione carica in assenza tensione                       |
|                             | identificazione della taglia del cavo collegato           |
|                             | protezione da sovracorrenti e contatti indiretti          |
|                             | controllo remoto interfacciabile con OCPP Central Station |
|                             | gestione blocco coperchio e antiestrazione spina          |
|                             | funzione Load Balancing                                   |
| EV dotazioni                | 1 basamento con camera di separazione                     |
|                             | 1 alimentatore 24Vdc 36W                                  |
|                             | 1 sezionatore portafusibili 1P+N gG 4A                    |
|                             | 1 batteria di backup                                      |
|                             | 1 local server wired con protocollo OCPP 1.6J             |
|                             | 2 DC Leakage detectors                                    |
|                             | 2 schede di controllo                                     |

2 pulsanti di stop carica (modo free)

2 display lcd 2x20 righe retroilluminati

2 lettori RFID 13,56MHz

1 testata luminosa in traslucido e led RGB

1 morsettiera 5x35mm<sup>2</sup>


1 sezionatore 4P 40A

2 contattori modulari 2P 40A 24Vdc

2 interruttori 1P+N C40 30mA ist. A

2 contatori digitali MID 1P+N 40A

## ■ DIMENSION

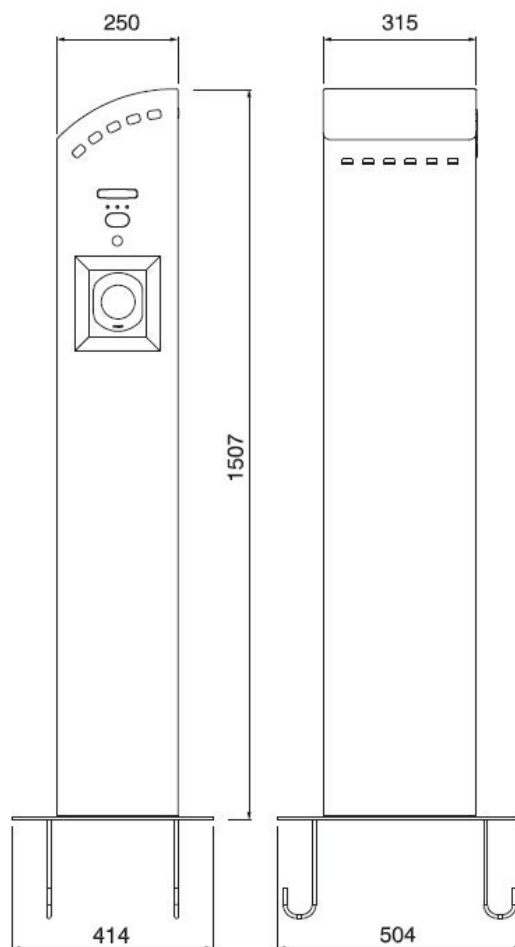

## ■ DOWNLOAD

Disegno tecnico [PDF]

Disegno tecnico [DWG]

Disegno tecnico [STP]

Istruzioni per l'utilizzo