

204.WD21D-T23A**WALL BOX 2 PRESE CON BLOCCO**

Tipo 2 3P+N+T 32A 400V~ 22kW Tipo

3A 1P+N+T 16A 230V~ 3,7kW 32A

400V 3P+N+T IP54 IK10



IEC 61439-7 (2018)

EN IEC 61851-1 (2019)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

DIRETTIVA EMC 2014/30/EU

Serie Commerciale**Descrizione sintetica****Versione****Tipo installazione****EV standard****EV standard****Serie WD****WALL BOX 2 PRESE CON BLOCCO****PRO****PARETE****Tipo 2 3P+N+T 32A 400V~ 22kW****Tipo 3A 1P+N+T 16A 230V~ 3,7kW****CARATTERISTICHE TECNICHE****Corrente nominale**

32A

Tensione nominale

400V

Frequenza d'impiego

50/60Hz

Poli

3P+N+T

CARATTERISTICHE FISICHE**Materiale**

TECNOPOLIMERO

Grado di protezione IP

IP54

Temperatura di esercizio

-30°C/+50°C

GLOW WIRE

GW 650°C

Grado di protezione IK

IK10

Colore

GRIGIO

Soluzione salina

Resistente

Protezione UV

Resistente ai raggi UV

Tipo installazione

PARETE

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI**Dimensioni**

360x780x264mm

INTERFACCIA, CONTROLLI, FUNZIONI E DOTAZIONI**Versione**

PRO

EV standard

Tipo 2 3P+N+T 32A 400V~ 22kW

Tipo 3A 1P+N+T 16A 230V~ 3,7kW

HMI (interfaccia utente)

LCD 2x20 char

Autenticazione utente

Autenticazione RFID

EV funzioni

carica in modo 3 con circuito pilota pwm

predisposizione per comunicazione seriale

misurazione energia erogata e corrente assorbita

identificazione utente abilitato alla carica

protezione da contatti diretti Safety Child Shutters

funzionamento in modo stand-alone free o personal

gestione carica in assenza tensione

identificazione della taglia del cavo collegato

gestione blocco coperchio e antistrasione spina

EV dotazioni

2 barre luminose con led RGB

1 batteria di backup

1 contattore modulare 2P 40A 24Vdc

2 DC Leakage detectors


2 schede di controllo

2 display lcd 2x20 righe retroilluminati

2 lettori RFID 13,56MHz

	2 pulsanti di stop carica (modo free)
	1 contattore modulare 2P 25A 24Vdc
	1 morsettiera 6x35mm ²
	2 contatori digitali 1P+N 40A
	2 sezionatori portafusibili 1P+N gG 4A
	2 alimentatori 24Vdc 36W
EV esclusi	protezione a monte (a cura dell'installatore):
	1 interruttore 1P+N D20 30mA ist. A
	1 interruttore 1P+N C40 30mA ist. A

■ DIMENSION

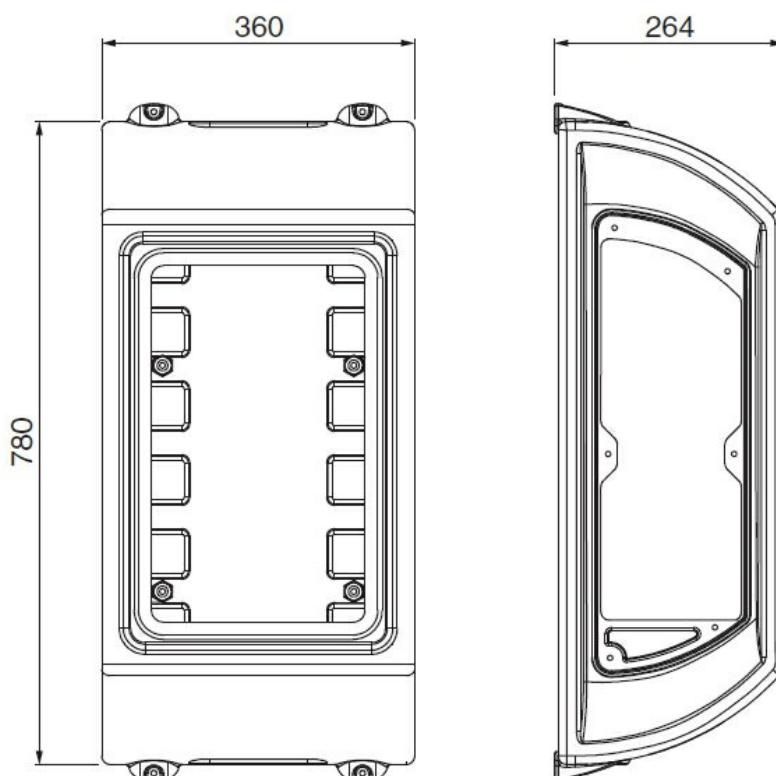

■ DOWNLOAD

Disegno tecnico [PDF]
Disegno tecnico [DWG]
Disegno tecnico [STP]