

205.B33-CC**COLONNINA BE-B**

Tipo 2 3P+N+T 16A 400V~ 11kW 32A
400V 3P+N+T IP54 IK10



IEC 61439-7 (2018)


EN IEC 61851-1 (2019)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU
DIRETTIVA EMC 2014/30/EU

Serie Commerciale**Serie BE-B****Descrizione sintetica****COLONNINA BE-B****Versione****BUSINESS****Tipo installazione****A TORRETTA****EV standard****Tipo 2 3P+N+T 16A 400V~ 11kW****CARATTERISTICHE TECNICHE****Corrente nominale****32A****Tensione nominale****400V****Frequenza d'impiego****50/60Hz****Poli****3P+N+T****CARATTERISTICHE FISICHE****Materiale****METALLO VERNICIATO****Grado di protezione IP****IP54****Temperatura di esercizio****-30/+50°C with derating 24A****Grado di protezione IK****IK10****Colore****BRONZO****Soluzione salina****Resistente****Protezione UV****Resistente ai raggi UV****Tipo installazione****A TORRETTA****CARATTERISTICHE DIMENSIONALI****Dimensioni****300x1466x300mm****INTERFACCIA, CONTROLLI, FUNZIONI E DOTAZIONI****Versione****BUSINESS****EV standard****Tipo 2 3P+N+T 16A 400V~ 11kW****HMI (interfaccia utente)****LCD 2x20 char****Autenticazione utente****Autenticazione RFID****Connettività****Nessuna****EV funzioni****carica in modo 3 con circuito pilota pwm****predisposizione per comunicazione seriale****misurazione energia erogata e corrente assorbita****identificazione utente abilitato alla carica****protezione da contatti diretti Safety Child Shutters****funzionamento in modo stand-alone free o personal****gestione carica in assenza tensione****identificazione della taglia del cavo collegato****protezione da sovracorrenti e contatti indiretti****gestione blocco coperchio e antiestrazione spina****EV dotazioni****1 basamento con camera di separazione****1 alimentatore 24Vdc 36W****1 sezionatore portafusibili 1P+N gG 4A****1 batteria di backup****2 DC Leakage detectors****2 schede di controllo****2 display lcd 2x20 righe retroilluminati****2 lettori RFID 13,56MHz**

2 pulsanti di stop carica (modo free)
1 morsettiera 5x35mm ²
1 sezionatore 4P 40A
2 interruttori 3P+N C20 30mA ist. A
2 prese laterali con cornice a led RGB
2 contatori digitali MID 3P+N 80A
2 contattori modulari 4P 25A 24Vdc

DIMENSION

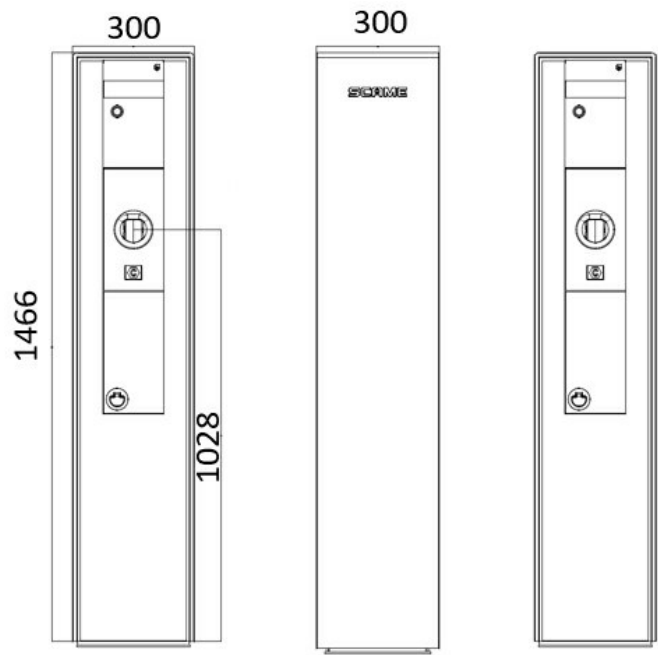

DOWNLOAD

- Disegno tecnico [PDF]
- Disegno tecnico [DWG]
- Disegno tecnico [STP]
- Istruzioni per l'utilizzo