


205.T219-BAB**WALL BOX 1 PRESA TIPO 2**

Tipo 2 1P+N+T 32A 230V~ 7,4kW 32A
230V 1P+N+T IP54 IK09 Open Meter
(CHAIN 2)

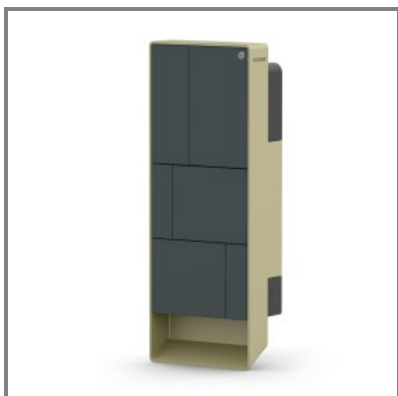

IEC 61439-7 (2018)

EN IEC 61851-1 (2019)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

DIRETTIVA EMC 2014/30/EU

Serie Commerciale**Serie BE-T****Descrizione sintetica****WALL BOX 1 PRESA TIPO 2****Versione****LITE****Tipo installazione****PARETE****EV standard****Tipo 2 1P+N+T 32A 230V~ 7,4kW****CARATTERISTICHE TECNICHE****Corrente nominale****32A****Tensione nominale****230V****Frequenza d'impiego****50/60Hz****Poli****1P+N+T****CARATTERISTICHE FISICHE****Materiale****TECNOPOLIMERO****Grado di protezione IP****IP54****Temperatura di esercizio****-30°C/+50°C****GLOW WIRE****GW 650°C****Grado di protezione IK****IK09****Colore****ANTRACITE****Finitura del pannello frontale****ANTHRACITE****Finitura della cornice****BRONZE****Soluzione salina****Resistente****Protezione UV****Resistente ai raggi UV****Tipo installazione****PARETE****CARATTERISTICHE DIMENSIONALI****Dimensioni****245x660x120mm****INTERFACCIA, CONTROLLI, FUNZIONI E DOTAZIONI****Versione****LITE****EV standard****Tipo 2 1P+N+T 32A 230V~ 7,4kW****HMI (interfaccia utente)****APP****Autenticazione utente****Free****Connettività****Nessuna****Protocollo di comunicazione****Open Meter (CHAIN 2)****EV funzioni****carica in modo 3 con circuito pilota pwm****predisposizione per comunicazione seriale****misurazione energia erogata e corrente assorbita****protezione da contatti diretti Safety Child Shutters****gestione carica in assenza tensione****identificazione della taglia del cavo collegato****gestione blocco coperchio e antiestrazione spina****funzionamento in modo stand-alone free****funzione POWER MANAGEMENT (modulazione automatica della corrente di carica in funzione della potenza contrattuale e della potenza impiegata dall'abitazione).****remote control with smartphone APP****collegamento wireless al Wi-Fi domestico****EV dotazioni****1 sezionatore portafusibili 1P+N gG 4A****1 alimentatore 24Vdc 36W**

	1 DC Leakage detector
	1 striscia led RGB
	1 batteria di backup
	1 cornice metallica verniciata
	1 contattore modulare 2P 40A 24Vdc
	1 morsettiera 5x16mm²
	1 scheda di controllo con connessione Wi-Fi
	1 scheda di comunicazione Open Meter (CHAIN 2)
	1 power meter 1P+N
EV esclusi	protezione a monte (a cura dell'installatore):
	1 interruttore 1P+N C40 30mA ist. A

■ DOWNLOAD

- Disegno tecnico [PDF]
- Disegno tecnico [DWG]
- Disegno tecnico [STP]
- Istruzioni per l'utilizzo
- Istruzioni per l'utilizzo