

## JO350S142401PW

Striscia Led Solderless 176 Led/m 2835 0,2W - 24Vdc - 14,4W/m - Bianco Freddo

Striscia LED



## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Generali

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Adatto per:                     | N/A           |
| Classe ETIM:                    | EC001959      |
| Marca:                          | JOlight       |
| Tipo Confezione:                | PolyBag       |
| Distanza visibilità:            | N/A           |
| Funzione memoria:               | N/A           |
| Installazione:                  | N/A           |
| n. Led al metro:                | 176 led/m     |
| Numero di pulsanti collegabili: | N/A           |
| Piattaforme compatibili:        | N/A           |
| Rischio fotobiologico:          | Esente        |
| Fattore di sopravvivenza:       | 0.9           |
| Tipo di led:                    | smd 2835 0.2W |

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Alimentazione                   | N/A        |
| Colore Supporto                 | Bianco     |
| Configurazione iniziale         | N/A        |
| Dispositivi comandabili         | N/A        |
| Frequenza di trasmissione Wi-Fi | N/A        |
| Indicatore di stato             | N/A        |
| Lunghezza max in cascata        | 5 m        |
| Numero cicli di accensione      | 10000      |
| Numero dispositivi comandabili  | N/A        |
| Range Wi-Fi                     | N/A        |
| Sezione conduttori              | N/A        |
| Tempo di vita L70B50            | 20000 h    |
| Tipo nastro                     | Monocolore |

### Caratteristiche Elettriche

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Alimentatore:           | Esterno (non incluso) |
| Dimmerabile:            | si                    |
| Potenza 50cm:           | 6,6 W                 |
| Potenza Nastro Led:     | 14,4 W/m              |
| Potenza unità minima:   | 0,6552 W              |
| Tens. funzionamento DC: | 24Vdc                 |

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Carico max.            | N/A |
| Classe energetica      | F   |
| Potenza Autoconsumo    | N/A |
| Potenza nominale (36V) | N/A |
| Protezioni             | N/A |

### Caratteristiche Meccaniche

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Altezza:                 | 2 mm    |
| Diametro lente:          | N/A     |
| Forma:                   | N/A     |
| Ingrandimento:           | N/A     |
| Lunghezza braccio:       | N/A     |
| Lunghezza taglio minima: | 45,5 mm |
| N. Led/taglio:           | 8       |
| Peso cover al metro:     | N/A     |
| Tipo di protezione:      | Nessuno |

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Connessioni             | Cavo libero  |
| Fissaggio               | Biadesivo 3M |
| Grado di protezione     | IP20         |
| Larghezza               | 8 mm         |
| Lunghezza nastro        | 5 m          |
| Materiale lente         | N/A          |
| Peso alluminio al metro | N/A          |
| Spessore                | 1,3 mm       |

### Caratteristiche Termiche

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Temp. di funzionamento: | -10 / 40 °C |
|-------------------------|-------------|

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Caratteristiche di Illuminazione


|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Angolo di emissione:      | 120 °     |
| CRI:                      | 90 %      |
| Flusso Nastro Led:        | 1650 lm/m |
| Uniformità colore (SDCM): | 6         |

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Colore                      | Bianco freddo |
| Flusso @ 50cm               | 750 lm        |
| Fattore mantenimento flusso | 0.96          |
| Warm-up (60%)               | 0,1 s         |

## Caratteristiche Sorgente Luminosa

|               |       |
|---------------|-------|
| Temp. Colore: | 6000K |
|---------------|-------|

## Disegni Tecnici

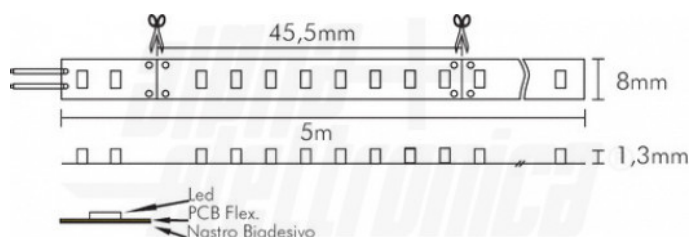

### Alimentatori Consigliati

| Articoli     | 1m | 3m | 5m |
|--------------|----|----|----|
| SWD40-42400L | o  |    |    |
| KL231-04     | o  |    |    |
| SWD60-42400L | o  | o  |    |
| PU075-24     | o  | o  |    |
| KL232-34     | o  | o  |    |
| KL234-24     | o  | o  | o  |
| SWD90-42400L | o  | o  | o  |
| PU100-24     | o  | o  | o  |
| PUF100-24    | o  | o  | o  |

### Dati Fotometrici

