

205.W219-D**WALL BOX 1 PRESA TIPO 2**

Tipo 2 3P+N+T 32A 400V~ 22kW 32A
400V 3P+N+T IP55 IK10 Open Meter
(CHAIN 2)



IEC 61439-7 (2018)

EN IEC 61851-1 (2019)


DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

DIRETTIVA EMC 2014/30/EU

Serie Commerciale**Serie BE-W[2.0]****Descrizione sintetica****WALL BOX 1 PRESA TIPO 2****Versione****LITE****Tipo installazione****PARETE****EV standard****Tipo 2 3P+N+T 32A 400V~ 22kW****■ CARATTERISTICHE TECNICHE****Corrente nominale****32A****Tensione nominale****400V****Frequenza d'impiego****50/60Hz****Poli****3P+N+T****■ CARATTERISTICHE FISICHE****Materiale****TECNOPOLIMERO****Grado di protezione IP****IP55****Temperatura di esercizio****-30°C/+55°C con derating****GLOW WIRE****GW 650°C****Grado di protezione IK****IK10****Colore****ANTRACITE****Soluzione salina****Resistente****Protezione UV****Resistente ai raggi UV****Tipo installazione****PARETE****■ CARATTERISTICHE DIMENSIONALI****Dimensioni****235x370x115mm****■ INTERFACCIA, CONTROLLI, FUNZIONI E DOTAZIONI****Versione****LITE****EV standard****Tipo 2 3P+N+T 32A 400V~ 22kW****HMI (interfaccia utente)****APP****Autenticazione utente****Autenticazione da APP****Connettività****Nessuna****Protocollo di comunicazione****Open Meter (CHAIN 2)****EV funzioni****carica in modo 3 con circuito pilota pwm****identificazione della taglia del cavo collegato****protezione da contatti diretti Safety Child Shutters****gestione blocco antiestrazione spina****funzionamento in modo stand-alone free****predisposizione per comunicazione seriale****misurazione energia erogata e corrente assorbita****remote control with smartphone APP****collegamento wireless al Wi-Fi domestico****funzione POWER MANAGEMENT (modulazione automatica della corrente di carica in funzione della potenza contrattuale e della potenza impiegata dall'abitazione).****EV dotazioni****1 morsetteria 5x10mm²****1 power meter 3P+N****1 contattore modulare 4P 40A 24Vdc****1 DC Leakage detector****1 sezionatore portafusibili 1P+N gG 4A**

	1 alimentatore 24Vdc 36W
	1 striscia led RGB
	1 batteria di backup
	1 scheda di controllo con connessione Wi-Fi
	1 scheda di comunicazione Open Meter (CHAIN 2)
EV esclusi	protezione a monte (a cura dell'installatore):
	1 interruttore 3P+N C40 30mA ist. A

■ DIMENSION

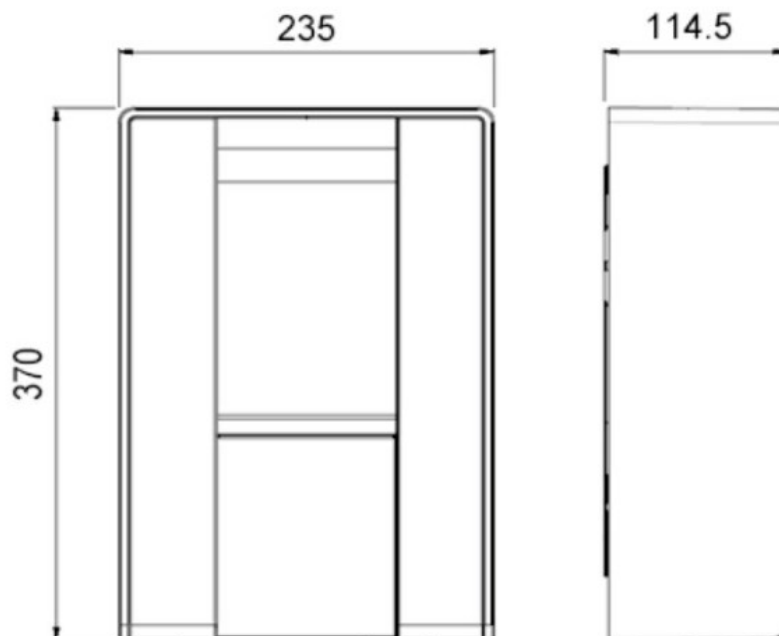

■ DOWNLOAD

[Disegno tecnico \[PDF\]](#)
[Disegno tecnico \[DWG\]](#)
[Disegno tecnico \[STP\]](#)
[Istruzioni per l'utilizzo](#)
[Istruzioni per l'utilizzo](#)