

205.W37-DC**WALL BOX 1 PRESA TIPO 2**

Tipo 2 3P+N+T 32A 400V~ 22kW 32A
400V 3P+N+T IP55 IK10 OCPP 1.6
JSON



IEC 61439-7 (2018)

EN IEC 61851-1 (2019)


DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

DIRETTIVA EMC 2014/30/EU

Serie Commerciale**Serie BE-W[2.0]****Descrizione sintetica****WALL BOX 1 PRESA TIPO 2****Versione****BUSINESS****Tipo installazione****PARETE****EV standard****Tipo 2 3P+N+T 32A 400V~ 22kW****■ CARATTERISTICHE TECNICHE****Corrente nominale****32A****Tensione nominale****400V****Frequenza d'impiego****50/60Hz****Poli****3P+N+T****■ CARATTERISTICHE FISICHE****Materiale****TECNOPOLIMERO****Grado di protezione IP****IP55****Temperatura di esercizio****-30°C/+55°C con derating****GLOW WIRE****GW 650°C****Grado di protezione IK****IK10****Colore****ANTRACITE****Soluzione salina****Resistente****Protezione UV****Resistente ai raggi UV****Tipo installazione****PARETE****■ CARATTERISTICHE DIMENSIONALI****Dimensioni****235x370x115mm****■ INTERFACCIA, CONTROLLI, FUNZIONI E DOTAZIONI****Versione****BUSINESS****EV standard****Tipo 2 3P+N+T 32A 400V~ 22kW****HMI (interfaccia utente)****LCD 2x20 char****Autenticazione utente****Autenticazione RFID****Connettività****Nessuna****Protocollo di comunicazione****OCPP 1.6 JSON****EV funzioni****carica in modo 3 con circuito pilota pwm****predisposizione per comunicazione seriale****misurazione energia erogata e corrente assorbita****identificazione utente abilitato alla carica****funzionamento in modo stand-alone free o personal****protezione da contatti diretti Safety Child Shutters****gestione carica in assenza tensione****identificazione della taglia del cavo collegato****gestione blocco antiestrazione spina****predisposizione POWER MANAGEMENT****EV dotazioni****1 batteria di backup****1 alimentatore 24Vdc 36W****1 sezionatore portafusibili 1P+N gG 4A****1 DC Leakage detector****1 scheda di controllo****1 pulsante di stop carica (modo free)**

	1 display lcd 2x20 righe retroilluminato
	1 striscia led RGB
	1 lettore RFID 13,56MHz
	1 contattore modulare 4P 40A 24Vdc
	1 contatore digitale MID 3P+N 80A
	1 morsettiera 5x10mm ²
EV esclusi	protezione a monte (a cura dell'installatore):
	1 interruttore 3P+N C40 30mA ist. A

■ DIMENSION

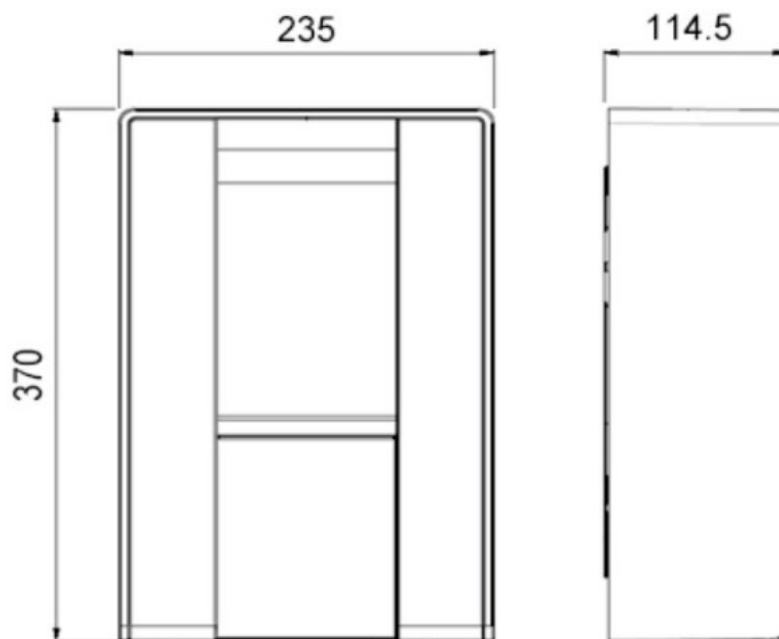

■ DOWNLOAD

[Disegno tecnico \[PDF\]](#)
[Disegno tecnico \[DWG\]](#)
[Disegno tecnico \[STP\]](#)
[Istruzioni per l'utilizzo](#)