

205.W37-S**WALL BOX CAVO+ PRESA T2**

Tipo 2 1P+N+T 32A 230V~ 7,4kW 32A
230V 1P+N+T IP55 IK10 Tipo 2 5m
OCPP 1.6 JSON




IEC 61439-7 (2018)
EN IEC 61851-1 (2019)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU
DIRETTIVA EMC 2014/30/EU

Serie Commerciale**Serie BE-W[2.0]****Descrizione sintetica****WALL BOX CAVO+ PRESA T2****Versione****BUSINESS****Con cavo integrato****Tipo 2****Tipo installazione****PARETE****EV standard****Tipo 2 1P+N+T 32A 230V~ 7,4kW****CARATTERISTICHE TECNICHE****Sezione del cavo****3G6+1x0,5mm²****Corrente nominale****32A****Tensione nominale****230V****Frequenza d'impiego****50/60Hz****Poli****1P+N+T****CARATTERISTICHE FISICHE****Materiale****TECNOPOLIMERO****Grado di protezione IP****IP55****Temperatura di esercizio****-30°C/+55°C con derating****GLOW WIRE****GW 650°C****Grado di protezione IK****IK10****Colore****ANTRACITE****Soluzione salina****Resistente****Protezione UV****Resistente ai raggi UV****Tipo installazione****PARETE****CARATTERISTICHE DIMENSIONALI****Lunghezza cavo****5m****Dimensioni****235x370x115mm****INTERFACCIA, CONTROLLI, FUNZIONI E DOTAZIONI****Versione****BUSINESS****EV standard****Tipo 2 1P+N+T 32A 230V~ 7,4kW****Con cavo integrato****Tipo 2****HMI (interfaccia utente)****LCD 2x20 char****Autenticazione utente****Autenticazione RFID****Connettività****Nessuna****Protocollo di comunicazione****OCPP 1.6 JSON****EV funzioni****carica in modo 3 con circuito pilota pwm****predisposizione per comunicazione seriale****misurazione energia erogata e corrente assorbita****identificazione utente abilitato alla carica****funzionamento in modo stand-alone free o personal****controllo corretta apertura contattore****predisposizione POWER MANAGEMENT****EV dotazioni****1 morsettiera 3x10mm²****1 alimentatore 24Vdc 36W****1 sezionatore portafusibili 1P+N gG 4A****1 DC Leakage detector****1 scheda di controllo**

	1 pulsante di stop carica (modo free)
	1 display lcd 2x20 righe retroilluminato
	1 striscia led RGB
	1 lettore RFID 13,56MHz
	1 contattore modulare 2P 40A 24Vdc
	1 supporto portacavo in tecnopolimero
	1 contatore digitale MID 1P+N 40A
	1 cable 3G6+1x0,5mm² 5m
EV esclusi	protezione a monte (a cura dell'installatore):
	1 interruttore 1P+N C40 30mA ist. A
	1 bobina a lancio di corrente 24Vdc

■ DIMENSION

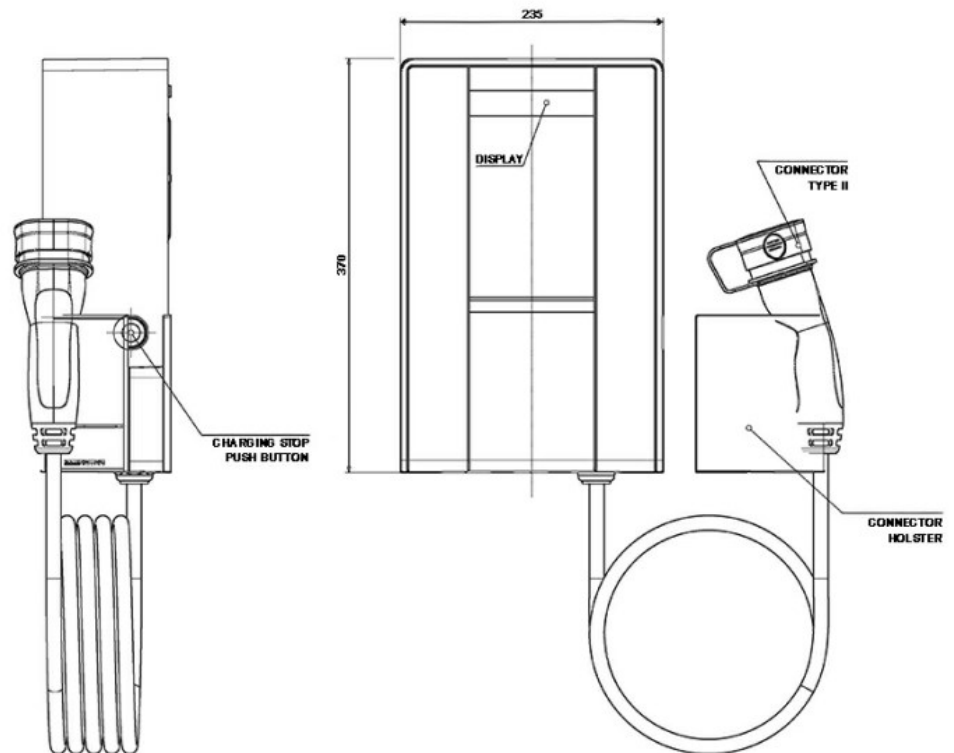

■ DOWNLOAD

[Disegno tecnico \[PDF\]](#)
[Disegno tecnico \[DWG\]](#)
[Disegno tecnico \[STP\]](#)
[Istruzioni per l'utilizzo](#)