

## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Generali

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Adatto per:                      | N/A        |
| Adatto per striscia:             | N/A        |
| Adatto per:                      | N/A        |
| Lampada Colori Regolabili:       | N/A        |
| Colore Supporto:                 | Bianco     |
| Configurazione iniziale:         | N/A        |
| Lampada Direzionale:             | N/A        |
| Tipo Confezione:                 | PolyBag    |
| Lampada Trasparente:             | N/A        |
| Frequenza di trasmissione Wi-Fi: | N/A        |
| Funzione memoria:                | N/A        |
| Installazione:                   | N/A        |
| Lunghezza cavo:                  | N/A        |
| Metodo di controllo:             | N/A        |
| n. Led al metro:                 | 364 led/m  |
| Numero cicli di accensione:      | 10000      |
| Numero dispositivi comandabili:  | N/A        |
| Pezzi in cascata:                | N/A        |
| Range Wi-Fi:                     | N/A        |
| Sezione AWG:                     | N/A        |
| Sostituisce:                     | N/A        |
| Tempo di vita L70B50:            | 20000 h    |
| Tipo lampada:                    | N/A        |
| Tipo nastro:                     | Monocolore |

### JO3651443641W1

Striscia Led 364 Led/ m 1612 - 24Vdc - 14,4W/m - IP66 - Bianco caldo

Striscia LED - smd 1612 - 364 led/m - Bianco caldo - 1500lm/m - 14.4W/m - 24Vdc - 3000K - 5m

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Schermo anti-abbagliamento     | N/A      |
| Adatto per tipo di Led         | N/A      |
| Alimentazione                  | N/A      |
| Lampada Connessa               | N/A      |
| Classe ETIM                    | EC001959 |
| Marca                          | Jolight  |
| Contenuto Hg                   | N/A      |
| Dispositivi comandabili        | N/A      |
| Distanza visibilità            | N/A      |
| Funzione                       | N/A      |
| Indicatore di stato            | N/A      |
| Larghezza sorgente luminosa    | N/A      |
| Lunghezza max in cascata       | 5 m      |
| N. lampade                     | N/A      |
| N. Poli                        | N/A      |
| Numero di pulsanti collegabili | N/A      |
| Numero Led                     | N/A      |
| Piattaforme compatibili        | N/A      |
| Rischio fotobiologico          | Esente   |
| Sezione conduttori             | N/A      |
| Fattore di sopravvivenza       | 0.9      |
| Tipo connettore                | N/A      |
| Tipo di led                    | smd 1612 |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Caratteristiche Elettriche

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Alimentatore:               | Esterno (non incluso) |
| Carico max.:                | N/A                   |
| Classe isolamento:          | N/A                   |
| Corrente/Ch:                | N/A                   |
| Dimmerabile:                | si                    |
| Potenza assorbita:          | N/A                   |
| Potenza Equivalente:        | N/A                   |
| Potenza 50cm:               | 7 W                   |
| Potenza dissipabile (35°C): | N/A                   |
| Potenza Nastro Led:         | 14,4 W/m              |
| Potenza nominale (24V):     | N/A                   |
| Potenza nominale (36V):     | N/A                   |
| Potenza nominale (48V):     | N/A                   |
| Protezioni:                 | N/A                   |
| Tensione d'ingresso:        | N/A                   |
| Tipo di uscita:             | N/A                   |

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Classe energetica        | N/A       |
| Classe energetica        | N/A       |
| Controllo remoto         | N/A       |
| Corrente max             | N/A       |
| Classe energetica        | F         |
| Metodo di connessione    | N/A       |
| n. canali                | N/A       |
| Potenza Autoconsumo      | N/A       |
| Potenza max installabile | N/A       |
| Potenza nominale (12V)   | N/A       |
| Potenza Stand-by         | N/A       |
| Potenza Stand-by in rete | N/A       |
| Potenza unità minima     | 0,55296 W |
| Tens. funzionamento DC   | 24Vdc     |
| Tensione d'uscita        | N/A       |
| Tipo regolazione         | N/A       |

## Caratteristiche Meccaniche

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Peso:                    | N/A   |
| Interruttore:            | N/A   |
| Altezza:                 | 7 mm  |
| Capacità di carico:      | N/A   |
| Colore corpo:            | N/A   |
| Cornice:                 | N/A   |
| Diametro lente:          | N/A   |
| Diametro Tubi:           | N/A   |
| Finitura:                | N/A   |
| Forma:                   | N/A   |
| Grado di protezione:     | IP66  |
| Larghezza:               | 12 mm |
| Lente:                   | N/A   |
| Lunghezza braccio:       | N/A   |
| Lunghezza Tubo Led:      | N/A   |
| Lunghezza profilo:       | N/A   |
| Materiale corpo:         | N/A   |
| Montaggio:               | N/A   |
| Numero di pin:           | N/A   |
| Peso alluminio al metro: | N/A   |
| Tipo:                    | N/A   |
| Tipo Controllo:          | N/A   |
| Tipologia cavo:          | N/A   |

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Diametro foro incasso   | N/A          |
| Sensore di movimento    | N/A          |
| Attacco                 | N/A          |
| Codice RAL              | N/A          |
| Connessioni             | Cavo libero  |
| Diametro                | N/A          |
| Diametro Palo           | N/A          |
| Diffusore               | N/A          |
| Fissaggio               | Biadesivo 3M |
| Foro incasso            | N/A          |
| Ingrandimento           | N/A          |
| Larghezza interna       | N/A          |
| Lunghezza               | N/A          |
| Lunghezza cavo          | N/A          |
| Lunghezza nastro        | 5 m          |
| Lunghezza taglio minima | 38,4 mm      |
| Materiale lente         | N/A          |
| N. Led/taglio           | 14           |
| Orientabile             | N/A          |
| Peso cover al metro     | N/A          |
| Tipo contatto           | N/A          |
| Tipo fissaggio          | N/A          |
| Tipo di protezione      | Resina       |

## Caratteristiche Termiche

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Temp. di funzionamento: | -10 / 40 °C |
|-------------------------|-------------|

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| PAD Termico consigliato | N/A |
|-------------------------|-----|

## Caratteristiche di Illuminazione

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Temp. Colore Typ:   | N/A          |
| Coord. Colore X:    | N/A          |
| Flicker PstLM:      | N/A          |
| Coefficiente R9:    | N/A          |
| Colore:             | Bianco caldo |
| Flusso:             | N/A          |
| Flusso Nastro Led:  | 1500 lm/m    |
| Intensità luminosa: | N/A          |
| Starting time:      | N/A          |
| Warm-up (60%):      | 0,1 s        |

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Angolo misura flusso        | N/A    |
| Coord. Colore Y             | N/A    |
| Intensità luminosa di picco | N/A    |
| Effetto Stroboscopico SVM   | N/A    |
| CRI                         | 80 %   |
| Flusso @ 50cm               | 730 lm |
| Frequenza Lampeggio         | N/A    |
| Fattore mantenimento flusso | 0.96   |
| Uniformità colore (SDCM)    | 6      |
| Warm-up (95%)               | N/A    |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Regolazioni

Livello di luminosità: N/A  
Sensibilità sensore: N/A


Periodo di accensione N/A

## Caratteristiche Sorgente Luminosa

Corrente Led: N/A  
Temp. Colore: 3000K  
Tipo Alimentazione: N/A

Potenza Led N/A  
Tensione Led N/A

## Disegni Tecnici

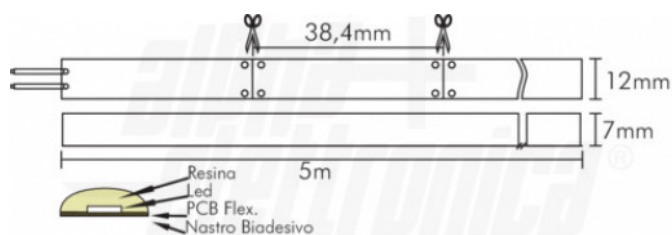

## Alimentatori Consigliati

| Articoli     | LUNGHEZZA: |    |    |
|--------------|------------|----|----|
|              | 1m         | 3m | 5m |
| SWD40-42400L | o          |    |    |
| KL231-04     | o          |    |    |
| SWD60-42400L | o          | o  |    |
| PU075-24     | o          | o  |    |
| KL232-34     | o          | o  |    |
| KL234-24     | o          | o  | o  |
| SWD90-42400L | o          | o  | o  |
| PU100-24     | o          | o  | o  |
| PUF100-24    | o          | o  | o  |