

## JO3711024F1W1

Striscia Led Decorativa Neon Flex 360° - 240 Led/m 2835 - 24Vdc - 10W/m - Bianco caldo - Cavo dritto - 1 m



Striscia LED



## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Generali

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Adatto per:                      | N/A        |
| Applicazione:                    | Decorativa |
| Classe ETIM:                     | EC001959   |
| Marca:                           | JOlight    |
| Dispositivi comandabili:         | N/A        |
| Frequenza di trasmissione Wi-Fi: | N/A        |
| Indicatore di stato:             | N/A        |
| n. Led al metro:                 | 240 led/m  |
| Numero di pulsanti collegabili:  | N/A        |
| Piattaforme compatibili:         | N/A        |
| Rischio fotobiologico:           | Esente     |
| Tipo di led:                     | smd 2835   |

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Alimentazione                  | N/A        |
| Colore Supporto                | Bianco     |
| Configurazione iniziale        | N/A        |
| Tipo Confezione                | PolyBag    |
| Distanza visibilità            | N/A        |
| Funzione memoria               | N/A        |
| Installazione                  | N/A        |
| Numero cicli di accensione     | 10000      |
| Numero dispositivi comandabili | N/A        |
| Range Wi-Fi                    | N/A        |
| Sezione conduttori             | N/A        |
| Tipo nastro                    | Monocolore |

### Caratteristiche Elettriche

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Alimentatore:       | Esterno (non incluso) |
| Dimmerabile:        | si                    |
| Potenza Nastro Led: | 10 W/m                |
| Protezioni:         | N/A                   |

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Carico max.            | N/A   |
| Potenza Autoconsumo    | N/A   |
| Potenza nominale (36V) | N/A   |
| Tens. funzionamento DC | 24Vdc |

### Caratteristiche Meccaniche

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Altezza:                 | 25 mm           |
| Diametro lente:          | N/A             |
| Grado di protezione:     | IP65            |
| Larghezza:               | 25 mm           |
| Lunghezza nastro:        | 1 m             |
| Peso alluminio al metro: | N/A             |
| Tipo di protezione:      | Tubo siliconico |

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Conessioni          | Cavo libero |
| Forma               | N/A         |
| Ingrandimento       | N/A         |
| Lunghezza braccio   | N/A         |
| Materiale lente     | N/A         |
| Peso cover al metro | N/A         |

### Caratteristiche Termiche

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Temp. di funzionamento: | -10 / 40 °C |
|-------------------------|-------------|


Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Caratteristiche di Illuminazione

|         |              |
|---------|--------------|
| Colore: | Bianco caldo |
| Flusso: | 800          |

|               |       |
|---------------|-------|
| CRI           | 90 %  |
| Warm-up (60%) | 0,1 s |

## Disegni Tecnici

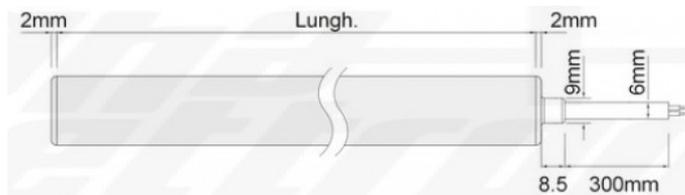

## Alimentatori Consigliati

| Articoli     | LUNGHEZZA: |    |    |
|--------------|------------|----|----|
|              | 1m         | 3m | 5m |
| SW18-2460    | ○          |    |    |
| KL225-34     | ○          |    |    |
| SWD20-42460  | ○          |    |    |
| SWD40-42400L | ○          | ○  |    |
| KL230-34     | ○          | ○  |    |
| PU050-24     | ○          | ○  |    |
| SWD90-42400L | ○          | ○  | ○  |
| PU075-24     | ○          | ○  | ○  |
| KL242-44     | ○          | ○  | ○  |