


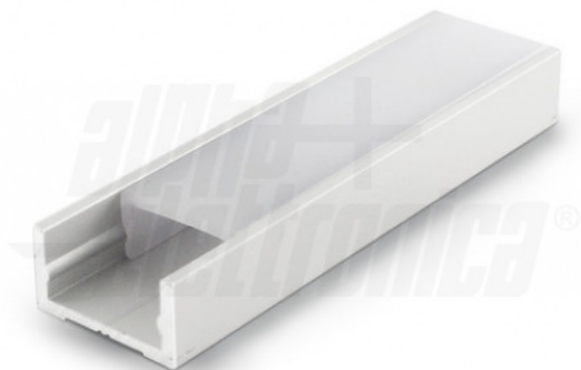

JO380/084-12P3

Profilo in alluminio anodizzato argento con copertura in PC opaca piana - 3m

Caratteristiche generali

Composto da:

- n. 1 profilo di alluminio
- n. 1 copertura

Attenzione

La copertura in PMMA è più resistente alle temperature e ai raggi UV rispetto alla copertura in Policarbonato (PC).

Il profilo illustrato è un componente. Il suo corretto funzionamento con nastri led o moduli led dipende da importanti requisiti di installazione e dimensionamento. La potenza dissipabile è stata calcolata considerando una temperatura ambiente non superiore a 35°C in aria. Condizioni di installazione differenti devono essere opportunamente verificate da personale tecnico. Utilizzare la copertura solo con nastri led IP20. Alpha Elettronica declina ogni responsabilità per danni o malfunzionamenti derivati da un uso inappropriato del profilo.

Attenzione

La copertura in PMMA è più resistente alle temperature e ai raggi UV rispetto alla copertura in Policarbonato (PC).

Il profilo illustrato è un componente. Il suo corretto funzionamento con nastri led o moduli led dipende da importanti requisiti di installazione e dimensionamento. La potenza dissipabile è stata calcolata considerando una temperatura ambiente non superiore a 35°C in aria. Condizioni di installazione differenti devono essere opportunamente verificate da personale tecnico. Utilizzare la copertura solo con nastri led IP20. Alpha Elettronica declina ogni responsabilità per danni o malfunzionamenti derivati da un uso inappropriato del profilo.

Profilo Alluminio - 15W/m - 3m - Alluminio - Naturale - Policarbonato opaco

Dati del Prodotto

Caratteristiche Generali

Adatto per:	N/A
Classe ETIM:	EC002707
Marca:	JOlight
Dispositivi comandabili:	N/A
Frequenza di trasmissione Wi-Fi:	N/A
Indicatore di stato:	N/A
Montaggio connettore:	N/A
Numero dispositivi comandabili:	N/A
Range Wi-Fi:	N/A

Alimentazione	N/A
Configurazione iniziale	N/A
Tipo Confezione	Scatola
Distanza visibilità	N/A
Funzione memoria	N/A
Installazione	N/A
Numero di pulsanti collegabili	N/A
Piattaforme compatibili	N/A
Sezione conduttori	N/A

Caratteristiche Elettriche

Carico max.:	N/A
Potenza dissipabile (35°C):	15 W/m
Protezioni:	N/A

Potenza Autoconsumo	N/A
Potenza nominale (36V)	N/A


Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Caratteristiche Meccaniche

Altezza:	9,6 mm
Diametro lente:	N/A
Forma:	N/A
Ingrandimento:	N/A
Larghezza interna:	12,4 mm
Lunghezza profilo:	3 m
Materiale lente:	N/A

Colore corpo	Naturale
Diffusore	Polycarbonato opaco
Grado di protezione	IP20
Larghezza	18,4 mm
Lunghezza braccio	N/A
Materiale corpo	Alluminio
Montaggio	A parete, A soffitto

Disegni Tecnici

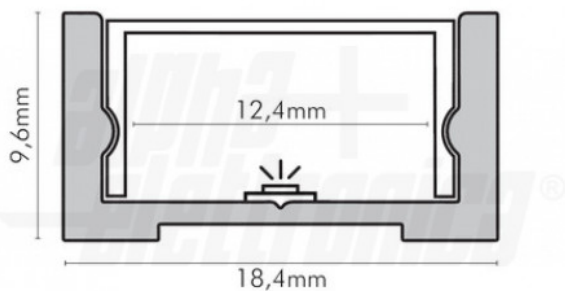

Installazione

